


Art und Verwendung

Stabilisatorröhre zur Gleichspannungsstabilisierung mit positiver Anode und negativer Kathode sowie zur Wechselspannungsstabilisierung mit zwei Röhren in Antiparallelschaltung.

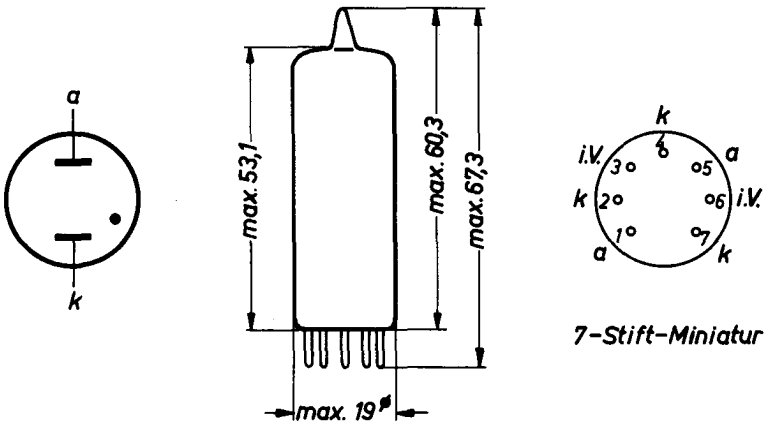

Maße in mm

Sockel : Miniatur

Kolben: DIN 41537, Form A, Nenngröße 50

Gewicht : ca. 11 g

Einbau : beliebig

Kenndaten

$U_{arc} (I_a = 17,5 \text{ mA})$	=	106	108	111	V
$U_z \text{ max}$	=		127		V
$I_a \text{ min}$	=		5		mA
$I_a \text{ max}$	=		30		mA
$\Delta U_{arc} \text{ max}$	=		3,5		V
$R_{\sim}$	=		100		Ω

Schwankungen von U_{arc} während 500 Betriebsstunden: max. 4 V


Grenzdaten

U_b	min.	133	V	
$I_{a \text{ sp}}$	max.	75	mA	1)
I_a	min.	5	mA	
I_a	max.	30	mA	
C_p	max.	0,1	μF	2)
T_U	min.	-55	$^{\circ}\text{C}$	
T_U	max.	+90	$^{\circ}\text{C}$	

- 1) Einschaltstrom, max. Dauer 10 sec.
- 2) Zur Vermeidung von Kippschwingungen soll ein parallel zur Röhre geschalteter Kondensator den angegebenen Wert nicht überschreiten.

KENNLINIENFELD

$$U_{arc} = f(I_a)$$

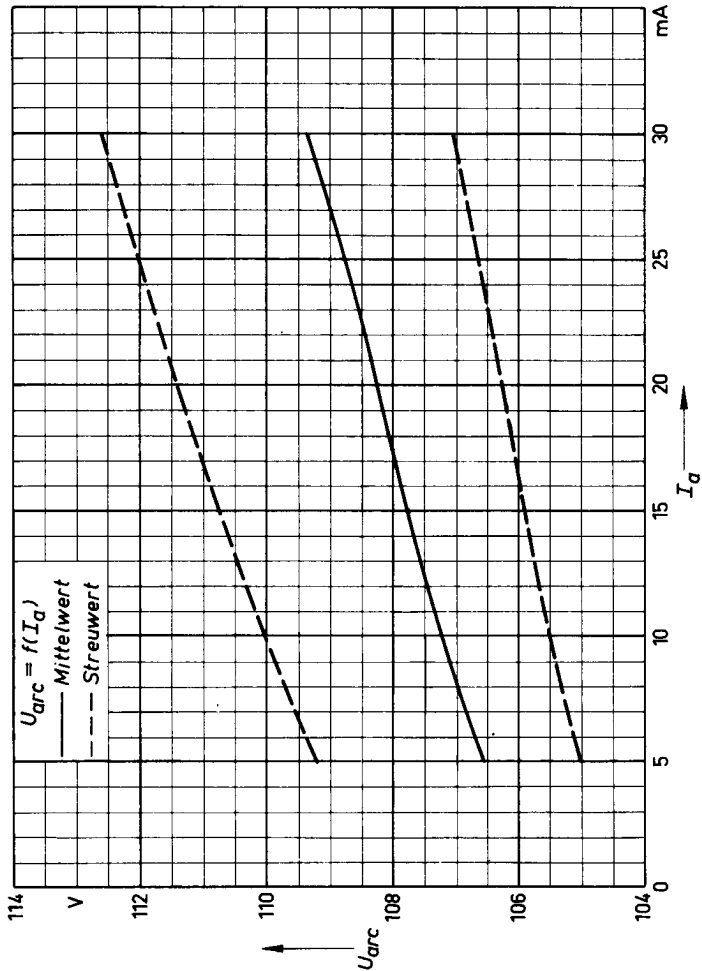

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
WERNERWERK FÜR BAUELEMENTE