


OSZILLOSKOPRÖHRE

- . einstrahlig
- . zweifach beschleunigt
- . gewölbte Netzelektrode
- . hohe Ablenkempfindlichkeit
- . für Kompakt-Oszilloskope
mit einer Bandbreite bis 75 MHz
- . rechteckiger metallhinterlegter Planschirm
großer Helligkeit mit 10 cm Diagonale
- . permanentmagnetisches elektronenoptisches
Linsensystem korrigiert Winkelabweichung
zwischen horizontaler und vertikaler
Ablenkung, vertikale Abweichung sowie
Astigmatismus des Leuchtflecks
- . Sparheizkatode
- . festmontierte Korrekturspule für Bilddrehung
- . drei Anschlagpunkte an den Kanten der engtole-
rierten Frontplatte, auf die die Lage des Innen-
rasters bezogen ist, erleichtern wesentlich das
genaue Ausrichten des Innenrasters bei Einbau
der Oszilloskopröhre in eine Frontmaske
- . beleuchtbares rotes Innenraster
10 x 8 Teilstriche (6,8 mm-Raster)
- . geschliffener Rand der planparallelen Front-
platte zur seitlichen Einkopplung der Flut-
lichtbeleuchtung des Innenrasters

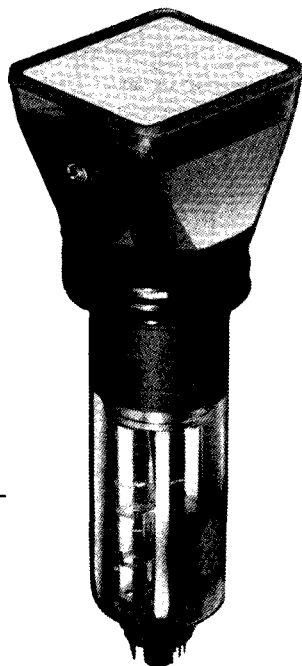

Schirmart:	Farbe	Nachleuchtdauer
GH	grün	mittelkurz


Kurzdaten:			
Nachbeschleunigungsspannung	$U_{G7,(L)}$	=	12 kV
Erste Beschleunigungsspg.	U_{G2}	=	1,2 kV
Nutzbare Schirmfläche		min.	70 mm x 56,0 mm
Nutzbare Ablenkfläche		min.	68 mm x 54,4 mm
Gesamtlänge		max.	268 mm
Ablenkkoeffizient			
horizontal	d_x	=	7,4 V/cm
vertikal	d_y	=	3,6 V/cm
Heizung			
Spannung	U_F	=	6,3 V
Strom	I_F	=	100 mA

26 D 10 GH/125

Maßbilder:


Abmessungen in mm

Schirmansicht

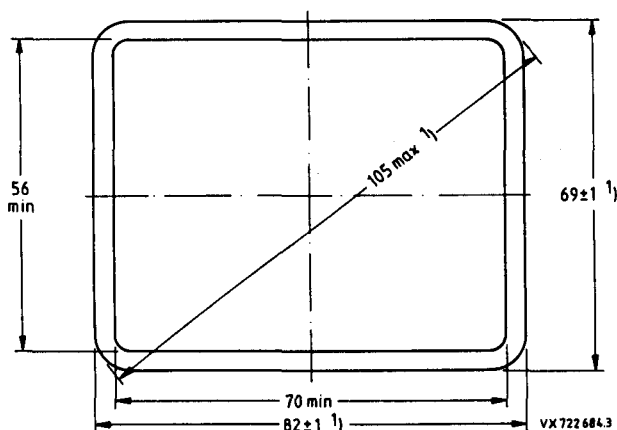

Innenraster (/125) ^{2) 7)}



Linienbreite 0,15 mm
 Punktdurchmesser 0,3 mm
 Farbe rot

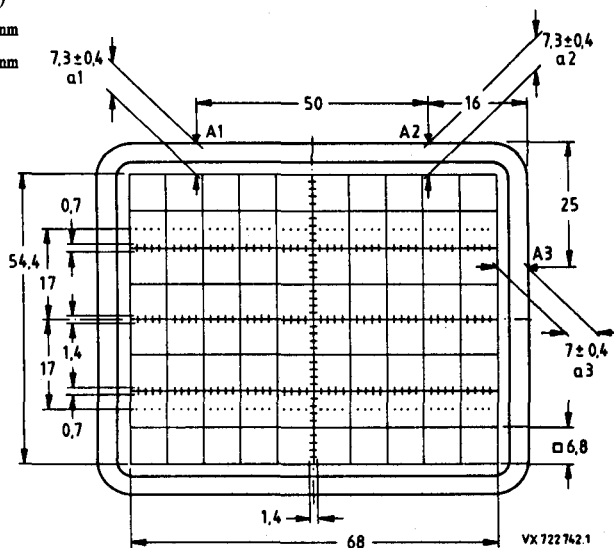

$$|a1| - |a2| = \max. 0,25 \text{ mm}$$

Anmerkungen siehe 8. Seite dieses Datenblattes

26 D 10 GH/125

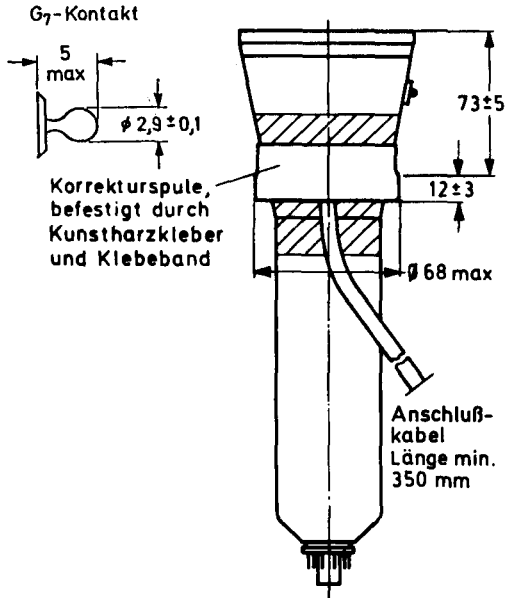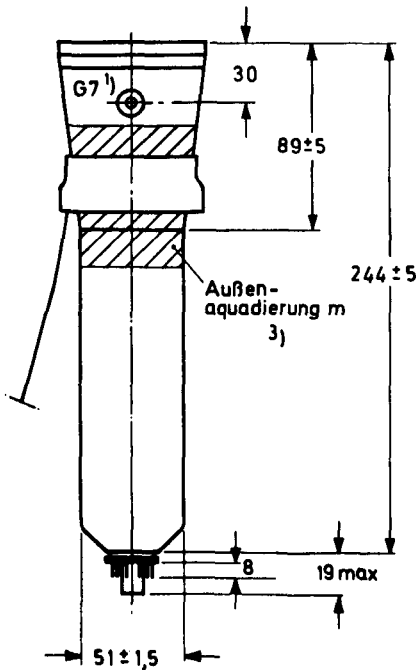

VX 722720

Länge der Röhre mit Fassung:

max. 268 mm

Sockel:

12polig nach JEDEC B12-246

Masse:

ca. 0,5 kg

Einbaulage: 2)

beliebig

Zubehör:

Transportschutz für Sockel	wird mit der Röhre geliefert
Fassung	
mit Lötösen	55 594
mit Lötstiften (für gedr. Schaltung)	55 595
Nachbeschleunigungs-Anschluß	55 569
Abschirmung gegen magn. Fremfelder	in Vorbereitung

- 1) Der Mittelpunkt des Kontaktes liegt innerhalb eines Quadrates von 10 mm x 10 mm bezogen auf das angegebene Maß.
- 2) Der Einbau der Röhre muß in jedem Fall so erfolgen, daß in Kolben und Sockel keine mechanischen Glasspannungen auftreten. Unter keinen Umständen darf die Fassung zur Halterung der Röhre dienen.
- 3) Die Außen-aquadrierung m und die Abschirmung gegen magnetische Fremdfelder sind mit Chassis zu verbinden.

26 D 10 GH/125

Fokussierung:

elektrostatisch

Ablenkung:

doppelt-elektrostatisch, symmetrisch

Winkel zwischen der hor. und vert. Ablenkrichtung: ³⁾ 90°

Winkel zwischen der horizontalen Ablenkrichtung und der horizontalen Mittellinie des Innenrasters (siehe Korrekturspule): ³⁾ max. 5°

Abweichung des unabgelenkten Leuchtflecks von dem Mittelpunkt des Innenrasters ³⁾ max. 4 mm

horizontal: max. 2 mm

vertikal: max. 2 %

Abweichung von der Ablenklinearität: ⁵⁾

max. 2 %

Linienbreite:

⁴⁾

in der Schirmmitte, gemessen mit schrumpfendem
Ablenkraster bei $I_L = 10 \mu A$: ca. 0,3 mm

Leuchtdichte:

Helligkeitsabfall bezogen auf Schirmmitte
in horizontaler Ablenkrichtung,
Ablenkung ± 5 Teil. $\leq 30 \%$

in vertikaler Ablenkrichtung,
Ablenkung ± 4 Teil. $\leq 30 \%$

in einer beliebigen Schirmecke $\leq 50 \%$

Geometriezeichnung:

³⁾

Nach Korrektur liegen die Abweichungen eines
geschriebenen Rasters innerhalb konzentrischer
Rechtecke von 70 mm x 56 mm und 68,4 mm x 54,4 mm,
ausgerichtet auf das Innenraster

Kapazitäten:

Ablenkplatte X1 gegen alle anderen Elektroden außer X2 $c_{x1(x2)} = 4,2 \text{ pF}$

Ablenkplatte X2 gegen alle anderen Elektroden außer X1 $c_{x2(x1)} = 4,2 \text{ pF}$

Ablenkplatte Y1 gegen alle anderen Elektroden außer Y2 $c_{y1(y2)} = 3,1 \text{ pF}$

Ablenkplatte Y2 gegen alle anderen Elektroden außer Y1 $c_{y2(y1)} = 3,1 \text{ pF}$

Ablenkplatte X1 gegen X2 $c_{x1x2} = 2 \text{ pF}$

Ablenkplatte Y1 gegen Y2 $c_{y1y2} = 1,6 \text{ pF}$

Steuergitter G1 gegen alle anderen Elektroden $c_{g1} = 6 \text{ pF}$

Katode K gegen alle anderen Elektroden $c_k = 3,2 \text{ pF}$

Fokussierelektrode G3 gegen alle anderen Elektroden $c_{g3} = 5 \text{ pF}$

Anmerkungen siehe 8. Seite dieses Datenblattes

26 D 10 GH/125

Heizung:

indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom,
Parallelspeisung

Heizspannung	U_F	$\approx$	6,3 V
Heizstrom	I_F	$\approx$	100 mA
Heizzeit um 10 % des endlichen Katodenstromes bei Betriebseinstellung zu erreichen	t_h	$\approx$	7 s

Grenzdaten: (absolute Werte)

Nachbeschleunigungsspannung	$U_{G7,(L)}$	$=$	max. 14 kV
Netzelektrodenspannung	$U_{G5G6/}$	$=$	max. 2 kV
Astigmatismuskorrekturspannung	U_{G4}	$=$	max. 2 kV
erste Beschleunigungsspannung	U_{G2}	$=$	max. 2 kV
Fokussierspannung	U_{G3}	$=$	max. 2 kV
Steuergritterspannung	$-U_{G1}$	$=$	max. 200 V
		$=$	min. 0 V
Gitter-Steuerspannung, Mittelwert über 1 ms	U_1	$=$	max. 25 V
Steuergritter Ableitwiderstand	R_{G1}	$=$	max. 1 M Ω
Spez. Leuchtschirmbelastung	P_{LM}	$=$	max. 8 mW/cm ²
Spannung zwischen einer beliebigen Ablenkplatte und den Gittern 4, 5 und 6	$\Delta U_{XY/G4G5}$	$=$	max. 500 V
Spannung zwischen Heizfaden und Katode	U_{-FK}	$=$	max. 125 V
	U_{+FK}	$=$	max. 125 V
Heizfadenspannung	U_{FF}	$=$	max. 6,6 V
		$=$	min. 6,0 V


Röntgenstrahlung:

Die Dosisleistung der Röntgenstrahlung bleibt unterhalb des zulässigen Wertes von 36 μ A/kg (0,5 mR/h), wenn die Oszilloskoppröhre innerhalb der erlaubten Grenzen betrieben wird ($U_{G7,(L)} \leq 14$ kV, $I_L \leq 100$ μ A).


Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten.
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten“ zu finden.

26 D 10 GH/125

Beschaltung und Lage der Ablenkplatten:
(von der Sockelseite gesehen)

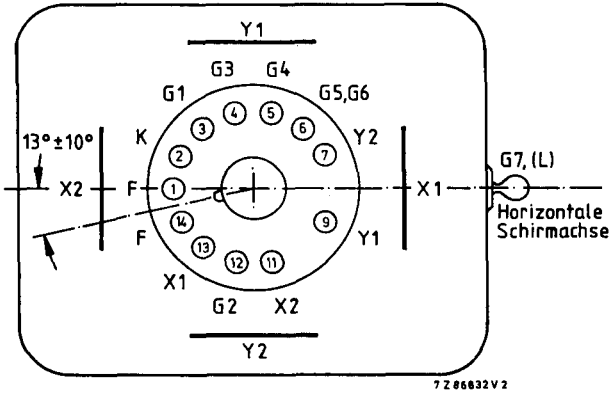

Systemaufbau:

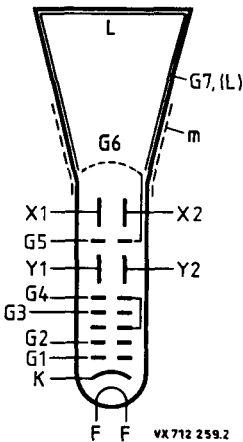

26 D 10 GH/125

Betriebsdaten:

(Spannungen auf Katode bezogen
soweit nicht anders angegeben)

Nachbeschleunigungsspannung ⁶⁾
Netzelektrodenspannung ^{4) 6)}
für optimale Geometrie
Astigmatismuskorrekturspannung
erste Beschleunigungsspannung
mittleres Potential
der Ablenkplattenpaare ^{3) 4)}
Fokussierspannung
Steuergritterspannung für
visuelle Strahlunterdrückung
Gitter-Steuerspannung für
einen Strahlstrom $I_L = 10 \mu A$
Ablenkoeffizient
in horizontaler Richtung
in vertikaler Richtung

$U_{G7,(L)} = 12 \text{ kV}$
 $U_{G5G6/} = 1,2 \text{ kV}$
 $U_{G4} = 1,2 \text{ kV}$
 $U_{G2} = 1,2 \text{ kV}$
 $\Delta U_{XY} = 1,2 \text{ kV}$
 $U_{G3} = 200...400 \text{ V}$
 $-U_{G1} = 27...55 \text{ V}$
 $\approx 20 \text{ V}$
 $d_x = 7,4 \text{ V/cm} \pm 10 \%$
 $d_y = 3,6 \text{ V/cm} \pm 5 \%$

Korrekturspule:

Windungszahl
Widerstand
bei $\vartheta_{sp} = 20^\circ C$
bei $\vartheta_{sp} = 80^\circ C$
Korrekturspulenstrom
für $\pm 1^\circ$ Drehung
Max. Korrekturspulen­spannung
für Röhrentoleranz ($\pm 5^\circ$) und
erdmagnetisches Restfeld nach
angemessener Abschirmung ($\pm 2^\circ$)

$n = 1000$
 $R_{20} = 165 \Omega$
 $R_{80} = 250 \Omega$
 $I_{Korr} \approx 5 \text{ mA}$
 $U_{Korr} \approx 10 \text{ V}$

Anmerkungen siehe nächste Seite

- 1) Frontplatte, Konus und Schmelznaht passen durch eine Öffnung von 85 mm x 72 mm (Diagonale = 107 mm).
- 2) Die Verwendung einer Maske mit einer Öffnung von 70 mm x 56 mm wird empfohlen, da die Schmelznaht durch die Frontplatte sichtbar ist und nicht notwendigerweise auf das Innenraster ausgerichtet ist. Die Lage des Innenrasters auf der Frontplatte ist auf die Referenzpunkte A1, A2 und A3 (Anschlagpunkte an der Frontplattenkante) bezogen. Sie erleichtern wesentlich den Einbau der Oszilloskopröhre.
- 3) Das horizontale- und vertikale Ablenkplattenpaar muß mit symmetrischen Ablenkspannungen betrieben werden. Unsymmetrischer Betrieb verursacht Verzeichnung der Rastergeometrie. Für minimalen Einstellaufwand beim Abgleich des Oszilloskopes muß das mittlere Potential der horizontalen Ablenkplatten gleich dem der vertikalen Ablenkplatten sein. Bei dieser Betriebsbedingung arbeitet die Röhre ohne Korrektur für Astigmatismus und Ablenkgeometrie innerhalb der Spezifikation. Das eingebaute permanentmagnetische elektronenoptische Linsensystem korrigiert die Winkelabweichungen zwischen der horizontalen und vertikalen Strahlablenkung (Orthogonalität) und die vertikale Leuchtfleckabweichung sowie den Astigmatismus.
- 4) Nicht konstante mittlere Potentiale der horizontalen und vertikalen Ablenkplattenpaare bewirken ungleichmäßige Linienbreite und Verzeichnung des geschriebenen Rasters. Läßt sich eine schaltungsbedingte konstante Abweichung des mittleren Potentials der horizontalen Ablenkplatten bezogen auf das mittlere Potential der vertikalen Ablenkplatten < 50 V nicht vermeiden, muß die Spannung $U_{G5/G6}$ (Netzelektrodenspannung) gleich dem mittleren Potential der horizontalen Platten gewählt werden. Die Spannung U_{G4} (Astigmatismuskorrekturspannung) ist auf einen neg. Spannungswert zwischen 0...25 V einzustellen, bezogen auf das mittlere Potential der vertikalen Ablenkplatten. U_{G4} ist einer Spannungsquelle mit niedrigem Innenwiderstand (≤ 10 k Ω) zu entnehmen.
- 5) gemessen bei 25 % und ≤ 75 % der nutzbaren Ablenkung.
- 6) Die Oszilloskopröhre ist für ein Spannungsverhältnis $U_{G7}/U_{G5G6} = 10$ ausgelegt.
- 7) Auf Anfrage prüfen wir die Möglichkeit der Sonderfertigung einer größeren Stückzahl von Röhren ohne Innenraster.