

"Miniatron"

5725/
6AS6 W

MARQUE DE SÉCURITÉ DÉPOSÉE




PENTODE 5725/6AS6 W

MINIATRON DE SÉCURITÉ A DEUX GRILLES DE COMMANDE

Le tube 5725/6AS6 W, à faible tension de blocage, peut être utilisé comme convertisseur de fréquences, amplificateur à gain réglable, modulateur, sélecteur de temps, et dans tous montages nécessitant l'action de deux signaux d'entrée.

Ce tube est spécialement destiné à l'équipement de matériels militaires et professionnels. Sa structure interne renforcée lui confère une grande robustesse mécanique et une sécurité de fonctionnement élevée.

BROCHAGE



- 1 — Grille 1
- 2 — Cathode
- et blindage
- 3 — Filament
- 4 — Filament
- 5 — Anode
- 6 — Grille 2
- 7 — Grille 3

Montage : toutes positions

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Cathode à oxydes, chauffage indirect.
Tension filament (V) $6,3 \pm 10\%$
Courant filament (A) 0,175

Capacités entre électrodes μF	Avec blindage externe	Sans blindage externe
Grille 1 à anode (max.)	0,02	0,025
Grille 1 à grille 3 (max.)	0,15	0,15
Entrée	4	3,9
Sortie	3	2,2


Le blindage externe d'un diamètre intérieur de 19,2 est connecté à la cathode.



Tube antérieurement fabriqué par la Société Française Radio-Electrique fusionnée avec C.S.F.

ENCOMBREMENT

A 19-1 UTE

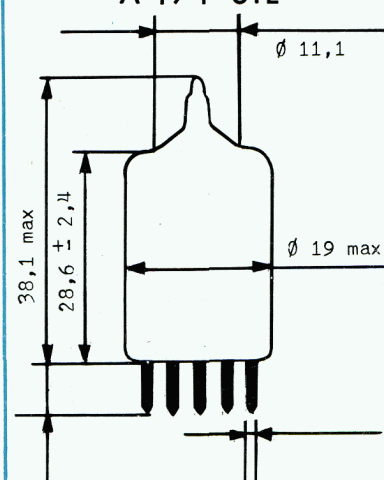

Embase miniature
7 broches : 7C10

Poids net 6 g

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE T.S.F.

DIRECTION COMMERCIALE • 55, RUE GREFFULHE • LEVALLOIS-PERRET • SEINE • PER. 34-00
MAI 1957

11.681-1/6

CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION

Tension d'anode (V)	200
Tension continue de grille 3 minimum (V)	- 55
Tension continue de grille 3 maximum (V)	30
Tension de grille 2 pour $W_{g2} = 0$ (V)	200
Tension continue de grille 1 minimum (V)	- 55
Tension continue de grille 1 maximum (V)	0
Dissipation d'anode (W)	1,65
Dissipation de la grille 2 jusqu'à $V_{g2} = 100$ V; (W) au delà voir le diagramme de charge de la grille 2	0,55
Courant de cathode (mA)	20
Courant de grille 1 (mA)	1
Courant de grille 3 (mA)	0,2
Résistance de grille 1 ($M\Omega$)	0,1
Tension entre cathode et filament (V)	± 100
Température de l'ampoule ($^{\circ}C$)	165

EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT

AMPLIFICATEUR CLASSE A

Tension d'anode (V)	120
Tension de grille 2 (V)	120
Tension de grille 3 (V)	0
Tension de grille 1 (V)	- 2
Pente de grille 3 (mA/V)	0,47
Pente de grille 1 (mA/V)	3,2
Courant d'anode (mA)	5,2
Courant de grille 2 (mA)	3,5

VALEURS LIMITES DES CARACTÉRISTIQUES POUR PROJETS D'ÉQUIPEMENT

Courant filament (mA)	160	190
$V_f = 6,3$ V;		
- après 500 h. de durée*		
Courant d'anode (1) (mA)	160	190
$V_f = 6,3$ V; $V_a = 120$ V; $V_{g3} = 0$ V; $V_{g2} = 120$ V;	2,5	9
$V_{g1} = - 2$ V;		
Courant d'anode (2) (μA).	-	200
$V_f = 6,3$ V; $V_a = 120$ V; $V_{g3} = - 10$ V;		
$V_{g2} = 120$ V; $V_{g1} = - 3$ V;		
Courant d'anode (3) (μA).	5	-
$V_f = 6,3$ V; $V_a = 120$ V; $V_{g3} = - 6$ V;		
$V_{g2} = 120$ V; $V_{g1} = - 3$ V;		
Courant d'anode (4) (μA).	-	200
$V_f = 6,3$ V; $V_a = 120$ V; $V_{g3} = 0$ V;		
$V_{g2} = 120$ V; $V_{g1} = - 8$ V;		

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE T.S.F.

DIRECTION COMMERCIALE • 55, RUE GREFFULHE • LEVALLOIS-PERRET • SEINE • PER. 34-00

Courant d'anode (5) (μA) $V_f = 6,3 V$; $V_a = 120 V$; $V_{g3} = 0 V$; $V_{g2} = 120 V$; $V_{g1} = -6 V$;	5	—
Courant de grille 2 (mA) $V_f = 6,3 V$; $V_a = 120 V$; $V_{g3} = 0 V$; $V_{g2} = 120 V$; $V_{g1} = -2 V$;	1,5	5,5
Pente de grille 1 (mA/V) $V_f = 6,3 V$; $V_a = 120 V$; $V_{g3} = 0 V$; $V_{g2} = 120 V$; $V_{g1} = -2 V$;	2,5	4,5
Variation individuelle de pente après 500 h. de durée* (%)		20
Pente de grille 1 (mA/V) $V_f = 6,3 V$; $V_a = 120 V$; $V_{g3} = -5 V$; $V_{g2} = 120 V$; $V_{g1} = -2 V$;	0,7	1,7
Pente de grille 3 (mA/V) $V_f = 6,3 V$; $V_a = 120 V$; $V_{g3} = -3 V$; $V_{g2} = 120 V$; $V_{g1} = -2 V$;	0,4	1,1
Courant inverse de grille 1 (μA) $V_f = 6,3 V$; $V_a = 120 V$; $V_{g3} = 0 V$; $V_{g2} = 120 V$; $V_{g1} = -2 V$; $R_{g1} = 0,1 M\Omega$; - après 500 h. de durée*	—	0,1
Capacités entre électrodes (μF) avec blindage externe de $\varnothing$ intérieur 19,2 connecté à la cathode		0,1
Capacité entre grille 1 et anode	—	0,02
Capacité d'entrée	3,5	4,5
Capacité de sortie	2,6	3,4
Capacité entre grille 1 et grille 3	—	0,15
Capacité entre grille 3 et anode	—	0,7
Capacité entre grille 3 et les autres électrodes	—	3,4
Courant filament cathode (μA) $V_f = 6,3 V$; $V_{fk} = \pm 100 V$; - après 500 h. de durée*	—	10
Résistance d'isolement entre électrodes ($M\Omega$) $V_f = 6,3 V$		10
- 100 V entre la grille 1 et les autres électrodes	100	—
- après 500 h. de durée*	50	—
- 100 V entre la grille 3 et les autres électrodes	100	—
- après 500 h. de durée*	50	—
- 300 V entre l'anode et les autres électrodes	100	—
- après 500 h. de durée*	50	—
Tension vibratoire (mV) $V_f = 6,3 V$; $V_a = 120 V$; $V_{g1} = -2 V$; $V_{g3} = 0$; $R_a = 10.000 \Omega$; $R_g = 0,1 M\Omega$; Accélération de 10 g à 50 Hz	—	300

* Les conditions de durée sont: $V_f = 6,3 V$; $V_a = 180 V$; $V_{g3} = 0 V$; $V_{g2} = 125 V$;
 $V_{g1} = 0$; $R_k = 130 \Omega$; $R_g = 0,1 M\Omega$; $V_{f-k} = 135 V$, le filament étant positif par rapport
à la cathode, température de l'ampoule $165^\circ C$. fonctionnement intermittent.

ESSAIS SPÉCIAUX DE CONTRÔLE

FATIGUE FILAMENT

2.000 cycles : allumage une minute, extinction une minute.
 $V_f = 7,5 \text{ V}$; $V_a = V_{g3} = V_{g2} = V_{g1} = 0$; $V_{fk} = 100 \text{ V}$;

RÉSISTANCE AUX CHOCS


Cinq chocs de 450 g appliqués successivement dans quatre sens suivant trois axes perpendiculaires.

FATIGUE VIBRATIONS

Vibration sinusoïdale appliquée successivement suivant trois directions perpendiculaires (3 fois 24 heures).
Accélération 2,5 g.
Fréquence 25 Hz.

DIAGRAMME DE CHARGE DE GRILLE 2


P_{g2} / V_{g2}

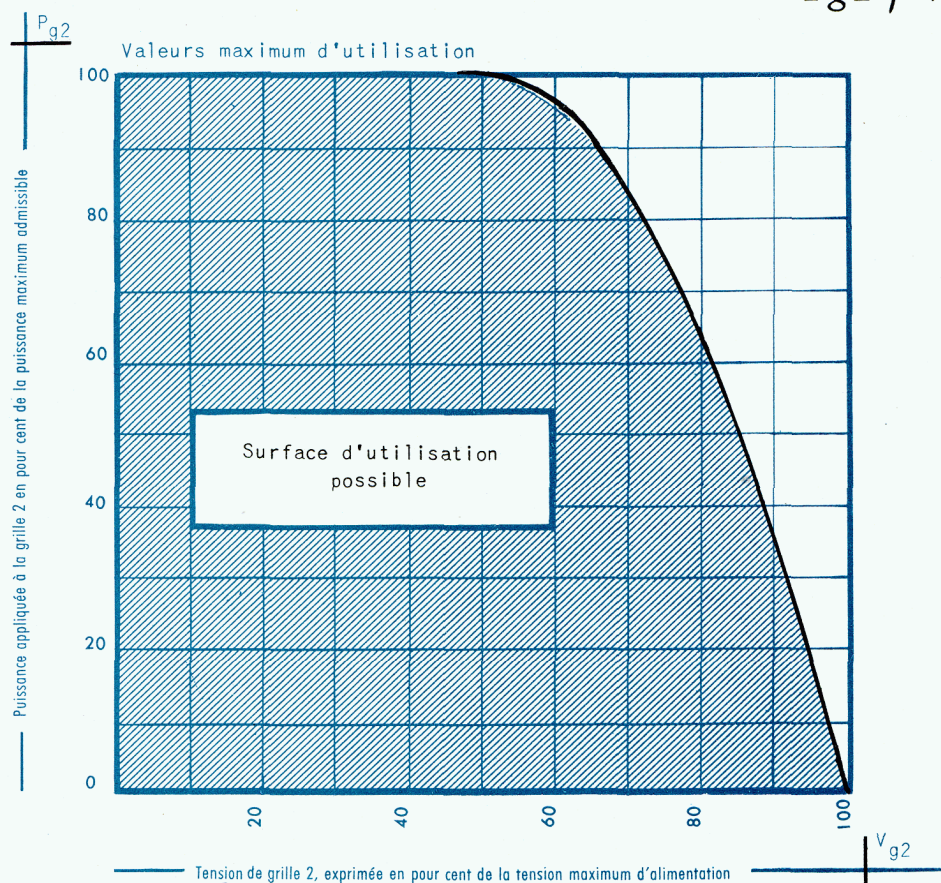


COMPAGNIE GÉNÉRALE DE T.S.F.

DIRECTION COMMERCIALE • 55, RUE GREFFULHE • LEVALLOIS-PERRET • SEINE • PER. 34-00

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES $I_a - I_{g2} / V_a$

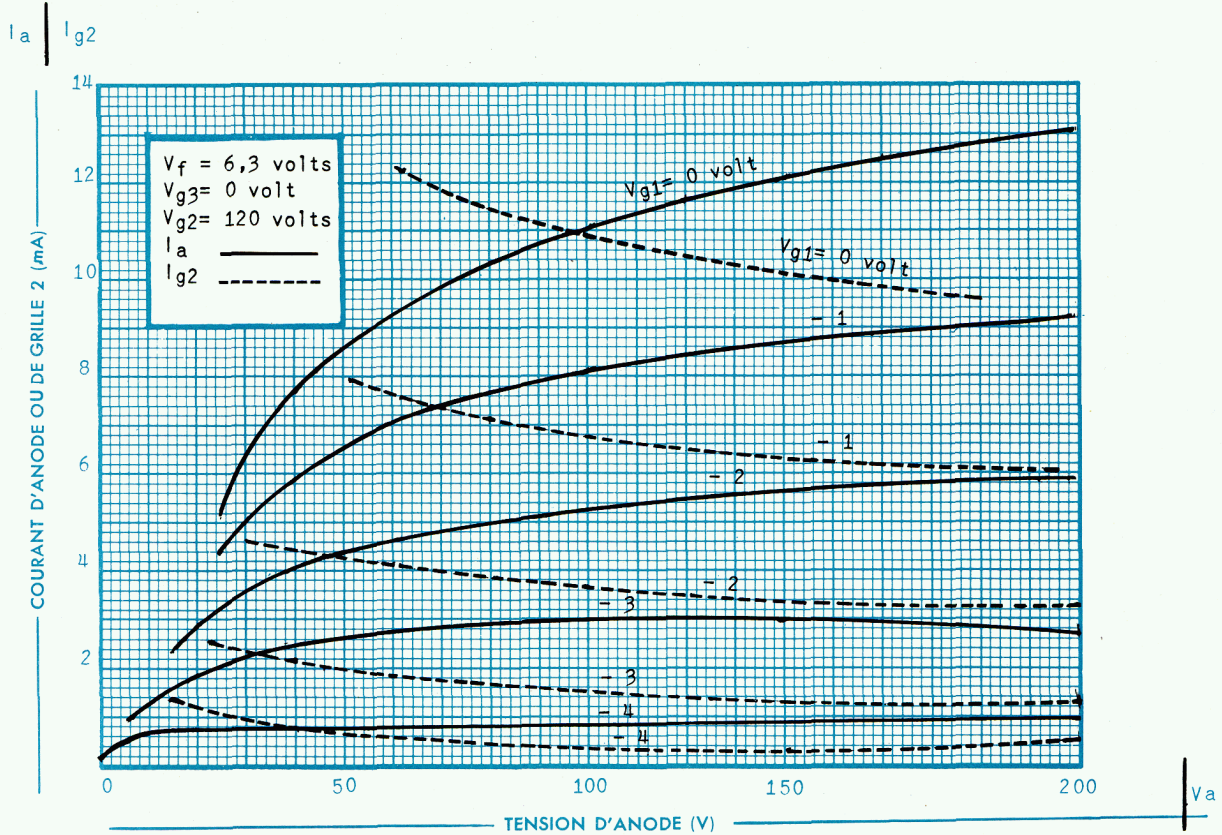

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES $S_{g3} - S_{g1} / V_{g3}$

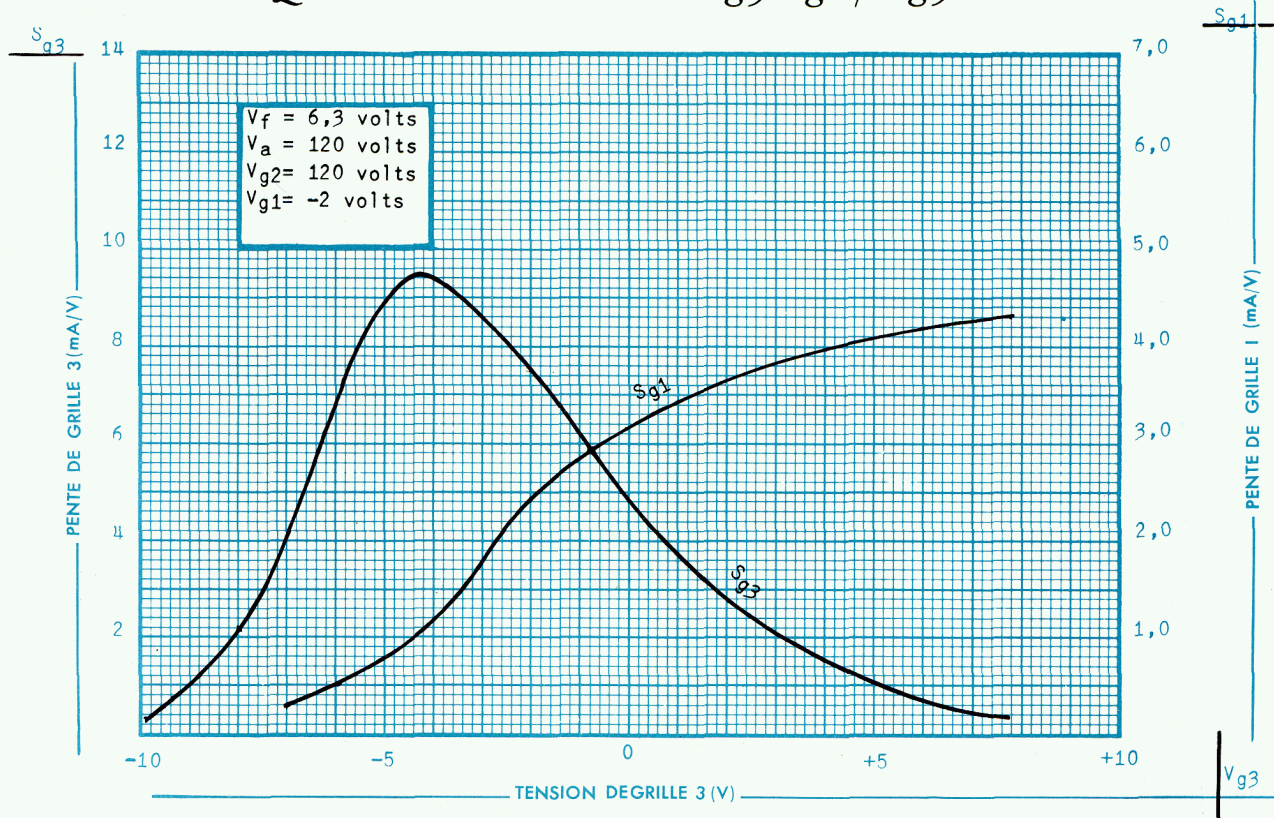


COMPAGNIE GÉNÉRALE DE T.S.F.

DIRECTION COMMERCIALE • 55, RUE GREFFULHE • LEVALLOIS-PERRET • SEINE • PER. 34-00

5725/6AS6 W

11.681-5/6

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES I_a I_{g2}/V_{g3}

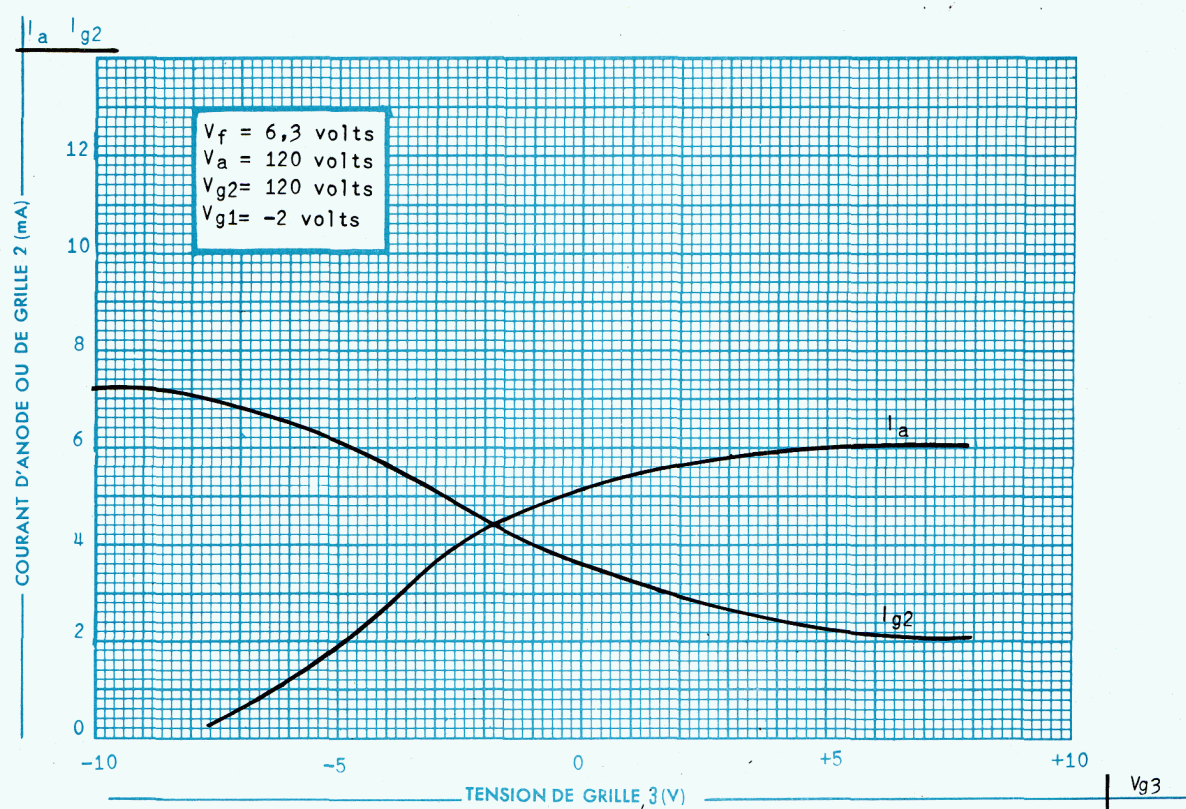

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES S_{g1} - I_a - I_{g2}/V_{g1}

