

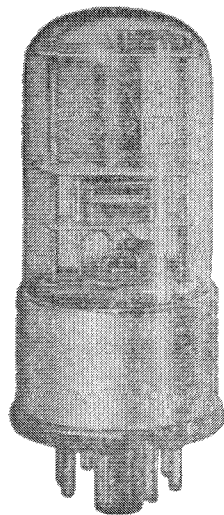


6G2P型 双二极管——三极管

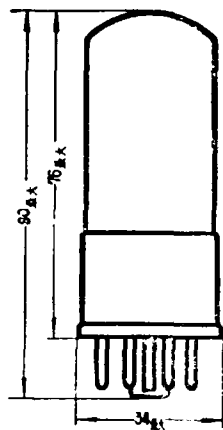

电极和管脚连接图

- 1—管底金属圈
2—栅极
3—阴极
4—第一个二极管阳极



- 5—第二个二极管阳极
6—阳极
7—灯丝
8—灯丝

类型：旁热式氧化物阴极
用途：检波、低频电压放大和自动音量控制

主要电参数

灯丝电压(～或—)	6.3V
灯丝电流	$300 \pm 25\text{mA}$
阳极电压(—)	250V
二极管阳极电压(—)	0V
栅极电压(—)	-2V
三极管阳极电流	$1.15 \pm 0.65\text{mA}$
跨导	$1.1 \pm 0.3\text{mA/V}$
放大系数	100 ± 15
每个二极管整流电流	不小于 $220\mu\text{A}$
每个二极管零电流	$1.25^{+0}_{-0.75}\mu\text{A}$

极间电容

输入电容	$4.2^{+1.2}_{-1.3}$ PF
输出电容	$3.4^{+1}_{-1.1}$ PF
过渡电容	2 ± 0.8 PF

极限运用数据

最大灯丝电压(～或-)	6.9V
最小灯丝电压(～或-)	5.7V
最大阳极电压(-)	330V
最大阳极损耗功率	0.5W
最大每个二极管阳极电流	1mA
最大阴极和灯丝间电压(-)	100V

