



High-vacuum FULL-WAVE RECTIFIER  
TUBE REDRESSEUR BIPLAQUE à vide poussé  
Hochvakuum DOFFELWEGGLEICHRICHTERROHRE

Heating: direct by A.C.;  
parallel supply  
Chauffage: direct par C.A.;  
alimentation en parallèle  
Heizung: direkt durch Wechselstrom;  
Parallelspeisung

$V_f = 4,0 \text{ V}$   
 $I_f = 2,0 \text{ A}$

Dimensions in mm  
Dimensions en mm  
Abmessungen in mm




Operating characteristics and limiting values  
Caractéristiques d'utilisation et caractéristiques limites  
Betriebs- und Grenzdaten

|          |          |          |            |           |
|----------|----------|----------|------------|-----------|
| $V_{tr}$ | 2x300    | 2x400    | max. 2x500 | $V_{eff}$ |
| $I_o$    | max. 160 | max. 140 | max. 120   | mA        |


|    |           |            |          |
|----|-----------|------------|----------|
| C  | >32       | >60        | $\mu F$  |
| Rt | min. 2x50 | min. 2x100 | $\Omega$ |

1561

"Miniwatt"

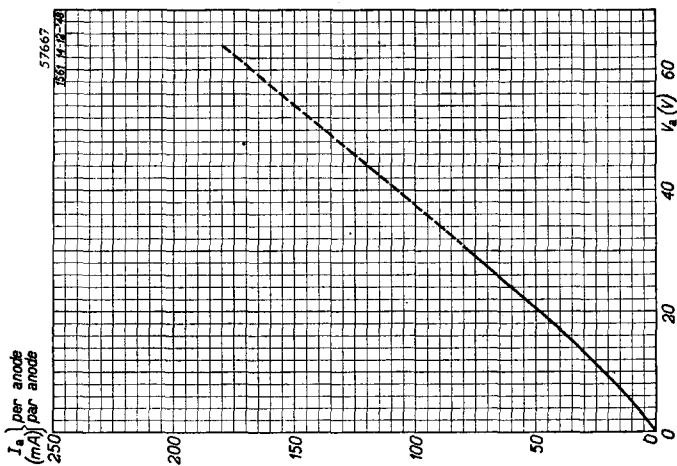

2

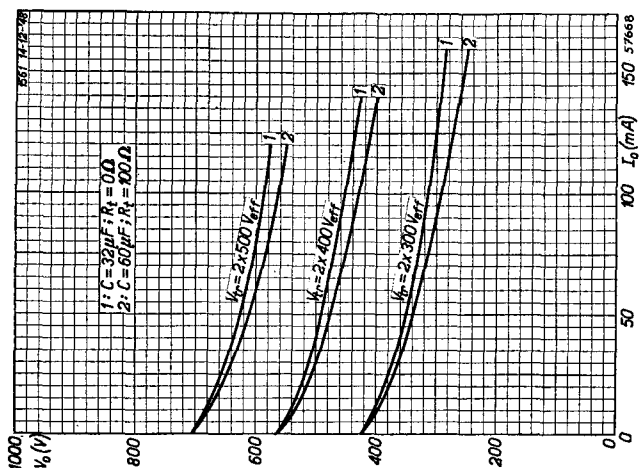



|      | 1561  |            |
|------|-------|------------|
| page | sheet | date       |
| 1    | 1     | 1948.09.24 |
| 2    | 2     | 1948.09.24 |
| 3    | FP    | 1999.08.28 |