

DOUBLE-ANODE RECTIFYING VALVE, gas filled
TUBE REDRESSEUR BIPLAQUE à gaz
ZWEIANODIGE GLEICHRICHTERRÖHRE, gasgefüllt

Application: battery charger (6 A per valve, max. 110 Pb-cells)

Application: redresseur d'accumulateurs (6 A par tube, max. 110 éléments Pb)

Anwendung : Batterielader (6 A pro Röhre, max. 110 Pb Akku-Zellen)

Filament : oxide-coated

Filament : oxyde

Glühfaden : Oxyd

Heating : direct by A.C.

Chauffage : direct par C.A.

Heizung : direkt durch Wechselstrom.

$I_f = 1.5 \text{ A}$


$I_f = 11 \text{ A}$

$t_w = 60 \text{ s}^1$

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm

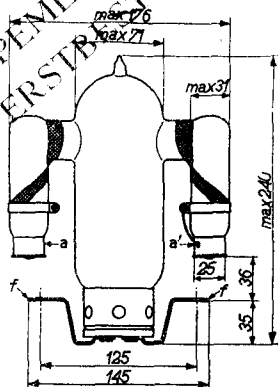

Mounting position: vertical, base down

Montage : vertical, culot en bas

Einbau : senkrecht, Sockel unten

See also "Explanation of the technical data of industrial rectifying valves" in front of this section

Voir aussi "L'explication des caractéristiques techniques des tubes redresseurs industrielles" en tête de ce chapitre

Siehe auch die "Erläuterung zu den technischen Daten der industriellen Gleichrichterröhren" am Anfang dieses Abschnitts

¹) See page 2; voir page 2; siehe Seite 2

Net weight
Poids net
Nettogewicht

470 g

Shipping weight

Poids brut

2800 g

Bruttogewicht

Typical characteristics
Caractéristiques types
Kenndaten

V_{arc} = 15 V

Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten

V_{tr} = max. 285 V_{eff}²⁾
 V_{tr} = min. 130 V_{eff}²⁾
 V_{a inv}_p = max. 880 V
 I_a = max. 3 A
 I_{a p} = max. 10 A
 t_{amb} = 55/+75 °C

¹⁾ Recommended value. If urgently wanted this value may be decreased to 30 sec.

Valeur recommandée. Si urgent cette valeur peut être diminuée à 30 sec.

Empfohlener Wert. Falls dringend notwendig kann dieser Wert bis auf 30 Sek. reduziert werden

²⁾ Circuit a, see page Indust 301

Circuit a, voir page Indust 301

Schaltung a, siehe Seite Indust 301



	1768	
page	sheet	date
1	1	1954.08.08
2	2	1954.08.08
3	FP	1999.09.04