



High vacuum HALF WAVE RECTIFIER for high voltage
 REDRESSEUR MONOPLAQUE à vide poussé pour haute tension
 Hochvakuum EINWEGGLEICHRICHTER für Hochspannung

Heating : direct by A.C.
 Chauffage : direct par C.A.
 Heizung : direkt durch Wechselstrom


$V_f = 4 \text{ V}$
 $I_f = 2,3 \text{ A}$

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Operating conditions and limiting values
 Caractéristiques d'utilisation et limites
 Betriebs- und Grenzwerte

V_{tr}	= max.	5000	V_{eff}
V_o	= max.	7000	V
I_o	= max.	5	mA
V_{inv}	= max.	14000	V
R_t	= min.	10	k Ω
C	= max.	0,5	μF

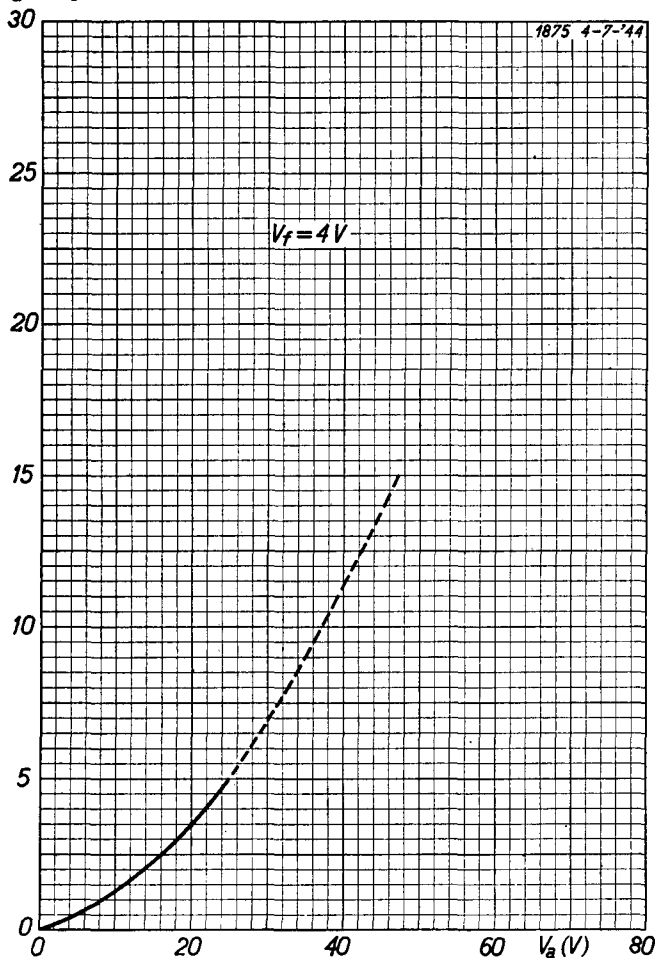1875*"Miniwatt"* I_a (mA)

56876



	1875	
page	sheet	date
1	1	1948.08.26
2	2	1948.08.26
3	FP	1999.09.11