

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode à chauffage indirect

Alimentation du filament en parallèle



Tension filament	Vf	1,4 V
Courant filament	If	150 mA
Ampoule		A19-2
Embase		7C10
Position de montage		quelconque

Capacités interélectrodes

Capacité anode/ cathode	Ca/ k	0,4 pF
Capacité anode/ filament	Ca/ f	0,8 pF
Capacité cathode/ filament.....	Ck/ f	0,6 pF

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

Broche n° 1	Filament
Broche n° 2	Anode
Broche n° 3	Cathode
Broche n° 4	Connexion interne
Broche n° 5	Connexion interne
Broche n° 6	Anode
Broche n° 7	Filament

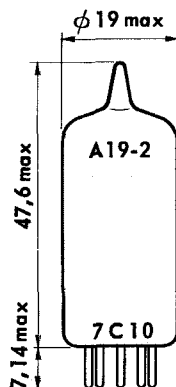

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION

Système des limites absolues

Tension filament	Vf	1,6 V max 1,2 V min
Tension inverse de crête d'anode.....	Va cr	365 V max
Courant de crête d'anode	Ia cr	5,5 mA max
Courant redressé.....	Ired	0,55 mA max
Tension de crête entre filament et cathode.....	Vfk cr	100 V max
Altitude sans pressurisation		3 km max