



Sylvania Types « GT »

(VOIR DESCRIPTION GENERALE, PAGE N° 15)



TYPE	CLASSE	Culot voir Type:	Am-poule	Chauffage Filament	USAGE	Tension Plaque	Polarisation de grille	Tension Ecran	Courant Plaque	Courant Ecran	Résistance Interne	Conductance mutuelle	Facteur amplification	Impédance de charge	Puissance modifiée sans distorsion
1A5GT	Pentode	1A5G	T9-D1	1.4	0.05	Ampl. puiss.									
1A7GT	Heptode	1A7G	T9-E	1.4	0.05	Convertisseur									
1C5GT	Pentode	1C5G	T9-D1	1.4	0.10	Ampl. puiss.									
1D8GT	Diode Triode Pentode	8-AJ	T9-E1	1.4	0.10	Détecteur									
						Ampl. Triode	90 0.0		1.1		43500	575	25		
						Pentode puiss.	90 9.0	90	5.0	1.0	200000	925		12000	200
1H5GT	Double Diode Triode	1H5G	T9-E	1.4	0.05	Det. amplif.									
1N5GT	Pentode	1N5G	T9-E	1.4	0.05	Ampl. H.F.									
1Q5GT	Tétrode	1Q5G	T9-D1	1.4	0.10	Ampl. puiss.									
6A8GT	Heptode	6A8G	T9-E	6.3	0.30	Convertisseur									
6F5GT	Triode	6F5G	T9-E	5.3	0.30	Amplificateur									
6H6GT	Double Diode	6H6G	T9-D2	6.3	0.30	Double Diode									
6J5GT	Triode	6J5G	T9-D	6.3	0.30	Amplificateur									

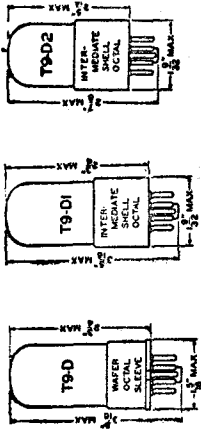