

С С



С Р

Экспорт

# ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ КЕНОТРОН

ТИПА 1Ц11П

ТУ 11-75 3.348.010 ТУ


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Напряжение накала ( $\approx$ или $=$ ) | 1,2 в             |
| Ток накала                              | $200 \pm 30$ ма   |
| Емкость анод-катод                      | не более 1,2 пф   |
| Долговечность                           | не менее 1500 час |
| Габариты: высота                        | не более 60 мм    |
| диаметр                                 | не более 19 мм    |

## ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

|                                                                                                                                  |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Напряжение накала                                                                                                                | не менее 1,08 в<br>не более 1,32 в |
| Обратное напряжение анода в импульсе<br>при продолжительности импульса<br>не более 12 мксек<br>(обратный ход строчной развертки) | не более 20 кв                     |
| Выпрямленный ток (среднее значение)                                                                                              | не более 300 мка                   |
| Ток анода в импульсе                                                                                                             | не более 2 ма                      |
| Частота строчной развертки                                                                                                       | не менее 12 кгц                    |
| Температура баллона в наиболее<br>нагретой части                                                                                 | не более 120°C                     |

### Схема соединения электродов с выводами

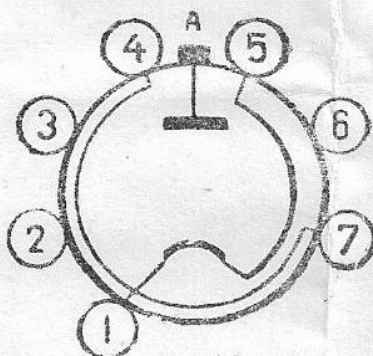

1. Катод (нить накала)
2. Свободный
3. Свободный
4. Катод (нить накала)
5. Катод (нить накала)
6. Свободный
7. Катод (нить накала)
- A. Верхний вывод-анод

Дата изготовления

Место для клейма

УДК13

## ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация лампы при двух или более предельных значениях величин, определяющих режим, не допускается.