



7-Q

## Sylvania TYPE 25Z6 TYPE 25Z6G

REDRESSEUR  
ET DOUBLEUR  
DE TENSION  
A VIDE PARFAIT



### CARACTERISTIQUES

|                                      | 25Z6   | 25Z6G      |
|--------------------------------------|--------|------------|
| Tension de chauffage CA ou CC ... .. | 25,0   | 25,0 volts |
| Courant de chauffage ... ..          | 0,3    | 0,3 ampère |
| Ampoule ... ..                       | 8-B1   | ST-12      |
| Culot — Petit octal 7 broches ... .. | 7-Q    | 7-Q        |
| Position de montage ... ..           | Toutes | Toutes     |

Conditions limites de fonctionnement. (Voir page 9) :

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Tension chauffage CA ou CC ... ..                | 25,0 volts     |
| Courant chauffage ... ..                         | 0,3 ampère     |
| Potentiel CC Filament à cathode ... ..           | 350 volts max. |
| Tension inverse de pointe ... ..                 | 700 volts max. |
| Chute tension dans tube (150 ma. par plaque) ... | 22 volts       |

Conditions de fonctionnement et caractéristiques :

### DOUBLEUR DE TENSION

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Tension chauffage CA ou CC ... ..            | 25,0 volts     |
| Tension efficace par plaque CA ... ..        | 117 volts max. |
| Courant plaque de pointe (par plaque) ... .. | 450 ma. max.   |
| Courant redressé ... ..                      | 75 ma. max.    |
| Source impédance de plaque ... ..            | * ohms min.    |

\* Suffisante pour limiter le maximum de courant plaque de pointe à la valeur fixée. De l'impédance additionnelle peut être requise lorsqu'un filtre de plus de 40 mfd est utilisé.

### REDRESSEUR DEMI-ONDE :

|                                       |      |      |                  |
|---------------------------------------|------|------|------------------|
| Tension de chauffage ... ..           | 25,0 | 25,0 | 25,0 volts       |
| Tension plaque CA (par plaque) ... .. | 117  | 150  | 235° volts effc. |
| Courant redressé par plaque ... ..    | 75°  | 75°  | 75° ma.          |
| Source impédance de plaque ... ..     | 0.   | 40   | 100 ohms         |

\* Maximum.

(Pour les courbes de redressement, voir en fin de volume).

### APPLICATION

Le type Sylvania 25Z6 ou 25Z6G est l'équivalent du tube 25Z5; il peut être utilisé dans les circuits pour le redressement d'une alternance ou pour le doublage de la tension, et est particulièrement adapté au service sur récepteurs sans transformateur réseau.


Lorsqu'il est utilisé sur un récepteur universel, son filament est relié en série avec les filaments des autres tubes. La tension de chauffage de 25 volts est une particularité intéressante en ce qu'elle diminue la chaleur que dissipe la résistance en série dans les circuits des filaments.

En redresseur d'une alternance, les deux diodes sont connectées en parallèle, plaque à plaque, cathode à cathode. Un filtre à condensateur d'entrée d'une capacité de 16 mfd. est nécessaire pour obtenir une tension redressée suffisante.

On peut se référer aux courbes concernant le tube 25Z5, qui sont également applicables aux tubes 25Z6 et 25Z6G.

Pour le fonctionnement en doubleur de tension, voir sous le titre 25Z5.

# TYPE 25Z5, 25Z6, 25Z6G, 25Z6GT

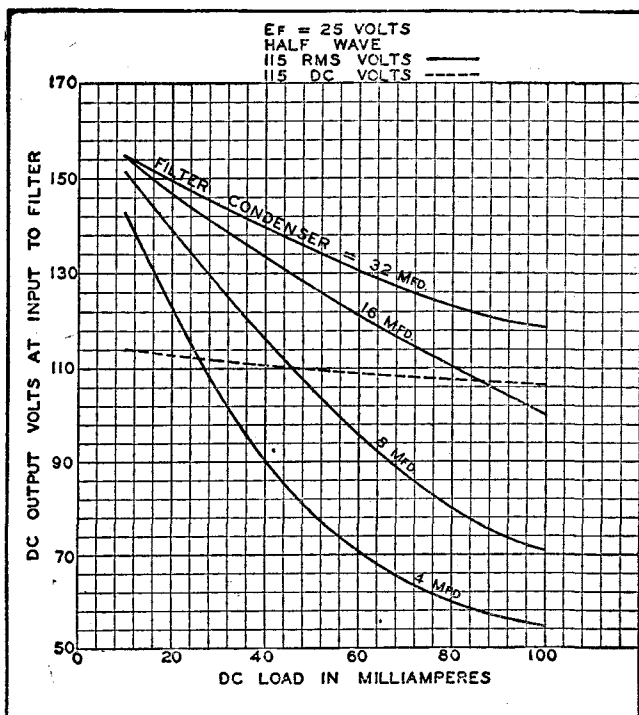

# TYPE 25Z5, 25Z6, 25Z6G, 25Z6GT

