Двуханодный кенотрон
Double-anode kenotron

30Ц6С

Двуханодный кенотрон 30Ц6С предназначен для выпрямления переменного напряжения.

Двуханодные кенотроны 30Ц6С выпускаются в стеклянном оформлении с октальным цоколем с оксидным катодом косвенного накала.

Двуханодные кенотроны 30Ц6С устойчивы к воздействию окружающей температуры от —60 до +70° С и относительной влажности 95—98% при температуре +20° С, а также к воздействию механических вибрационных нагрузок до 2,5 *g*.

Наибольший вес 55 *г*.

Гарантированная долговечность 2000 часов.

The 30Ц6С double-anode kenotron is designed for a. c. voltage rectification.

The 30Ц6С double-anode kenotrons are enclosed in glass bulb and are provided with an octal base and an indirectly heated oxide-coated cathode.

The 30Ц6С double-anode kenotrons are resistant to ambient temperature from —60 to +70° C and relative humidity of 95 to 98% at +20° C, as well as to mechanical vibration loads up to 2.5 *g*.

Maximum weight: 55 gr.

Service life guarantee: 2000 hr.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ELECTRICAL CHARACTERISTICS

U_h	30 V
I_h	300±25 mA
I_{rec} [1]	120 mA

[1]) $U_{a\sim eff} = 150$ V, $R_a = 1{,}05$ kΩ, $C_{\text{фильтра}} = 16$ μF.
filter

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS

	Max	Min
U_h	33 V	27 V
$U_{a\ inv}$ [1]	500 V	
I_a [1]	500 mA	
U_{kh}	350 V	

[1]) Амплитудное значение.
Peak value.

30Ц6С

Двуханодный кенотрон
Double-anode kenotron



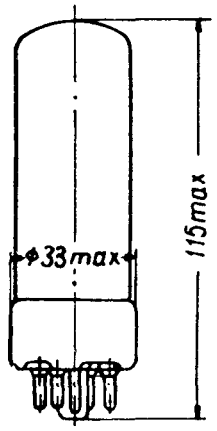

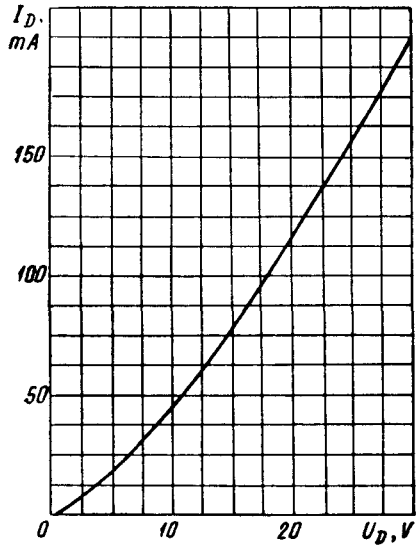

$I_D = f(U_D)$

(для одного диода)
(for one diode)

$U_h = 30$ V