

CARACTÉRISTIQUES

Chauffage

Indirect (cathode isolée du filament)	$V_f = 6,3 \text{ V}$
Alimentation du filament en parallèle.	$I_f = 1 \text{ A}$
Pervéance	$p = 1,9 \text{ mA/V}^{3/2}$


CONDITIONS NOMINALES D'EMPLOI (redressement des deux alternances)

Tension du transformateur	$V_{tr} = 2 \times 250$	2×300	2×350	V_{eff}
Condensateur de redressement	$C_r = 50$	50	50	μF
Résistance minimum du transformateur	$R_t = 2 \times 150$	2×200	2×240	Ω
Courant redressé	$I_r = 150$	150	150	mA
Tension redressée	$V_r = 245$	293	347	V

VALEURS A NE PAS DÉPASSER

Tension du transformateur	V_{tr}	max = 350	V_{eff}
Tension inverse de crête	V_{invp}	max = 1000	V_{eff}
Courant anodique (valeur de crête) . .	I_{ap}	max = 450	mA
Courant redressé	I_r	max = 150	mA
Tension entre cathode et filament (filament négatif)	V_{kf}	max = 500	V


DISPOSITION DES ÉLECTRODES ET ENCOMBREMENT

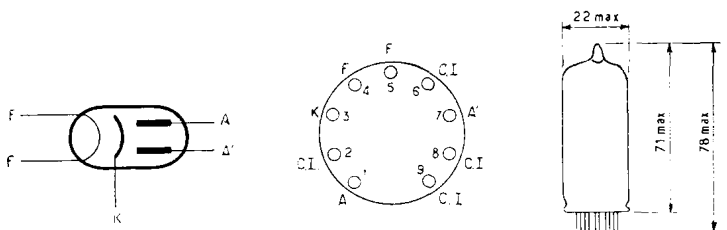

Embase : Miniature 9 broches (Noval). Type 9 C 12.

Ampoule : type A 22-4.

Les broches marquées C.I. peuvent être reliées intérieurement à une électrode quelconque et doivent, par conséquent, toujours rester libres.

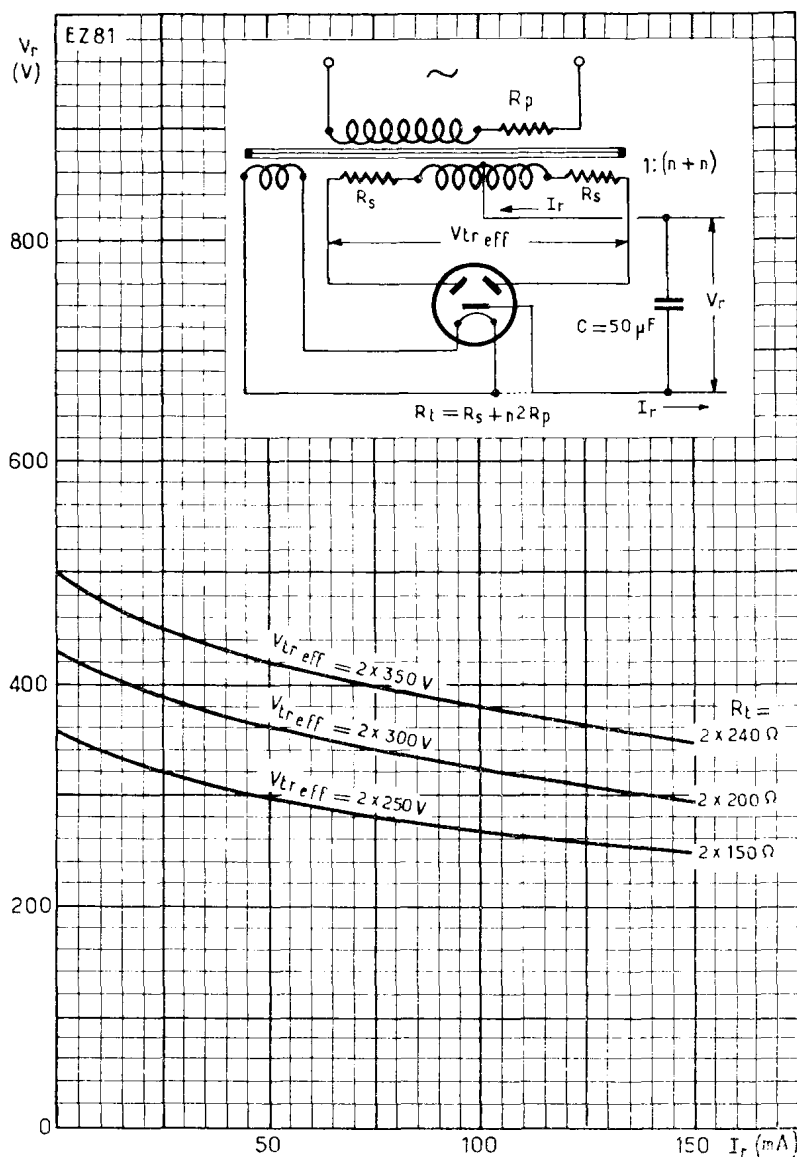

LA RADIOTECHNIQUE