


Tubes à propagation d'onde

F4100
F4101
F4102

F4100 - 2 à 4 GHz
F4101 - 4 à 7 GHz
F4102 - 7 à 11 GHz

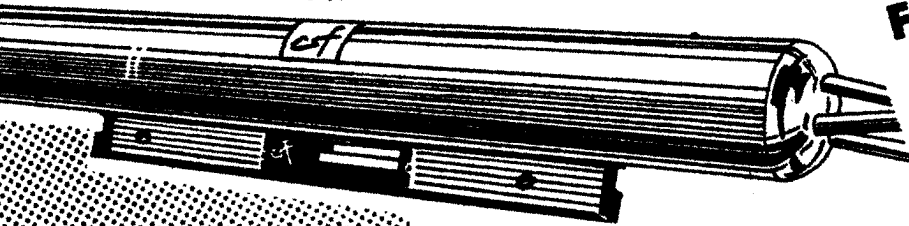

TUBES AMPLIFICATEURS A ONDE PROGRESSIVE
A LARGE BANDE, GRAND GAIN ET BRUIT MOYEN
localisation par aimants alternés incorporés

NOTICE PROVISOIRE

CONNEXIONS

Alimentation

- Filament : marron
- Cathode : jaune
- Wehnelt : vert
- Anode 1 : noir
- Anode 2 : bleu
- Anode 3 : rose
- Anode 4 : orange
- Anode 5 : gris
- Hélice : rouge
- Collecteur : blanc

Connecteurs HF :
câble RG 141 AU

Masse : 1 kg

CONDITIONS D'UTILISATION

	F 4100	F 4101	F 4102
Vc (V)	350 - 600	500 - 800	600 - 1 000
Vh (V)	350 - 600	500 - 800	600 - 1 000
Va5 (V)	350 - 600	500 - 800	600 - 1 000
Va4 (V)	200 - 500	250 - 700	200 - 800
Va3 (V)	100 - 400	150 - 600	200 - 500
Va2 (V)	0 - 200	50 - 250	0 - 150
Va1 (V)	0 - 100	0 - 100	0 - 100
Vw (V)	0 - -100	0 - -100	0 - -100
I _k (mA) max	2	1	1
I _h (μA) max	200	100	100
G (dB)	30	30	30
FB (dB)	13	14	15

L'hélice est au même potentiel que le corps du tube
qui est réuni aux conducteurs extérieurs des sor-
ties HF, et le collecteur isolé pourra être porté à
un potentiel supérieur à celui de l'hélice.




DIVISION TUBES ÉLECTRONIQUES
55, rue Grouffier - Levallois-Perret (Seine) - PER 34-00

S. A. au Capital de 94 066 600
Siège Social: 79, Bd HAUSSMANN, PARIS



COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TÉLÉGRAPHIE SANS
6304 - C7

ENCOMBREMENT

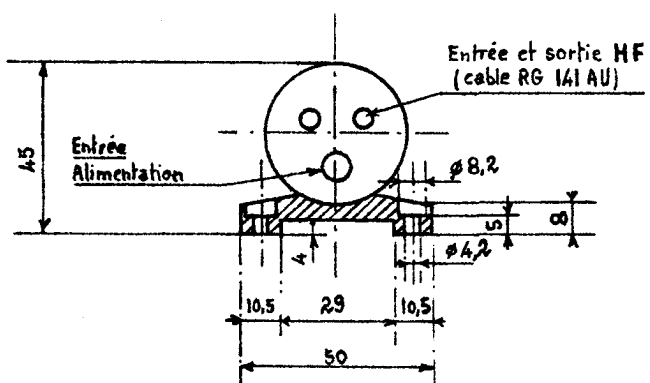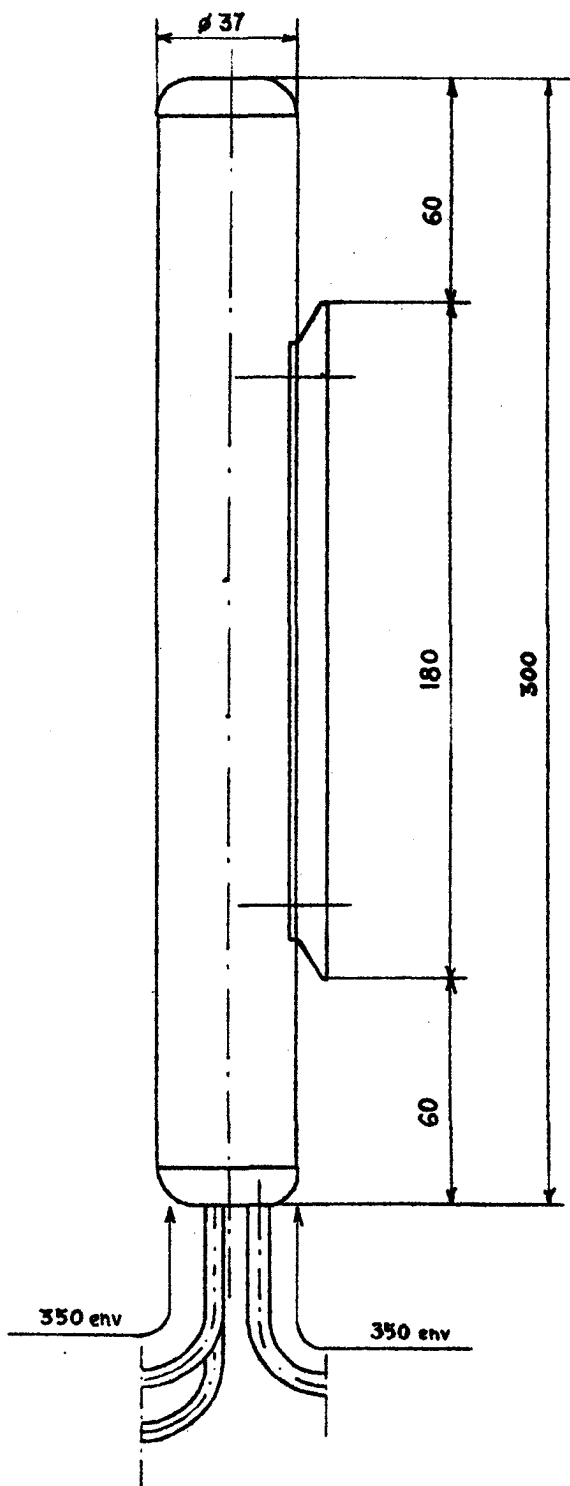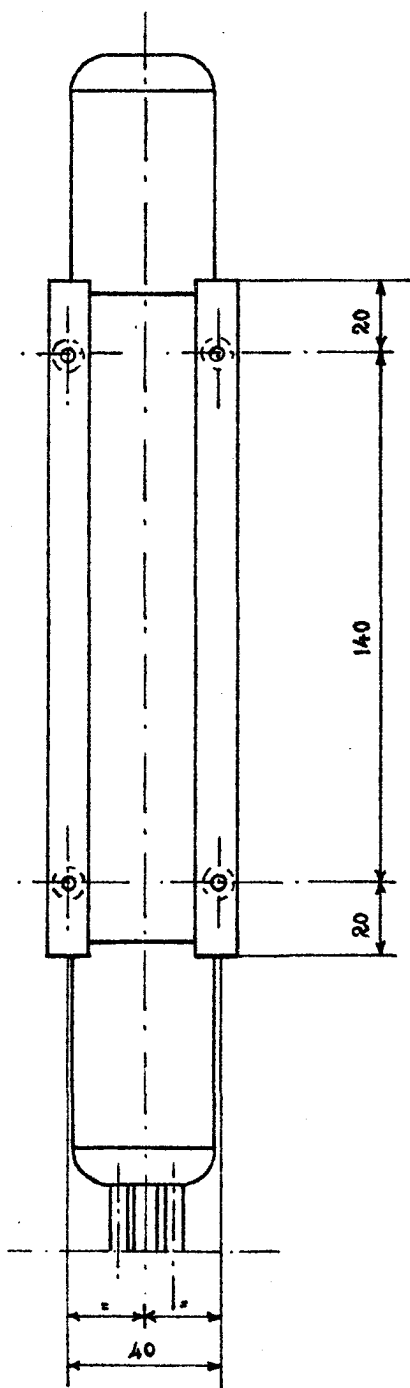

Dimensions en mm.