

GAS-FILLED PHOTOTUBE, sensitive to red and infra-red radiation

TUBE PHOTO-ELECTRIQUE A GAZ, sensible à radiation rouge et infra-rouge

GASGEFÜLLTE PHOTORÖHRE, empfindlich für rote und infra-rote Strahlung

Cathode Caesium on oxidized silver

Cathode Césium sur d'argent oxydé

Kathode Cäsium auf oxydiertem Silber

Projected sensitive area

Surface sensible projetée

Projektierte empfindliche Oberfläche

5,2 cm<sup>2</sup>

For the spectral response curve see front of this section



Pour la courbe de réponse spectrale voir en tête de ce chapitre

Für die spektrale Empfindlichkeitskurve siehe am Anfang dieses Abschnitts

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: Tapered small 4 p.

The arrow shows the direction of the incident radiation  
La flèche montre la direction de la radiation incidente  
Der Pfeil zeigt die Richtung de einfallenden Strahlung

Mounting position

Montage

Aufstellung

Arbitrary

Arbitrairement

Willkürlich

Capacitance

Capacité

Kapazität

$$C_{ak} = 3,4 \text{ pF}$$

Operating characteristics

Caractéristiques d'utilisation

Betriebsdaten

$$V_b = 90 \text{ V}$$

Dark current

$$\left. \begin{array}{l} \text{Courant à l'ob-} \\ \text{scurcissement} \\ \text{Dunkelstrom} \end{array} \right\} (V_a=90 \text{ V}) \begin{cases} (t_{amb}=50^\circ\text{C}) < 0,1 \text{ } \mu\text{A} \\ (t_{amb}=100^\circ\text{C}) < 2,5 \text{ } \mu\text{A} \end{cases}$$

$$R_a = 1 \text{ M}\Omega$$

Sensitivity

$$\text{Sensibilité} (V_a=90 \text{ V}) = 150 \text{ } \mu\text{A}/\lambda^1)$$

Empfindlichkeit

Limiting values (design center values)

Caractéristiques limites (valeurs moyennes de développement)

Grenzdaten (mittlere Entwicklungsdaten)

$$V_b = \text{max. } 90 \text{ V}$$


$$I_k = \text{max. } 0,02 \text{ } \mu\text{A}/\text{mm}^2$$

$$t_{amb} = \text{max. } 100^\circ\text{C}$$

<sup>1)</sup> Measured with a lamp of colour temperature 2700 °K

Mesuré avec une lampe avec une température de couleur de 2700 °K

Gemessen mit einer Lampe mit einer Farbtemperatur von 2700 °K

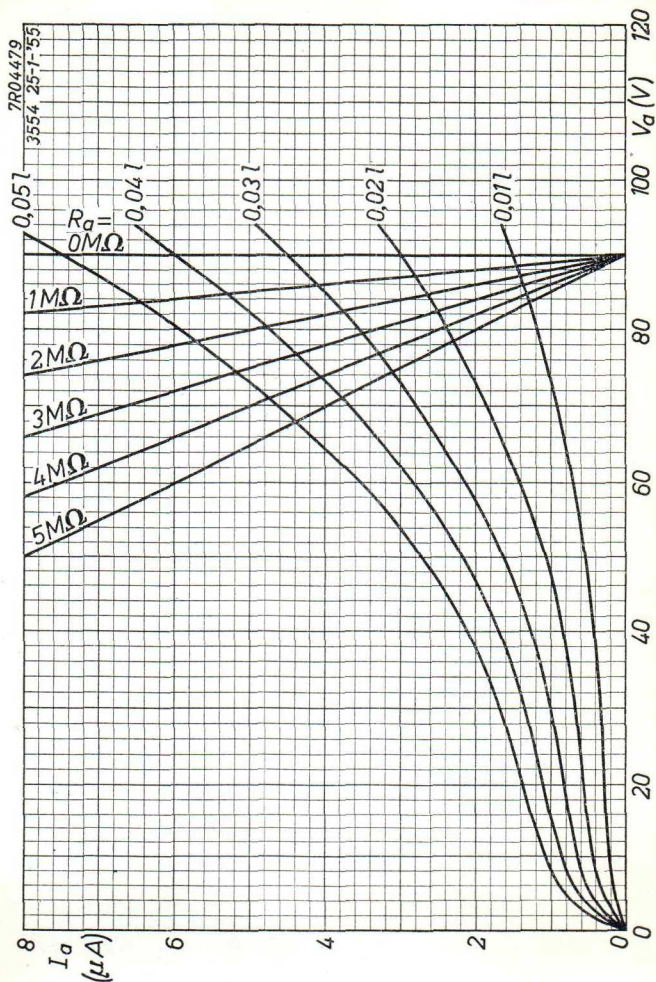

2.2.1955

3534

PHILIPS

