

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode à chauffage direct

Tension filament Vf 10 V

Courant filament If 7 A

Ampoule voir dessin

Embase 5 C 31

Coiffe C 14 - 1

 Position de montage verticale,
broches en bas

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

 Broche n° 1 Point milieu
Filament



Broche n° 2 Grille

Broche n° 3 Filament

Broche n° 4 Filament

Broche n° 5 Grille

Coiffe Anode

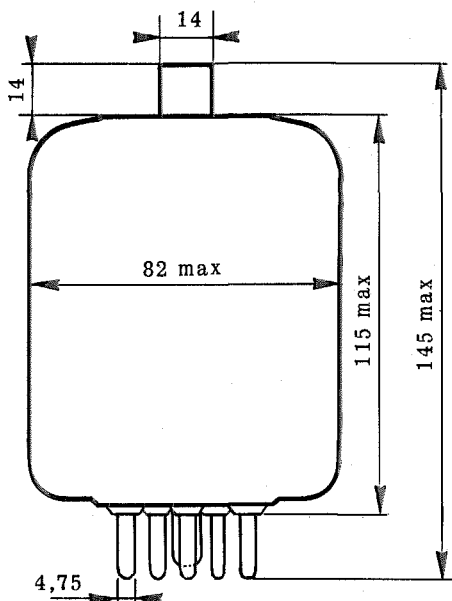

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION

Système des limites absolues

Tension filament	Vf	10,5 V max 9,5 V min
Tension de crête instantanée d'anode	Vacr	3 000 V max
Tension de crête instantanée négative de grille	-Vgcr	1 200 V max
Courant moyen de cathode	Ik	750 mA max
Dissipation d'anode		
- refroidissement naturel	Pa	150 W max
- avec ventilation (1)	Pa	225 W max
Dissipation de grille	Pg	30 W max
Courant moyen de grille	Ig	150 mA max

CARACTERISTIQUES NOMINALES


Pente pour un courant d'anode de 350 mA	S	10 mA/ V
Facteur d'amplification	K	11 -

(1) La température de l' ampoule, au point le plus chaud, ne doit pas dépasser 220° C.

Reproduction Interdite

Reproduction Interdite

1-68

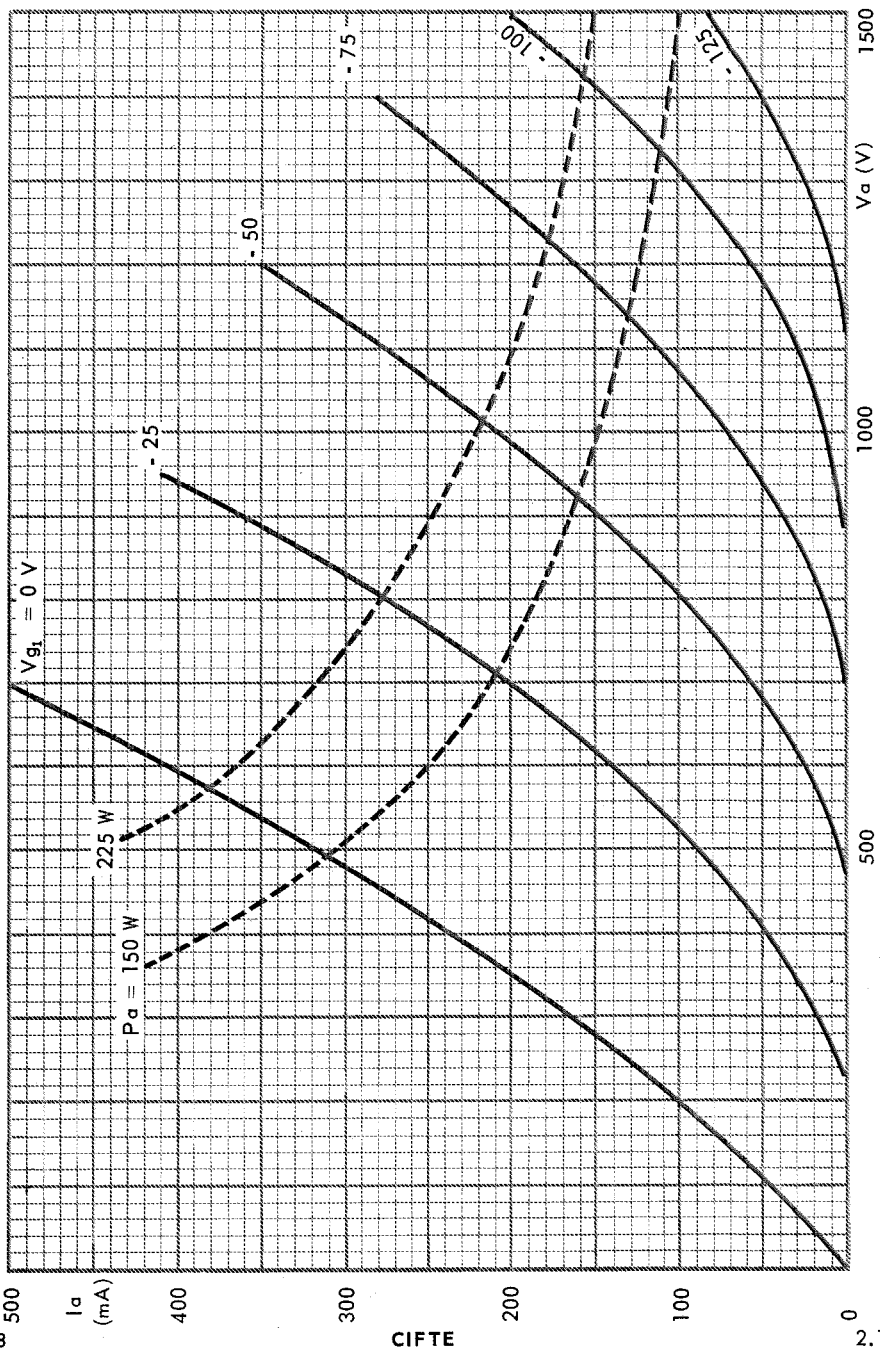

CIFTE

2.1