



BIMETAL RELAY
RELAIS BIMETAL
BIMETALLRELAIS

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: A

Heating current
 Courant de chauffage
 Heizstrom

85-115 mA ¹⁾

Resistance of heating element R
 Résistance de l'élément chauffant R
 Widerstand des Heizelements R

350 Ω

Operating characteristics
 Caractéristiques d'utilisation ($t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$)²⁾
 Betriebsdaten

I_R	85	95	115 mA
Timing			
Temporisation	max. 150	55-85	min. 30 sec
Verzögerungszeit			

Limiting values
 Valeurs limites
 Grenzdaten

$I_R = \text{max. } 125 \text{ mA}$
 $t_{amb} = -10/+60^{\circ}\text{C}$



Max. current, courant max., max. Strom

Mains voltage Tension de réseau Netzspannung	When switching on A la mise en circuit Beim Einschalten	When switching off A la mise hors circuit Beim Ausschalten
220 V ₋₋₋	1,5 A	250 mA
220 V _~	1,5 A	250 mA
380 V _~	0,7 A	75 mA

¹⁾²⁾ See page 2; voir page 2; siehe Seite 2

BIMETAL RELAY
RELAIS BIMETAL
BIMETALLRELAIS

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



→ Socket
 Support 40465
 Fassung

Base, culot, Sockel: A

Heating current
 Courant de chauffage
 Heizstrom

85-115 mA ¹⁾

Resistance of heating element R
 Résistance de l'élément chauffant R
 Widerstand des Heizelements R

370 Ω ←

Operating characteristics
 Caractéristiques d'utilisation ($t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$)²⁾
 Betriebsdaten

I_R	85	95	115 mA
Timing			
Temporisation	max. 150	55-85	min. 30 sec
Verzögerungszeit			

Limiting values
 Valeurs limites
 Grenzdaten

$I_R = \text{max. } 125 \text{ mA}$
 $t_{amb} = -10/+60^{\circ}\text{C}$

Max. current, courant max., max. Strom

Mains voltage Tension de réseau Netzspannung	When switching on A la mise en circuit Beim Einschalten	When switching off A la mise hors circuit Beim Ausschalten
220 V ₋₋₋	1,5 A	250 mA
220 V _~	1,5 A	250 mA
380 V _~	0,7 A	75 mA


¹⁾²⁾ See page 2; voir page 2; siehe Seite 2

-
- 1) At $t_{amb} < 25^{\circ}\text{C}$ the recommended min. value is 95 mA
A $t_{amb} < 25^{\circ}\text{C}$ la valeur min. recommandée est de 95 mA
Bei $t_{amb} < 25^{\circ}\text{C}$ ist der empfohlene Mindestwert 95 mA

- 2) For dependency of temperature see page B
Pour la dépendance de la température voir page B
Für die Temperaturabhängigkeit siehe Seite B

1) At $t_{amb} < 25^{\circ}\text{C}$ the recommended min. value is 95 mA
A $t_{amb} < 25^{\circ}\text{C}$ la valeur min. recommandée est de 95 mA
Bei $t_{amb} < 25^{\circ}\text{C}$ ist der empfohlene Mindestwert 95 mA

2) For dependency of temperature see page B
Pour la dépendance de la température voir page B
Für die Temperaturabhängigkeit siehe Seite B

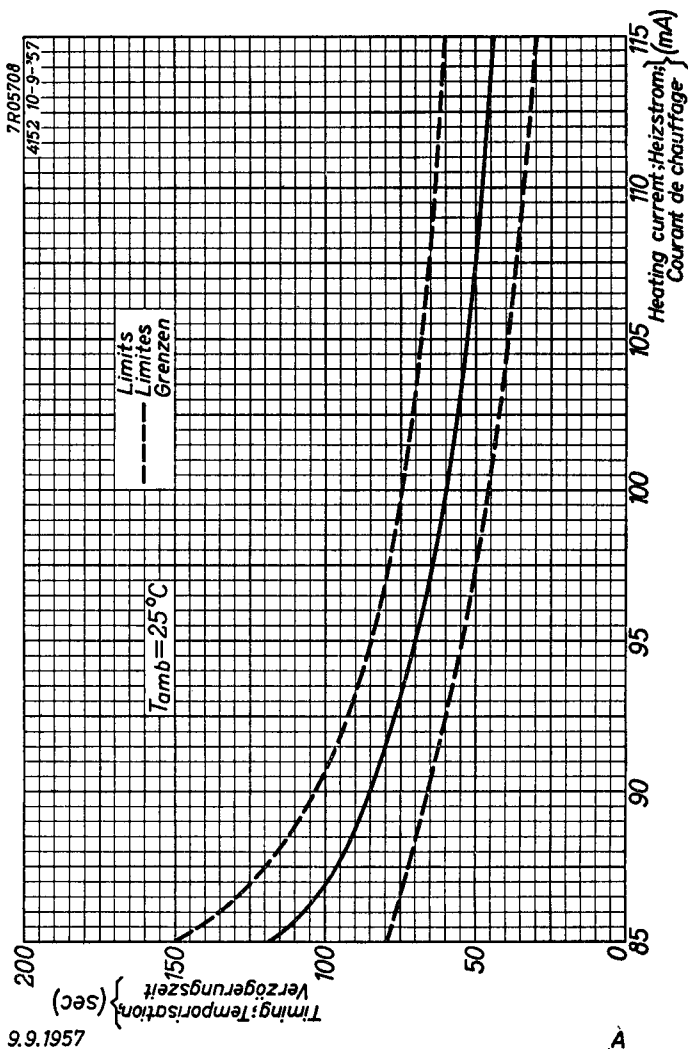

4152/02**PHILIPS**