

PHILIPS „MINIWATT“

KF 1

H.F. PENTHODE

KF 1

Heizung dir. Batterie	V_f	= 2 V
Chauffage dir. batterie	I_f	= 0,18 A
Heating dir. battery		
Kapazitäten	C_{ag1}	< 0,01 $\mu\mu F$
Capacités	C_a	= 10,7 $\mu\mu F$
Capacities	C_{g1}	= 6,0 $\mu\mu F$

Betriebsdaten als HF- und ZF-Verstärker.

Données relatives au fonctionnement comme amplificateur H.F. et M.F.

Operating conditions as H.F. and I.F. amplifier.

V_a	=	150 V
V_{g2}	=	150 V
I_a	=	2,6 mA
V_{g1}	=	-0,5 V
I_{g2}	=	0,7 mA
$g(k)$	=	1300
$S_{max.}$	=	1,8 mA/V
$S_{norm.}$	=	1,7 mA/V
R_i norm.	=	750000 Ohm

Grenzdaten

Données limites



Limits

$V_{aR} \max$	=	200 V
$V_{aL} \max$	=	150 V
$W_a \max$	=	0,8 W
$I_{k} \max$	=	7 mA
$V_{g1}(I_{g1} = 0,3 \mu A)$	=	-0,4 V
$V_{g2} \max$	=	$\leq V_a$; max. 150 V
$I_{g2} \min$	=	0,3 mA
$I_{g2} \max$	=	1,1 mA
$W_{g2} \max$	=	0,3 W
$R_{g1a} \max$	=	1,5 Megohm
$R_{g1f} \max$	=	1,0 Megohm

Elektrodenanordnung und Sockelschaltung.


Disposition des électrodes et connexion du culot.

Arrangement of electrodes and base connection.





KF 1

PHILIPS „MINIWATT”
KF 1
H.F. PENTHODE

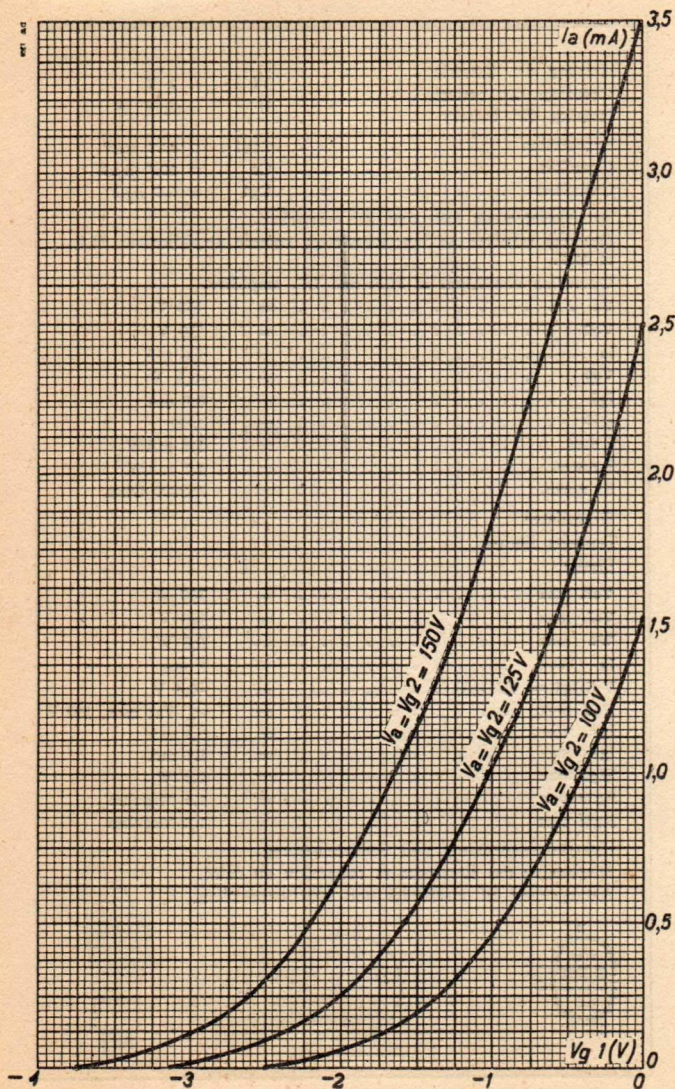

PHILIPS „MINIWATT”
KF 1
H.F. PENTHODE

KF 1

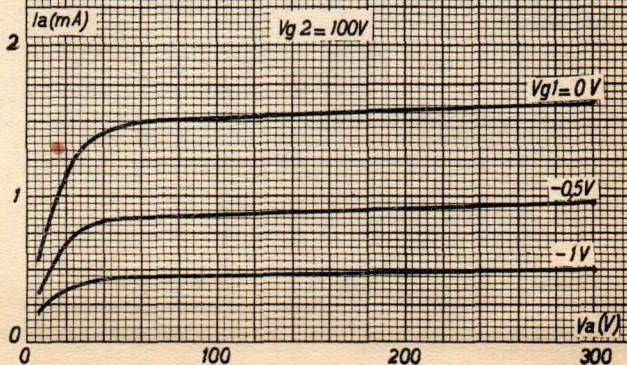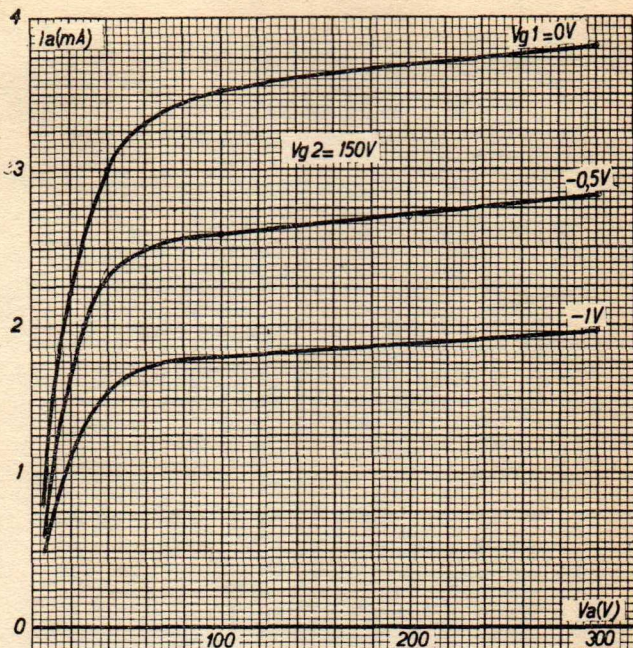

KF 1

PHILIPS MINIWATT
KF 1
H.F. PENTHODE

