

Heizung dir. Batterie	Vf	2,0 V
Chauffage dir. batterie	If	0,13 A
Heating dir. battery		
	Cg1	6,6 μF
	Cg4	9,1 μF
Kapazitäten	Ca	14,3 μF
Capacités	Cg2	8,7 μF
Capacities	Cg1g4	< 0,12 μF
	Cg2g4	< 0,35 μF
	Cag4	< 0,07 μF

Betriebsdaten

Données relatives au fonctionnement

Operating conditions

Va	90	135 V
Vg2	90	135 V
Vg3,5	45	45 V
Ia (Vg4 = -0,5 V)	0,7	0,7 mA*)
Ia (Vg4 = -12 V)	< 0,015	< 0,015 mA*)
Ig3+5	0,6	0,7 mA*)
Ig2	1,3	2,1 mA*)
Sc (Vg4 = -0,5 V)	0,27	0,27 mA/V*)
Sc (Vg4 = -12 V)	< 0,002	< 0,002 mA/V*)
Ri (Vg4 = -0,5 V)	2	2,5 MOhm*)
Ri (Vg4 = -12 V)	> 10	> 10 MOhm*)

Betriebsdaten für Kurzwellenempfang

Données relatives au fonctionnement pour l'utilisation sur ondes courtes

Operating conditions for operation on short waves

Va	135 V
Vg2	135 V
Vg3,5	60 V
Ia (Vg4 = -1,5 V)	1,0 mA**)
Ig3+Ig5	1,0 mA**)
Ig2	2,3 mA
Sc (Vg4 = -1,5 V)	0,27 mA/V**)
Ri (Vg4 = -1,5 V)	1,7 MOhm**)

Grenzdaten


Données-limites

Limits

Va	max 135 V
Wa	max 0,5 W
Vg3,5	max 100 V



*) Vg1eff = ca. env. appr. 8,5 V.

**) Vg1eff = ca. env. appr. 6 V.

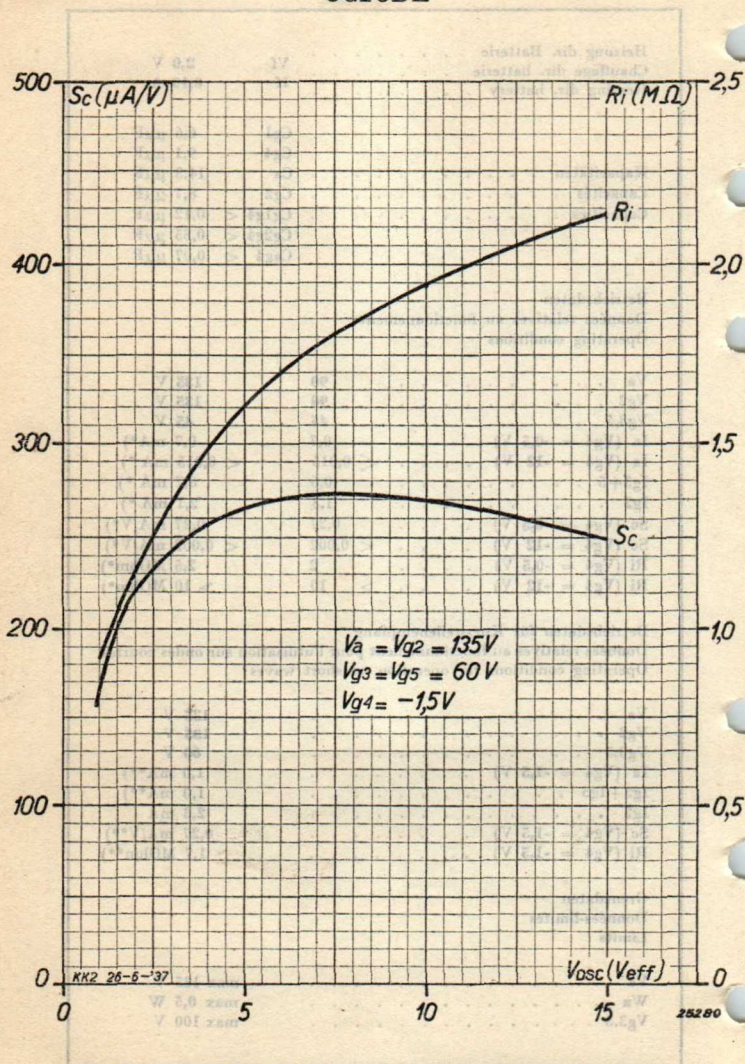KK 2**PHILIPS „MINIWATT“****KK 2****OCTODE**

$W_{g3} + W_{g5}$	max	0,4 W
R_{g4}	max	2,5 MOhm
V_{g4} ($I_{g4} = 0,3 \mu A$)	max	-0,2 V
V_{g2}	max	135 V
W_{g2}	max	0,6 W
R_{g1}	max	100000 Ohm
I_k	max	11 mA

Elektrodenanordnung und Sockelschaltung
Disposition des électrodes et connexions du culot
Arrangement of electrodes and base connections



Man beachte die Erläuterungen zu den Röhrendaten am Anfang des Handbuches.

Nous prions de tenir compte des pages au début de ce livre qui expliquent les caractéristiques.

Due consideration should be given to the introductory pages of this handbook.

KK 2

PHILIPS „MINIWATT“

KK 2

OCTODE

