

RADAR TUBE with metal-backed screen
 TUBE RADAR avec écran aluminisé
 RADARROHRE mit metallhinterlegtem Schirm

Heating : indirect by A.C. or D.C.
 series or parallel supply
 Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.
 alimentation série ou pa-
 rallèle
 Heizung : indirekt durch Wechsel-
 oder Gleichstrom; Serien-
 oder Parallelspeisung

$V_f = 6,3 \text{ V}^1)$
 $I_f = 0,3 \text{ A}$

Capacitances $C_{g1} < 10 \text{ pF}$
 Capacités $C_k < 10 \text{ pF}$
 Kapazitäten

Screen Colour
 Ecran Couleur orange
 Schirm Farbe

Useful diameter
 Diamètre utile min. 287 mm
 Nützlicher Durchmesser


For curves of the screen properties see front of this section
 Pour les courbes des propriétés de l'écran voir en tête de ce chapitre
 Für die Kurven der Schirmeigenschaften siehe am Anfang dieses Abschnitts

¹⁾ When the tube is used in a series heater chain, the heater voltage must not exceed 9.5 V when the supply is switched on. If necessary a current limiting device must be used for this purpose

Si le tube est monté dans une chaîne série de filaments, la tension de chauffage ne doit pas dépasser 9,5 V à la mise en circuit. En cas de besoin il faut utiliser un limiteur de courant pour ce but


Wenn die Röhre in einer Heizfadenkette verwendet wird, darf die Heizspannung beim Einschalten 9,5 V nicht überschreiten. Nötigenfalls ist zu diesem Zweck ein Strombegrenzer zu verwenden

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm

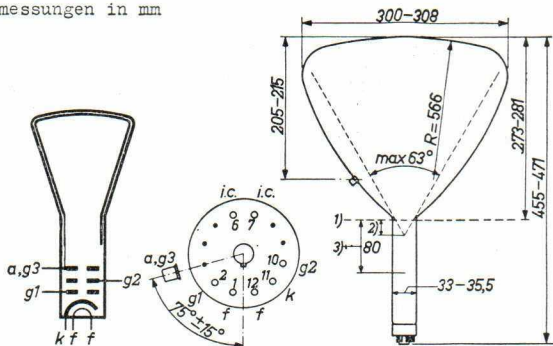

Base, culot, Sockel: Duodecal 7p.

Mounting position
 Montage
 Aufstellung



- 1) Reference line, determined by the diameter of 36 mm
 Ligne de référence, déterminée par le diamètre de 36 mm
 Bezugslinie, bestimmt durch den Durchmesser von 36 mm
- 2) The distance from deflection centre to reference line should not exceed 16 mm
 La distance du centre de déviation au ligne de référence ne dépassera pas 16 mm
 Der Abstand des Ablenkungsmittelpunktes bis zur Bezugslinie soll 16 mm nicht überschreiten
- 3) Distance from focusing centre to reference line
 Distance du centre de concentration au ligne de référence
 Abstand des Fokussierungsmittelpunktes bis zur Bezugslinie

Deflection and focusing
Déviation et concentration
Ablenkung und Fokussierung

magnetic
magnétique
magnetisch

Focusing ampere-turns
Nombre d'ampère-tours pour concentration 250· $\sqrt{V_a}$ (kV)
Amperewindungszahl zur Fokussierung

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

V_a = 9 kV
 V_{g2} = 300 V
 $-V_{g1}(I_a = 0)$ = 32-81 V

Focusing ampere-turns
Ampère-tours pour concentration = 750
Amperewindungen zur Fokussierung

Limiting values (absolute limits)
Caractéristiques limites (limites absolues)
Grenzdaten (absolute Grenzen)

V_a = max. 12 kV	$-V_{g1}$ = max. 200 V
V_a = min. 6 kV	V_{g1p} = max. 2 V
V_{g2} = max. 450 V	V_{kf} = max. 150 V
V_{g2} = min. 200 V	R_{kf} = max. 20 k Ω
V_{g1} = max. 0 V	R_{g1} = max. 1,5 M Ω

Remark:


The tube has a screen which is liable to burn if a stationary or slowly moving spot is used even with low values of mean beam current

Observation:

Le tube comporte un écran qui risque d'être endommagé lorsque le spot reste immobile ou se meuve à petite vitesse, même dans le cas d'un courant de faisceau moyen faible


Bemerkung:

Es wird dafür gewarnt dass der Schirm der Röhre einbrennen kann wenn der Punkt still steht oder sich nur langsam bewegt, sogar bei einem schwachen mittleren Strahlstrom

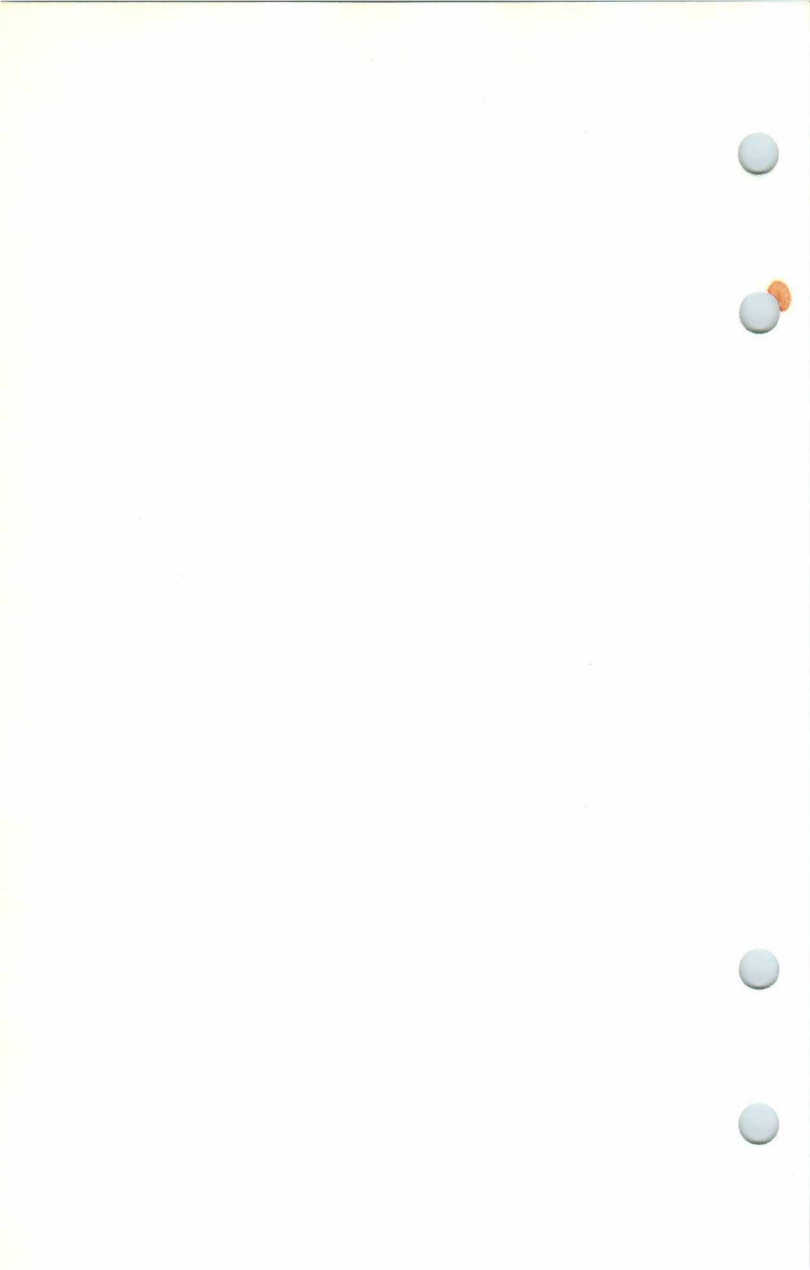

PHILIPS

MF31-22

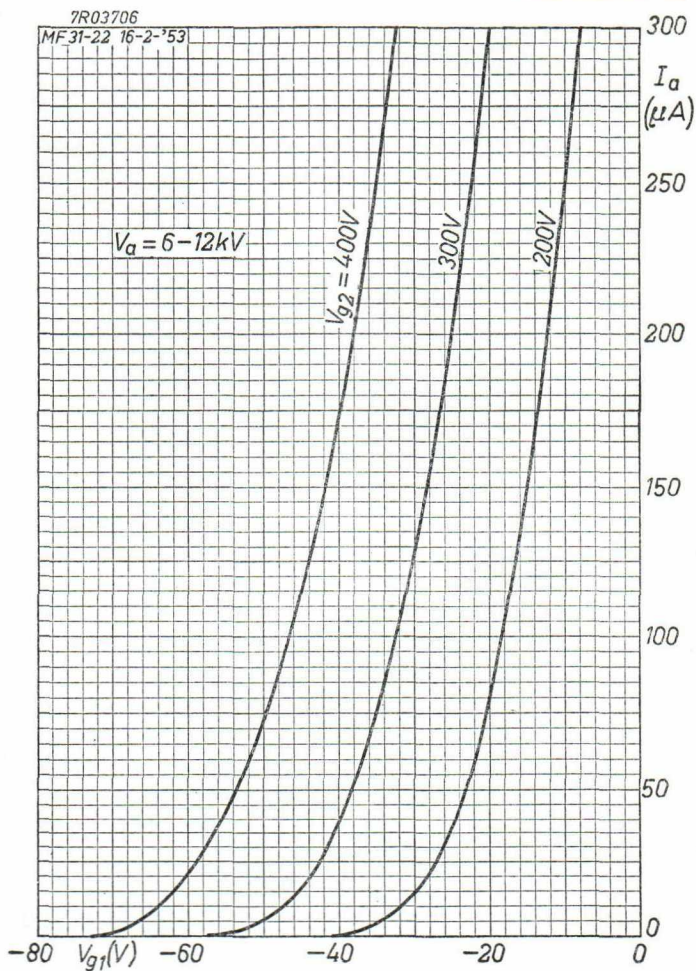

MF31-22

PHILIPS

