

●6C-A10 50C-A10(暫定規格)

低周波電力増幅用傍熱形T12デュオデカル3極管
T12 Duodecal triode - Indirect heated type - for audio power amplifier

Outline 外形	38-59	
Length 全長	92.07	mm Max
Max. Diameter 最大部直径	39.6	mm Max
Heater ヒータ		
	6C-A10	50C-A10
Volts 電圧	6.3	50 V
Currents 電流	1.5	0.175 A




Plate Dissipation
プレート損失
Cathode Current
カソード電流
Grid circuit Resistor
グリッド回路抵抗

固定バイアス時 Fixed bias	0.25	MΩ
自己バイアス時 Self bias	0.5	MΩ

ヒータ・カソード間電圧 Heater to Cathode Voltage (NOTE 1)		
ヒータがカソードに対し正の時 (1)	200	V
When Heater is positive volt to cathode		
ヒータがカソードに対し負の時	200	V
When Heater is negative		
バルブ温度 (注2) Valve Temperature (NOTE 2)	225	C

静特性 Static Characteristics

プレート電圧 PLATE VOLTS	250	V
グリッド電圧 GRID VOLTS	-22	V
プレート電流 PLATE CURRENT	80	mA
相互コンダクタンス Mutual Conductance	14000	μU
プレート内部抵抗 PLATE RESISTANCE	620	Ω
増幅率 Amplification Factor	8.0	-

(NOTE 1) ヒータがカソードに対し正の時直流成分は 100 V をこえてはならない。

(NOTE 2) 通風をよくするよう注意を要する。

特長および主な用途

電力増幅用 3 極管で、プレート損失が 30 W と非常に大きくシングルで約 6 W、プッシュプルで 30 W 以上の出力が得られる。

3 極管の特長として内部抵抗が低いので、ダンピングが改善され、また直線性が良好であるためひずみの少ない澄んだ音が得られるので大出力の Hi-Fi 増幅器の出力管として好適である。

また 50C-A10 はヒータ電圧が 2 本直列で 100 V になるので、商用電源から直接ヒータを点火できるので、ヒータトランスが省略でき経済的である。

Max Rating (Design Maximum)

最大定格 (設計最大値)

PLATE VOLTS プレート電圧 (カットオフ時)	900	V
PLATE supply Volts プレート供給電圧 (カットオフ時)	450	V
GRID Positive Volts グリッド正電圧	0	V

6C-A10-50C-A10

	A class Single A 級 シングル		AB1 class Push Pull A B ₁ 級 プッシュプル			unit 単位
PLATE VOLTS プレート電圧	250	250	300	350	400	V
GRID VOLTS グリッド電圧	-22	-	-30	-37	-43	V
CATHODE RESISTOR カソード抵抗	-	200	-	-	-	Ω
INPUT SIGNAL VOLTS 入力信号電圧	15.5	14	42 [†]	52 [†]	60 [†]	V rms.
PLATE VOLTS AT ZERO SIGNAL プレート電流 (零信号時)	80	90	100 [○]	100 [○]	100 [○]	mA
PLATE CURRENT AT MAX. SIGNAL プレート電流 (最大信号時)	95	95	148 [○]	150 [○]	150 [○]	mA
LOAD RESISTANCE 負荷抵抗	1500	1500	3200 [▲]	4000 [▲]	5000 [▲]	Ω
OUTPUT POWER 出力	6	5.5	24	28	34	W
DISTORTION 歪率	7.5	7.0	2.5	2.5	2.5	%


† グリッド・グリッド間、
GRID TO GRID

▲ プレートプレート間、
PLATE TO PLATE

○ 2 本分の値
VALUE FOR 2 TUBES


AVERAGE PLATE CHARACTERISTICS 平均プレート特性

6C-A10-50C-A10

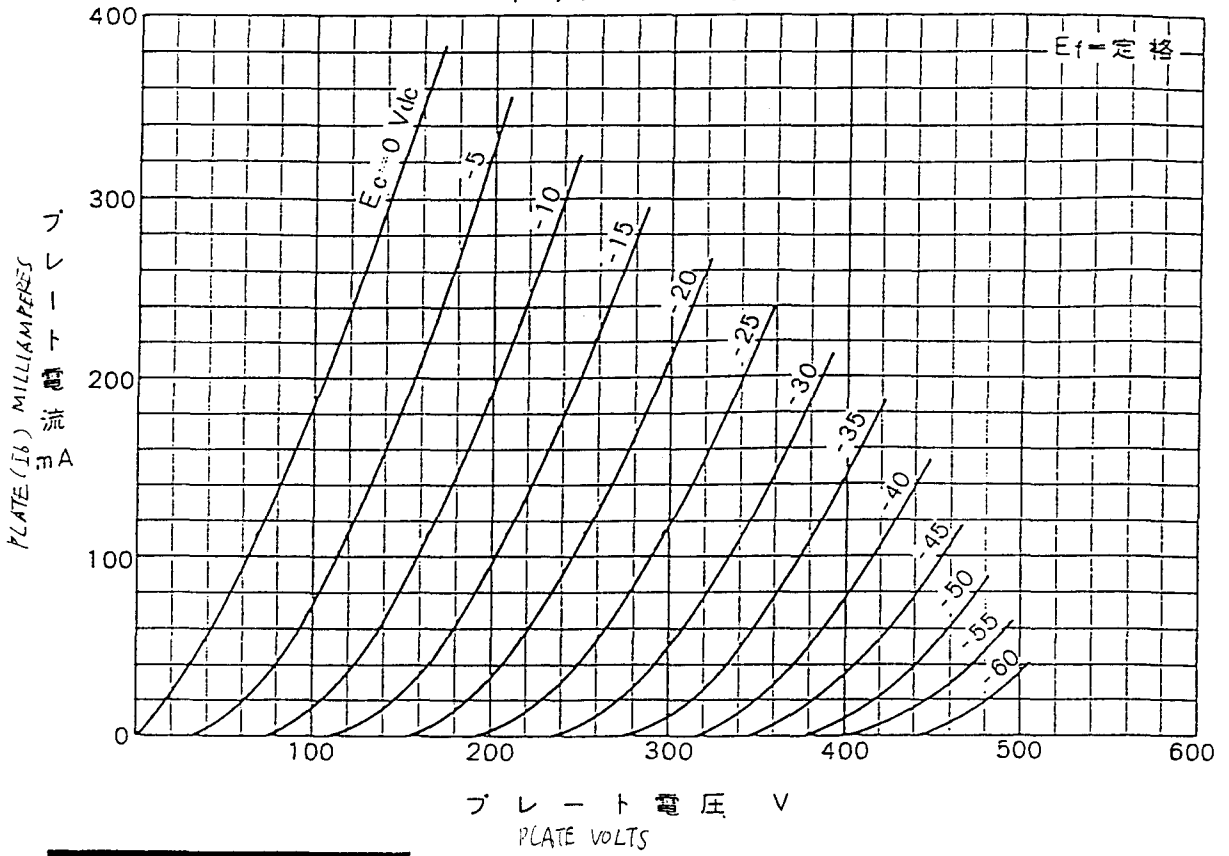

6C-A10-50C-A10

Average Operation Characteristics 平均動作特性

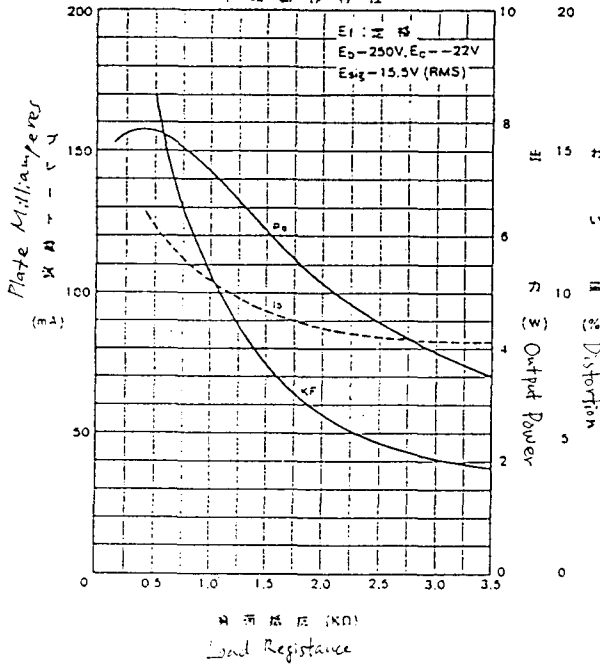

Average Operation Characteristics 平均動作特性

