

PENTODE for use as H.F. or L.F. amplifier
PENTHODE pour utilisation en amplificatrice H.F. ou B.F.

PENTODE zur Verwendung als HF- oder NF-Verstärker

Cathode : oxide-coated

Cathode : oxyde

Katode : Oxyd

Heating : indirect

PE 06/40 P

Vf = 6,3 V

Chauffage : indirect

PE 06/40 N

If = 1,3 A

Heizung : indirekt

PE 06/40 E

Vf = 12,6 V

If = 0,65 A

Capacitances

Ca = 8,7 pF

Capacités

Cg1 = 15 pF

Kapazitäten

Cag1 = 0,1 pF

Typical characteristics

Caractéristiques types

Kenndaten

$\mu g2g1 \approx 5,5$

S (Ia=40 mA) ≈ 4 mA/V

λ	Freq.	C telegr.		B teleph.		Cag2 mod.	
m	Mc/s	Va (V)	Wo (W)	Va (V)	Wo (W)	Va (V)	Wo (W)
>15	<20	600	45	600	11	500	40
	5 60	600	36	600	6,5	500	20

λ	Freq.	C fr.mult.		B mod. 1)	
m	Mc/s	Va (V)	Wo (W)	Va (V)	Wo (W)
150/75	2/4	600	27	600	100

Limiting values

Caractéristiques limites

Grenzdaten

Va = max. 600 V

Wa = max. 25 W

Vg2 = max. 300 V

Wg2 = max. 5 W

Wg1 = max. 1 W

Rg1 = max. 100 k Ω

Rg1 = max. 200 k Ω

Ik = max. 130 mA

Ikp = max. 520 mA

Vfk = max. 75 V

1) Two tubes ; deux tubes; zwei Röhren

2) With fixed grid bias; à polarisation fixe; mit fester Gittervorspannung

3) With automatic grid bias; à polarisation automatique; mit automatischer Gittervorspannung




PE 06/40

PHILIPS

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm



PE 06/40 P

Base
Culot P
Sockel





PE 06/40 N

Base
Culot N
Sockel



PE 06/40 E

Base
Culot E
Sockel



Socket for
Support pour
Fassung für

PE 06/40 P
PE 06/40 N
PE 06/40 E

5900/02
40219
40220

Cap; capot; haube

28 906 022

Mounting position: arbitrary
 Montage : arbitrairement
 Einbau : willkürlich

Net weight
 Poids net 65 g
 Nettogewicht

Shipping weight
 Poids brut 90 g
 Bruttogewicht

Operating conditions H.F. class C telegraphy
 Caractéristiques d'utilisation H.F. classe C télé-
 graphie
 Betriebsdaten H.F. Klasse C Telegraphie

λ	=	>15	>15	5 ¹⁾	m
Va	=	600	600	600	V
Vg1	=	-75	-40	-75	V
Vg2	=	300	300	300	V
Vg3	=	0	0	0	V
Ia	=	109	109	195	mA
Ig1	=	2	0	0	mA
Ig2	=	11,5	11	20	mA
Vg1p	=	90	40	75	V
Wig1	=	0,2	0	0	W
Wg2	=	3,5	3,3	6	W
Wia	=	65	65	117	W
Wa	=	20	25	45	W
Wo	=	45	40	72	W
η	=	69	62	62	%

¹⁾ Two tubes; deux tubes; zwei Röhren

Operating conditions. H.F. class B telephony
 Caractéristiques d'utilisation H.F. classe B téléphonie
 Betriebsdaten H.F. Klasse B Telephonie

λ	=	>15	5 ¹⁾	m
Va	=	600	600	V
Vg1	=	-40	-38	V
Vg2	=	250	250	V
Vg3	=	0	0	V
Ia	=	60	104	mA
Ig2	=	3	5,5	mA
Vg1p	=	20	17,5	V
Wg2	=	0,75	1,4	W
Wia	=	36	63	W
Wa	=	25	50	W
Wo	=	11	13	W
η	=	30,5	20,5	%
<hr/>				
m	=	100	100	%
Ig1	=	0	0	mA
Wig1	=	0	0	W

Operating conditions as class C frequency multiplier
 Caractéristiques d'utilisation comme multiplicatrice
 de fréquence classe C
 Betriebsdaten als Klasse C Frequenzvervielfacher

λ	=	150/75	m
Va	=	600	V
Vg1	=	-100	V
Vg2	=	300	V
Vg3	=	0	V
Ia	=	87	mA
Ig1	=	1	mA
Ig2	=	11	mA
Vg1p	=	110	V
Wig1	=	0,1	W
Wg2	=	3,3	W
Wia	=	52	W
Wa	=	25	W
Wo	=	27	W
η	=	52	%

¹⁾ Two valves; deux tubes; zwei Röhren

Operating conditions H.F. class C anode- and screen grid modulation

Caractéristiques d'utilisation H.F. classe C modulation d'anode et de grille-écran

Betriebsdaten H.F.Klasse C Anoden- und Schirmgittermodulation

λ	=	>15	5 ¹⁾	m
Va	=	500	500	V
Vg1	=	-75	-55	V
Vg2	=	300 ²⁾	160 ³⁾	V
Vg3	=	0	0	V
Ia	=	114	146	mA
Ig1	=	1,4	2	mA
Ig2	=	10	10	mA
Vg1p	=	90	75	V
Wig1	=	0,1	0,15	W
Wg2	=	3	1,6	W
Wia	=	57	73	W
Wa	=	17	33	W
Wo	=	40	40	W
η	=	70	55	%
<hr/>				
m	=	100	100	%
Vg2p	=	300	160	V
Wmod	=	30	40	W

1) Two valves; deux tubes; zwei Röhren

2) Rg2 = 20 k Ω


3) Rg2 = 34 k Ω


Operating conditions as L.F. class B amplifier and modulator, two valves

Caractéristiques d'utilisation comme amplificatrice et modulatrice B.F. classe B, deux tubes

Betriebsdaten als N.F. Verstärker und Modulator Klasse B, zwei Röhren


V_a	=	600	V
V_{g1}	=	-45	V
V_{g2}	=	300	V
V_{g3}	=	0	V
R_{aa}	=	6	k Ω
V_{g1g1p}	=	0	90 V
I_a	=	2x34	2x115 mA
I_{g1}	=	0	0 mA
I_{g2}	=	2x3	2x18 mA
W_{g1}	=	0	0 W
W_{g2}	=	2x0,9	2x5,4 W
W_{ia}	=	2x20,4	2x70 W
W_a	=	2x20,4	2x20 W
W_o	=	0	100 W
d_{tot}	=	-	4 %
η	=	-	71 %

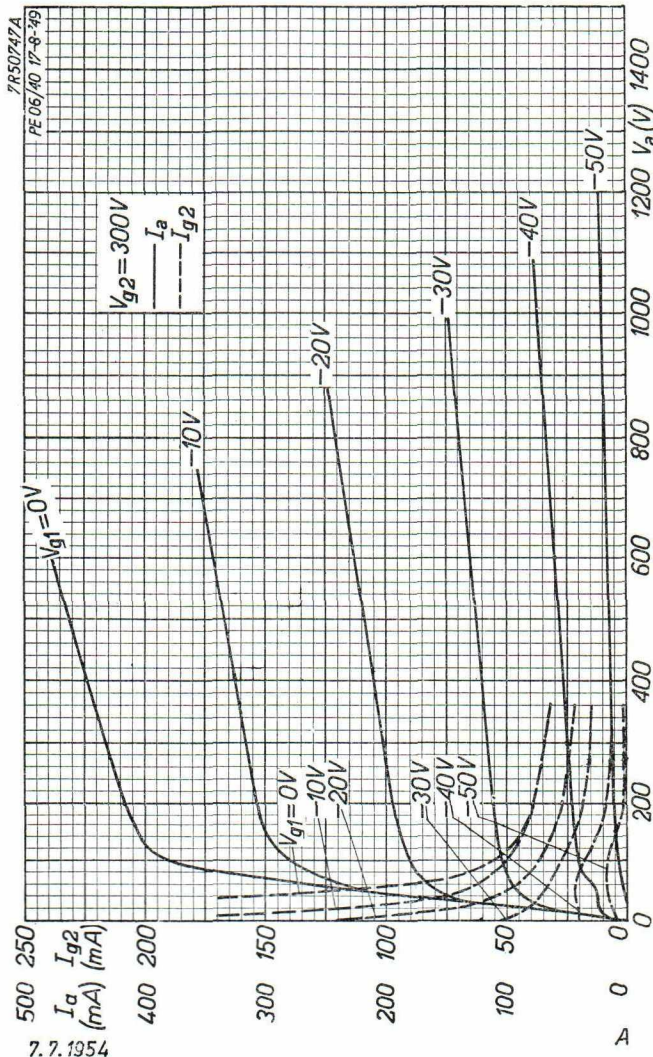

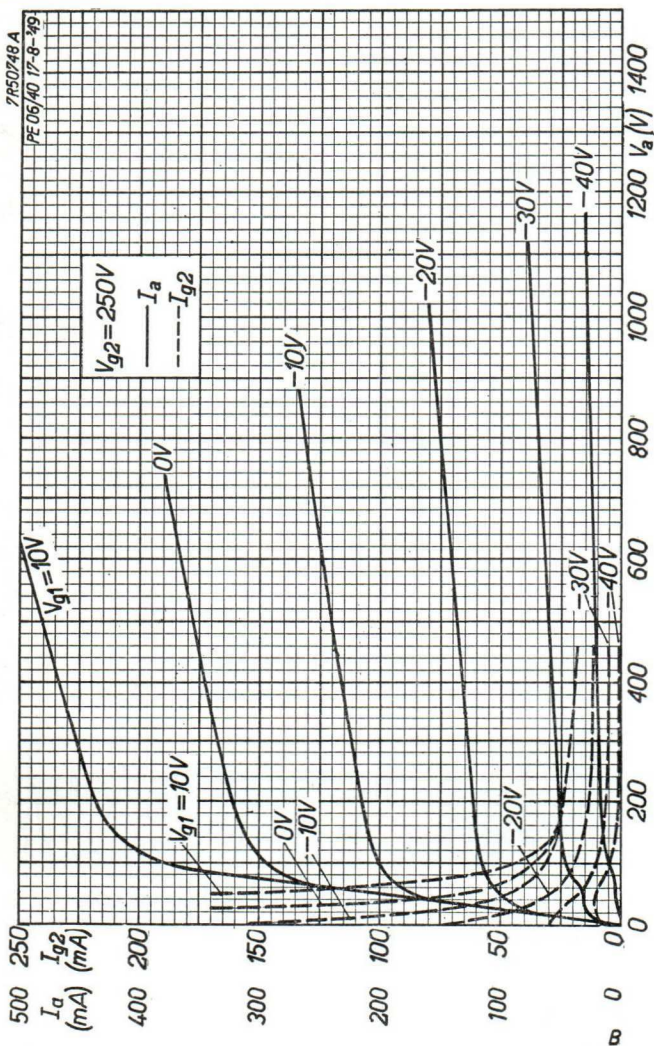


7R50749


PE 06/40 17-8-49

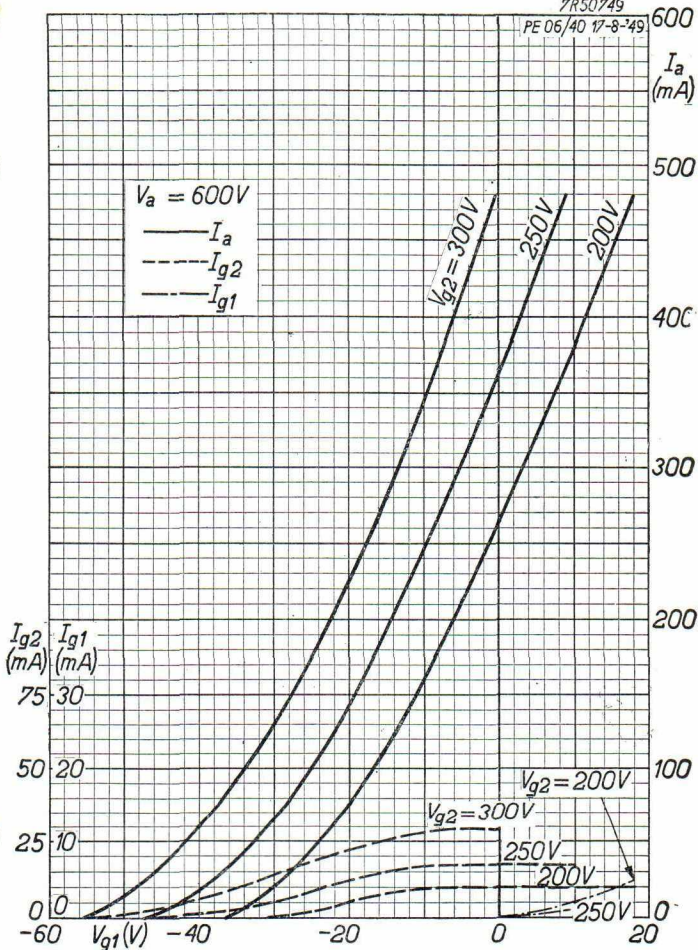

PE 06/40


PHILIPS

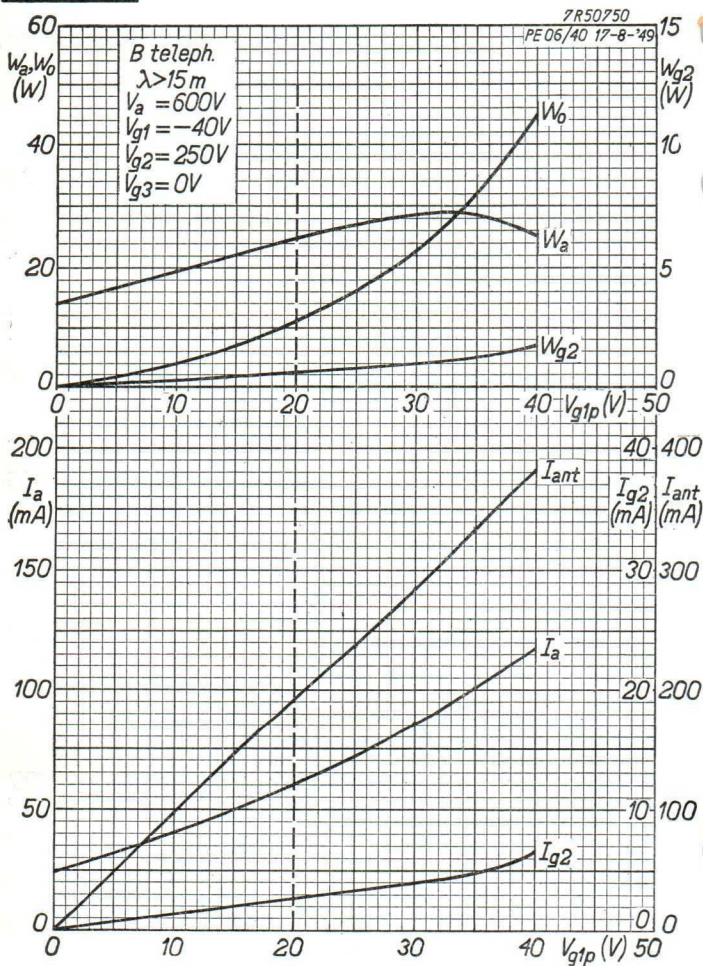


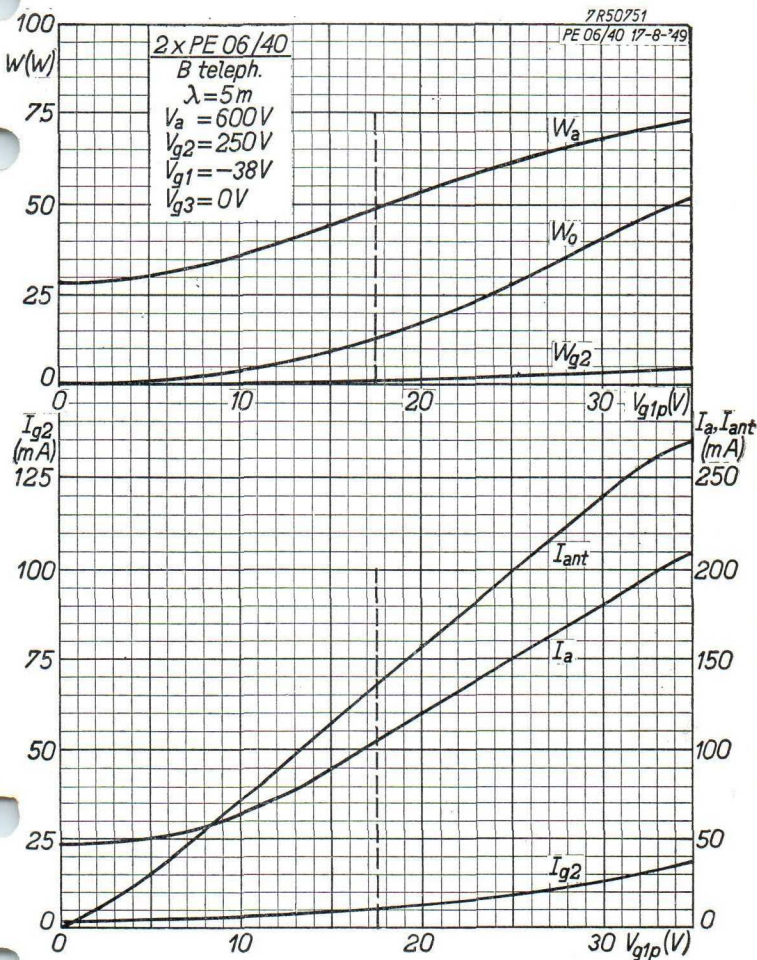

PE 06/40

PHILIPS

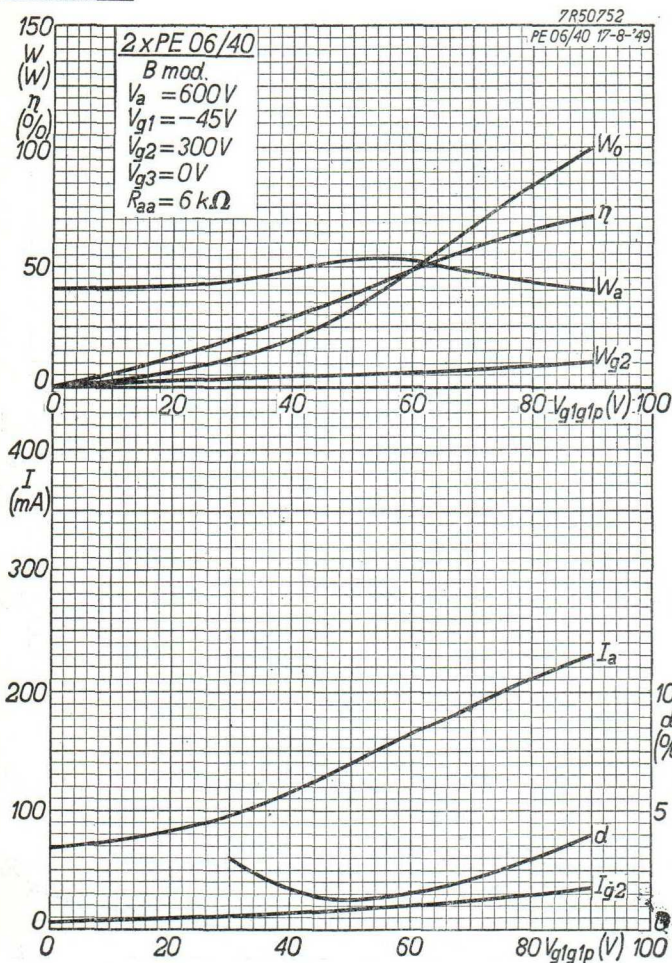

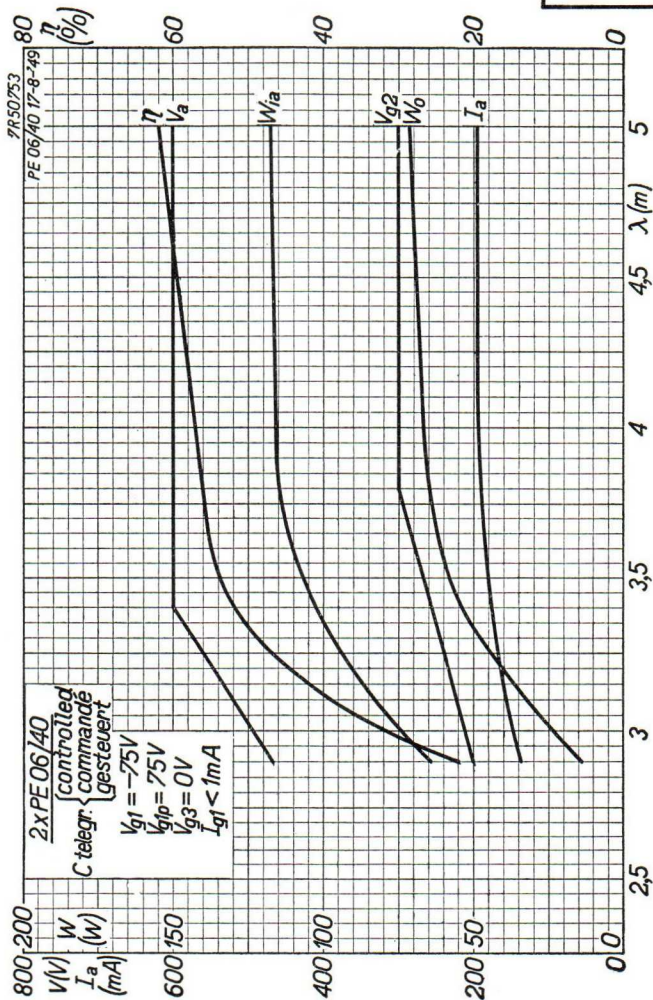

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20

21.3.20