

CARACTÉRISTIQUES

Chauffage

Indirect (cathode isolée du filament) . } $I_f = 0,3 \text{ A}$
Alimentation du filament en série } $V_f = 19 \text{ V}$

Pervéance. $p = 2,7 \text{ mA/V}^{3/2}$

CONDITIONS NOMINALES D'EMPLOI

V tr V eff	C μF	Rt Ω	Ir mA	Vr V
250	60	125	180	195
240	60	105	180	195
220	60	65	180	195
200	60	30	180	195
127	60	0	180	127


VALEURS A NE PAS DÉPASSER

Tension inverse $V_{\text{inv max}} = 700 \text{ V}$
 Courant redressé $I_r \text{ max} = 180 \text{ mA}$
 Condensateur de redressement. $C \text{ max} = 60 \mu\text{F} \text{ (1)}$
 Tension entre filament et cathode. $V_{kf} \text{ max} = 550 \text{ V} \text{ (2)}$
 Résistance de protection
 $(V_{\text{tr}} = 250 \text{ V eff}) R_t \text{ min} = 100 \Omega$
 $(V_{\text{tr}} = 240 \text{ V eff}) R_t \text{ min} = 80 \Omega$
 $(V_{\text{tr}} = 220 \text{ V eff}) R_t \text{ min} = 40 \Omega$
 $(V_{\text{tr}} = 200 \text{ V eff}) R_t \text{ min} = 30 \Omega$
 $(V_{\text{tr}} = 127 \text{ V eff}) R_t \text{ min} = 0 \Omega$

(1) Si deux tubes sont en parallèle, $C \text{ max} = 100 \mu\text{F}$; la résistance de protection indiquée doit être insérée dans le circuit anodique de chacun des deux tubes.

(2) Cathode positive par rapport au filament.

DISPOSITION DES ÉLECTRODES ET ENCOMBREMENT

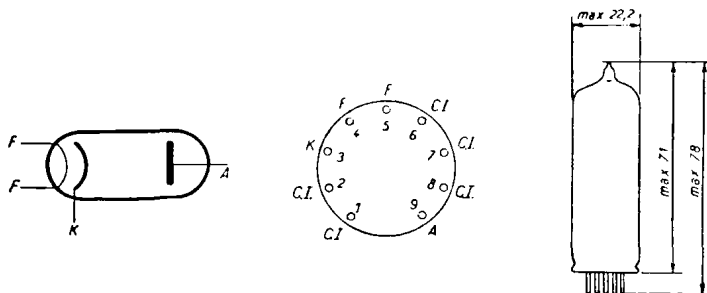


Embase : Miniature 9 broches (Noval).

Les broches marquées CI peuvent être reliées intérieurement à une électrode quelconque et doivent, par conséquent, toujours rester libres.

**VALVE MONOPLAQUE
A VIDE**

PY 82

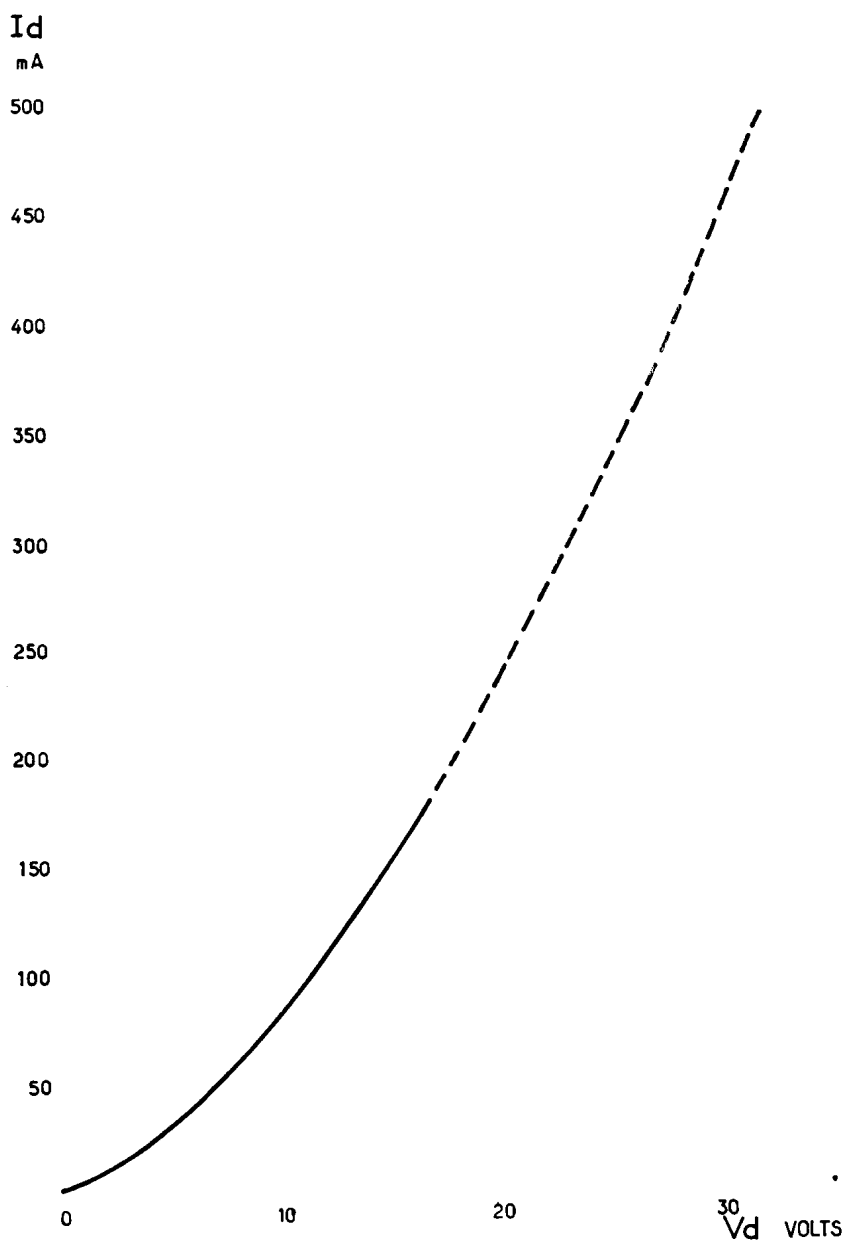


LA RADIOTECHNIQUE

Y 82

VALVE MONOPLAQUE A VIDE

$C = 60 \mu F$

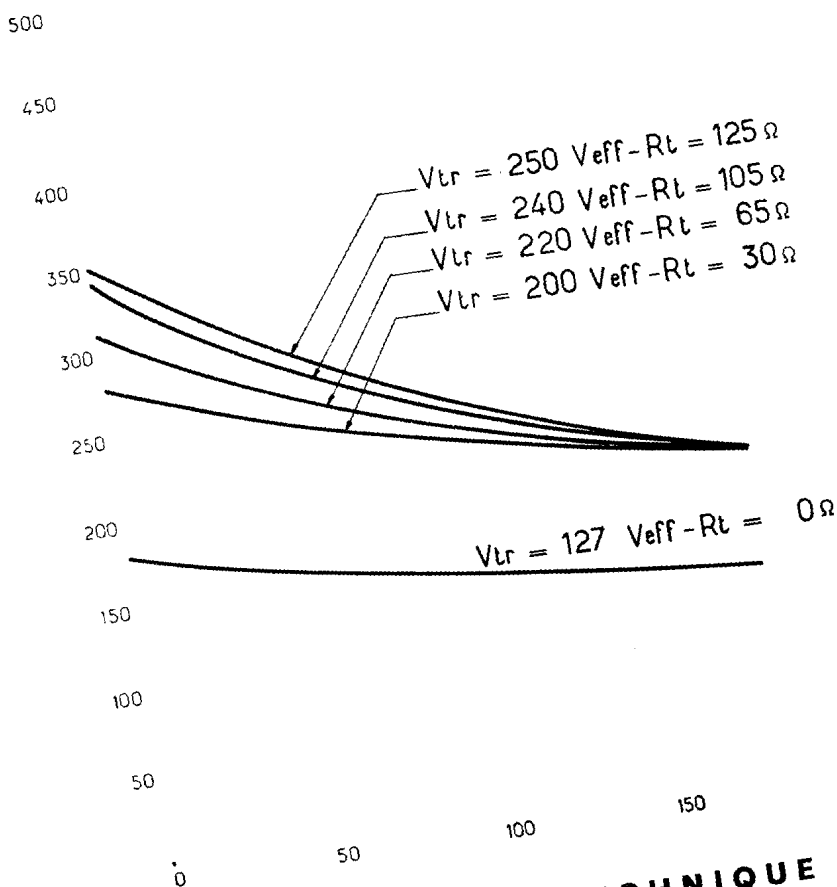

LA RADITECHNIQUE