

ONTVANGST.

RADIO=WATT.

Nieuwe ontvanglamp van groot vermogen, speciaal vervaardigd voor ontvangst op luidspreker. Eindversterkingslamp type R. 31.

ELECTRISCHE KARAKTERISTIEK:

Gloeidraadspanning : 3,5 tot 3,5 Volt.

Brandstroom : 0,8 A.

Plaatspanning : 80 tot 200 Volt.


Saturatie stroom : 80 tot 100 m. Amp.

Versterkingscoëfficiënt 5 à 6.

Gloeidraad=plaatweerstand : 6000 à 8000 Ohms.

(Metingen volgens Miller-Methode).

KURVEN:

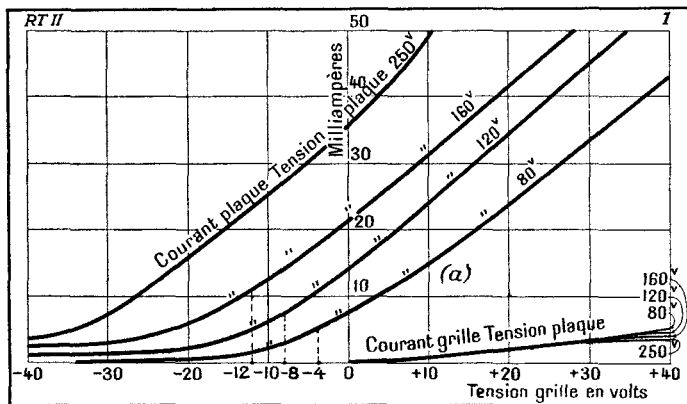

- a) Karakteristieke kurve van den plaatstroom, met betrekking tot de roosterspanning bij constanten brandstroom.
- b) Karakteristieke kurve voor den roosterstroom, met betrekking tot de rooster-spanning bij constanten brandstroom.

ONTVANGST.

RADIO=WATT.


Nieuwe ontvanglamp van groot vermogen, speciaal vervaardigd voor de ontvangst op luidspreker (z.g. Eindversterkingslamp) type R. 31.

V=vormige
gloeidraad, zoodanig
opgehangen dat de
trekspanning
constant blijft.

—
Nikkel plaat.

—
Molybdeen rooster.

—
Vierkante
vernikkelde voet.

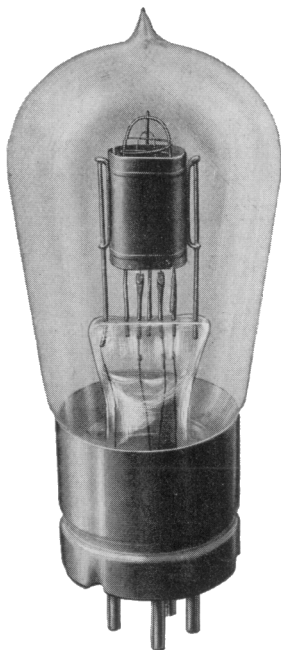


Voor versterking
laagfrequent.

—
Zendlamp van
klein vermogen.

—
Totale lengte 125 mM. — Doorsnede van het peervormig glas
52 x 35 mM.

Men vrage onze speciale gebruiksaanwijzing.

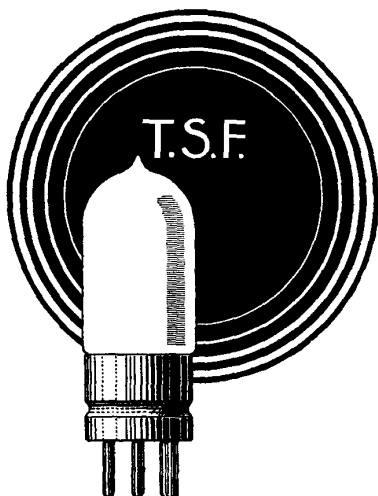

R31

page

1

2

3

sheet

10

11

FP

date

±1925

±1925

2000.02.26