


Negative Gittervorspannung von -5 bis -14 Volt je nach Anodenspannung erforderlich.

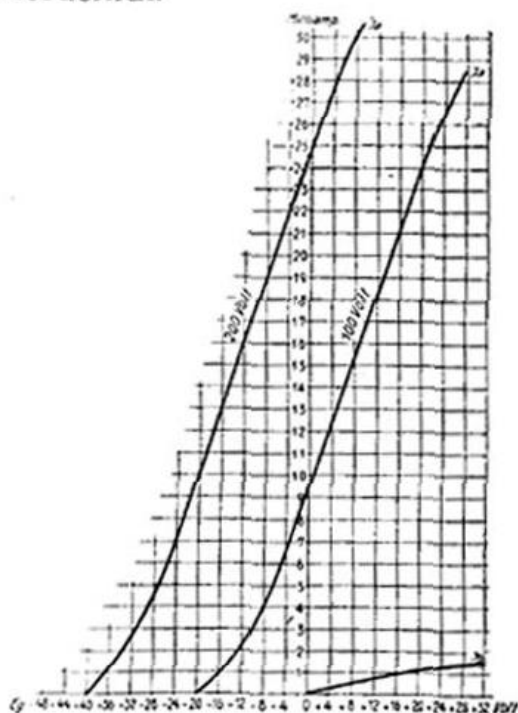

Charakteristik der Röhre RE 504

Fadenspannung 3,5 V
Heizstromverbrauch 0,50 A
Anodenspannung 80-220 V
Anodenstromverbrauch durchschn. 15 mA
Emission 40 mA

Steilheit 0,8 mV/A
Durchgriff 20%
Innerer Röhren-Widerstand 6000 Ohm
Heizregler mindestens 5 Ohm

(Alle angegebenen Werte sind Annäherungswerte)

b) Röhren für 2 Volt-Akkumulatoren:

Nr. 305:

Type RE 062 (Europa-Sockel)


„ **RE 062t** (Telefunken-Sockel)

Verwendungszweck: Für Anfangsstufen (Hochfrequenzstufen, Audion und Niederfrequenzstufen bis zu mittleren Leistungen), zu verbinden mit der Röhre RE 152 für die letzte Niederfrequenzstufe (als Laufsprecherröhre).

Abbildung wie RE 154 u. f. w.

Fadenspannung 1,7 V
Heizstromverbrauch 0,06 A
Anodenspannung 40-100 V
Anodenstromverbrauch durchschn. 2 mA
Emission 8 mA
Steilheit 0,5 mA/V
Durchgriff 10%
Innerer Röhren-Widerstand ... 20000 Ohm
Heizregler mindestens 10 Ohm

(Alle angegebenen Werte sind Annäherungswerte)

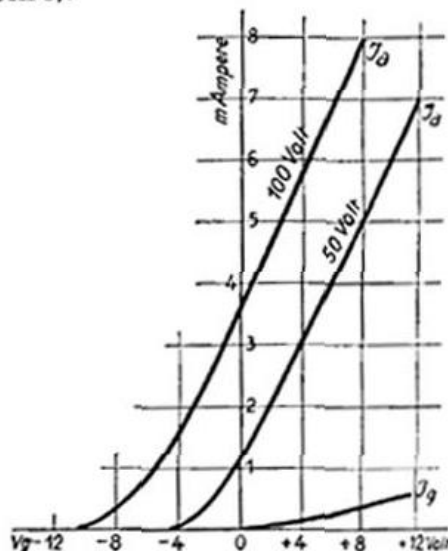

Charakteristik der Röhre RE 062