TRIODE for use as H.F. or L.F. amplifier or oscillator
TRIODE pour l'utilisation comme amplificatrice H.F. ou B.F. ou comme oscillatrice
TRIODE zur Verwendung als HF- oder NF-Verstärker oder als Oszillator

This type is equivalent to type TBL 12/100 except for the filament data
Ce type est équivalent au type TBL 12/100 à l'exception des données du filament
Dieser Typ ist dem Typ TBL 12/100 gleichwertig mit Ausnahme der Glühfadendaten

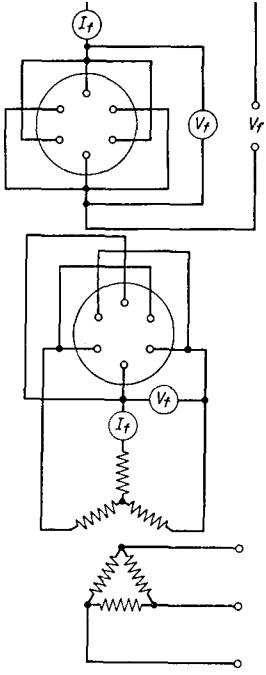

Single-phase filament energizing
Alimentation de filament monophasée
Einphasige Glühfadenspeisung

V_f = 17,5 V

I_f = 196 A

Filament current must never exceed a peak value of 420 A at any time during initial energizing schedule

Le courant d'enclenchement ne doit jamais dépasser une valeur de crête de 420 A

Der Anlaufstrom darf niemals einen Scheitelwert von 420 A überschreiten

Three-phase filament energizing
Alimentation de filament triphasée
Dreiphasige Glühfadenspeisung

V_f = 15,5 V

I_f = 131 A

Heater current must never exceed a peak value of 280 A at any time during initial energizing schedule

Le courant d'enclenchement ne doit jamais dépasser une valeur de crête de 280 A

Der Anlaufstrom darf niemals einen Scheitelwert von 280 A überschreiten

A safety device must be used to prevent filament energizing with one phase interrupted
Un dispositif de sécurité doit être utilisé pour prévenir que le filament soit alimenté à une phase interrompue
Es muss eine Schutzvorrichtung verwendet werden zur Verhütung von Glühfadenspeisung wenn eine der Phasen unterbrochen ist

PHILIPS

Electronic Tube

HANDBOOK

TBL15/125

page	sheet	date
1	1	1958.03.03
2	FP	2000.02.05