

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode à chauffage indirect

Alimentation du filament en parallèle



Tension filament	Vf	6,3 V
Courant filament	If	300 mA
Ampoule		A19-2
Embase		7C10
Position de montage		quelconque

Capacités interélectrodes (sans blindage extérieur)

Capacité grille/anode	Cg/a	2 pF
Capacité grille/cathode, filament	Cg/kf	2,2 pF
Capacité anode/cathode, filament	Ca/kf	0,8 pF
Capacité anode Diode n° 2/grille Triode	CaD ₂ /gT	0,04 pF max

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

Broche n° 1	Grille Triode
Broche n° 2	Cathode
Broche n° 3	Filament
Broche n° 4	Filament
Broche n° 5	Anode Diode n° 2
Broche n° 6	Anode Diode n° 1
Broche n° 7	Anode Triode

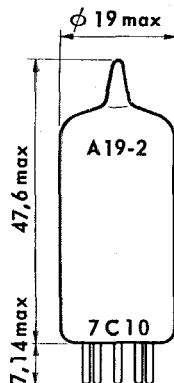

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION

Système des limites moyennes

Triode

Tension d'anode	Va	300 V max
Tension de grille	Vg	0 V max
Dissipation d'anode.....	Pa	0,5 W max
Tension entre filament et cathode.....	Vfk	90 V max

Diode

Courant d'anode (par diode).....	Ia	1 mA max
----------------------------------	----	----------

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION

Triode

Tension d'anode	Va	100	250 V
Tension de grille	Vg	-1	-2 V
Facteur d'amplification.....	K	100	100 -
Résistance interne.....	ρ	80	62,5 k Ω
Pente	S	1,25	1,6 mA/V
Courant d'anode	Ia	0,5	1,2 mA

