

TH 9610 VIDICON INTENSIFICATEUR

Le tube TH 9610 est un tube composite formé par couplage optique direct d'un intensificateur d'image sensible dans l'ultra-violet à un tube caméra de Télévision.

L'étage amplificateur est constitué par le tube TH 9477 de champ d'entrée 7 mm et de grandissement de l'ordre 2 à 3, comportant une photocathode au tellurure de césium déposée sur une face plane en silice fondue de haute pureté dont la transmission à la longueur d'onde de 250 nm est de 90 % environ. L'écran de sortie à fibres optiques a une émission spectrale centrée sur la région verte du spectre (P 20).

Le tube caméra est constitué par un Vidicon 1" type TH 9812 FO à face d'entrée en fibres optiques.

Ce Vidicon à focalisation et déflexion électromagnétiques est un tube à haute sensibilité (100 nA de courant de signal pour 1 lux sur la face d'entrée à 50 nA du courant d'obscurité) et à grand pouvoir de résolution (400 pts/ligne pour un taux de modulation de 60 %).

L'ensemble ainsi réalisé constitue le tube de prise de vues TH 9610 sensible dans le proche ultra-violet pouvant fonctionner avec une caméra standard pour Vidicon légèrement modifiée (adjonction d'une source haute tension à faible débit et modification mécanique de la platine avant porte-objectif pour permettre le logement du tube intensificateur). Le tube TH 9610 permet d'obtenir une image de qualité satisfaisante avec une résolution de l'ordre de 500 points par ligne à un niveau d'énergie inférieur à $0,1 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ à 250 nm.

Le tube TH 9610 est fourni enrobé de résine silicone qui facilite le montage mécanique du tube dans la caméra et permet d'éviter des fuites extérieures lorsque les conditions d'humidité sont défavorables.



CARACTERISTIQUES DU TUBE

Caractéristiques mécaniques

Longueur	255	mm
Diamètre maximal	70	mm
Diamètre section d'analyse	26	mm



Caractéristiques générales

SECTION INTENSIFICATRICE

- Glace d'entrée	Plane
Matériau de la face d'entrée	Silice fondue - épaisseur 2 mm
Photocathode	Tellurure de césium
Diamètre de l'image d'entrée	7 mm
- Glace de sortie	Plane - fibres optiques
- Type	Triode
- Focalisation	Electrostatique

SECTION D'ANALYSE

Dimensions de cible balayée	9,5 x 12,7 mm
Focalisation	Magnétique
Deflexion	Magnétique
Filament	6,3 V - 150 mA

CONDITIONS D'EMPLOI

Valeurs limites d'utilisation

Température	max	50	°C
-------------	-----	----	----

SECTION INTENSIFICATRICE

Tension de photocathode	-15	kV
Tension de l'électrode g1	-16	kV
Tension de l'écran	0	
Énergie incidente sur la photocathode	10	μW

SECTION D'ANALYSE

Tension de l'électrode g4 (de champ)	800	V
Tension de l'électrode g3 (de paroi)	400	V
Tension de l'électrode g2 (accélératrice)	600	V
Tension de l'électrode g1 (extinction de faisceau)	-150	V
Tension de polarisation :		
- negative	min	-100
- positive	max	0
Tension de l'électrode de signal	100	V
Tension filament	6,9	V
Courant d'obscurité	100	nA
Courant de sortie crête	400	nA



Exemple de fonctionnement

Température 25 °C

SECTION INTENSIFICATRICE


Tension de photocathode -12 kV
Tension de l'électrode g1 -12,4 kV
Tension de l'écran 0

SECTION D'ANALYSE


Tension de l'électrode g4 600 V
Tension de l'électrode g3 300 V
Tension de l'électrode g2 300 V
Tension de l'électrode g1 -50 V
Tension crête de blocage :
- appliquée sur g1 -30 V
- appliquée sur la cathode 10 V
Tension filament 6,3 V

Performances électrooptiques

Image sur face d'entrée 4,13 x 5,5 mm²
Image balayée 9,5 x 12,7 mm²
Courant d'obscurité io 20 nA
Tension de l'électrode de signal 20 à 50 V
Courant de signal is 200 nA
Sensibilité (énergie à $\lambda = 250$ nm) 1 μ W
Rémanence (signal résiduel 3e trame) 20 %
Gamma moyen 0,65
Résolution 33 pl/mm

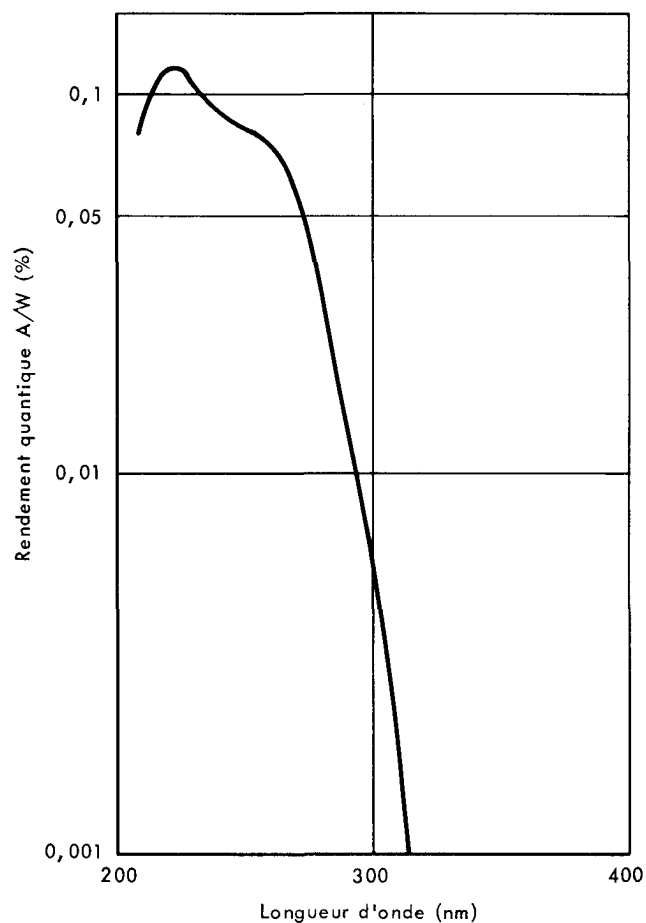
**THOMSON-CSF**
GROUPEMENT TUBES ELECTRONIQUESCOURBE DE REPONSE SPECTRALE DE LA PHOTOCATHODE Cs₂ - Te

COURANT DE SIGNAL EN FONCTION DE L'ENERGIE LUMINEUSE UV

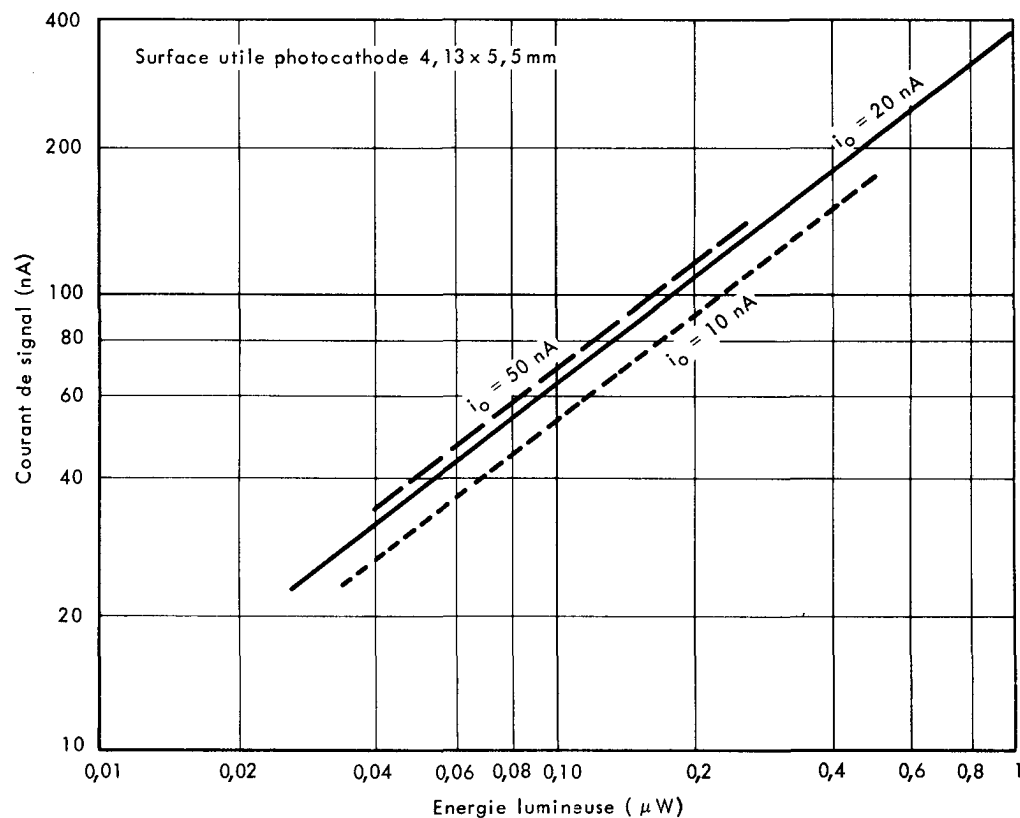




COURANT DE SIGNAL EN FONCTION DE LA TENSION CIBLE

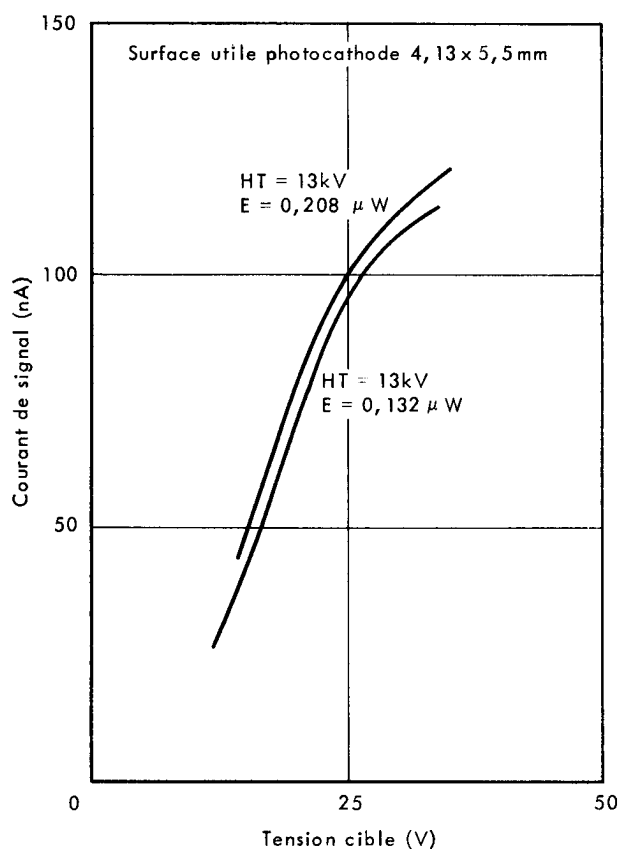


COURANT DE SIGNAL EN FONCTION DE LA HAUTE TENSION


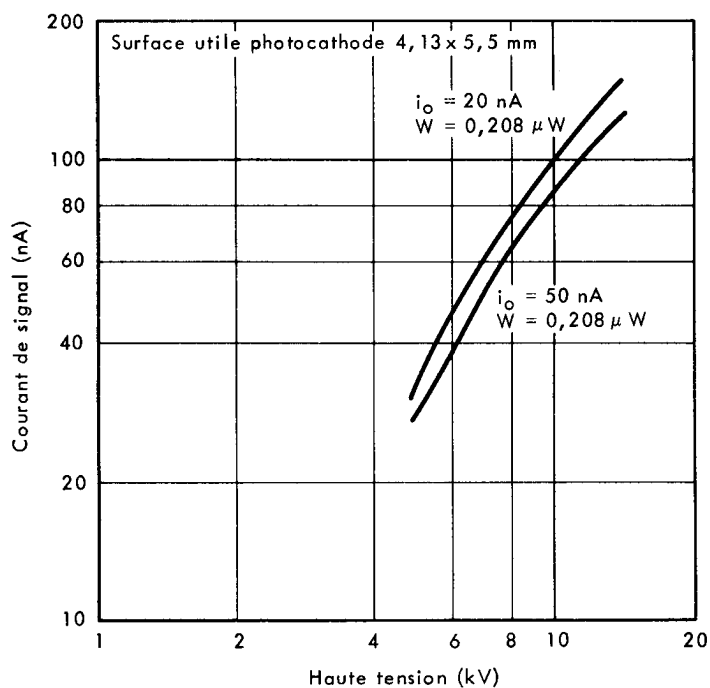




DESSIN D'ENCOMBREMENT

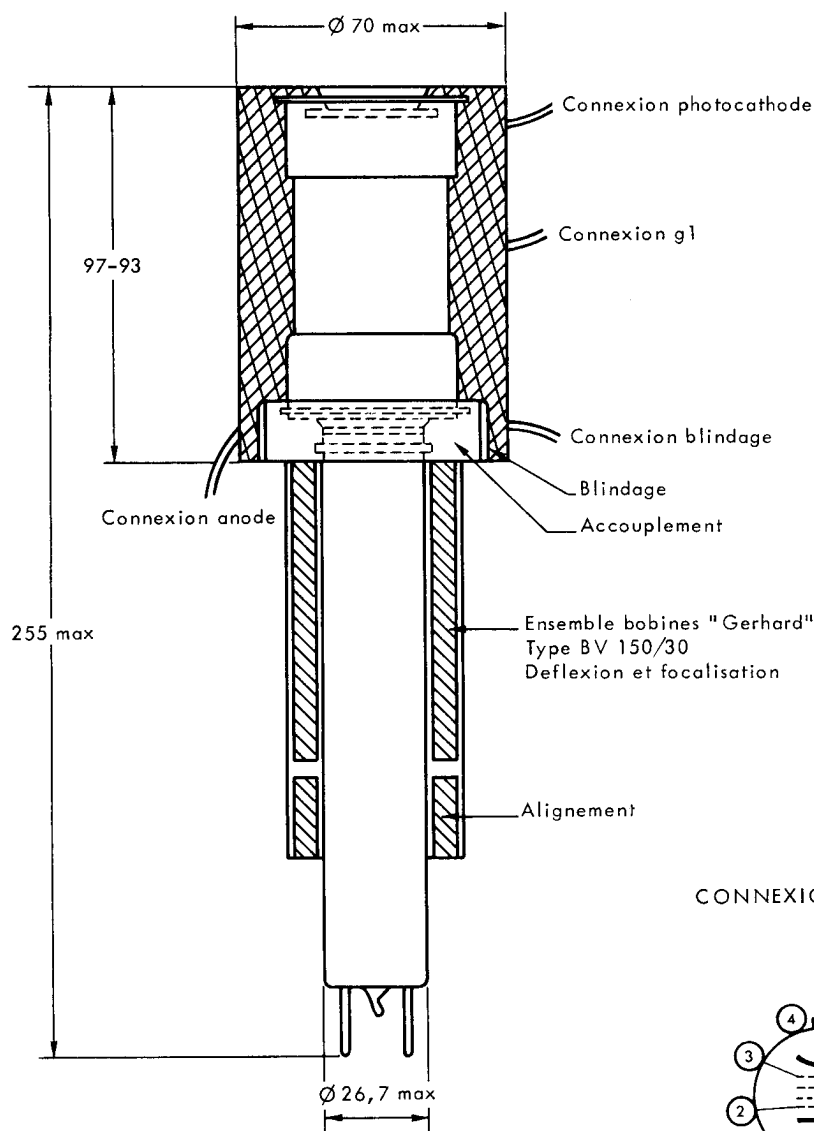

CONNEXIONS - Vue de dessous

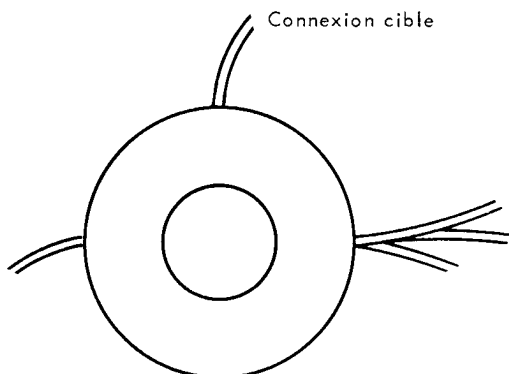

1	F filament
2	g1 électrode
3	g4 électrode
4	connexion intermédiaire
5	g2 électrode
6	g3 électrode
7	C cathode
8	F filament

