



Предельные эксплуатационные данные

	6Ц4П	6Ц4П-ЕВ
Напряжение накала, В	5,7—6,9	6—6,6
Обратное напряжение, В	1000	900
Напряжение между катодом и подогревателем, В:		
при положительном потенциале подогревателя	100	100
при отрицательном потенциале подогревателя	400	400
Выпрямленный ток, мА	75	75
Ток анода (амплитудное значение)	300	250
Температура баллона лампы, °С	160	150
Устойчивость к внешним воздействиям:		
ускорение при вибрации g	2,5	10
в диапазоне частот, Гц	50	5—600
ускорение при многократных ударах g	35	150
ускорение при одиночных ударах g	—	500
ускорение постоянное g	—	100
интервал рабочих температур окружающей среды, °С	От —60 до +70	От —60 до +70

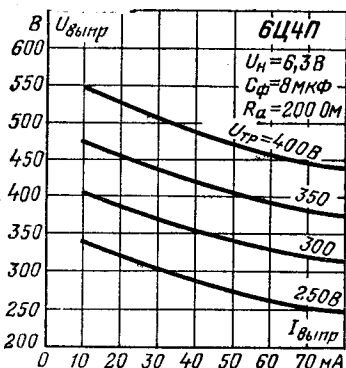

Характеристики выпрямленного напряжения в зависимости от выпрямленного тока.



6Ц5С. Аналог Ez35

Кенотрон двуханодный для выпрямления переменного напряжения.

Оформление — в стеклянной оболочке, с октальным цоколем (рис. 1Ц). Масса 40 г.

Основные параметры при $U_H=6,3$ В

	6Ц5С	EZ35
Ток накала, мА	600 ± 60	600
Выпрямленный ток, мА	70*	70**
Наработка, ч	≥ 1000	—
Критерий оценки:		
выпрямленный ток, мА	$\geq 60^*$	—

* При $U_a=400$ В, $R_H=5,7$ кОм, $C=8$ мкФ.
 ** При $U_a=325$ В, $C=6$ мкФ.


Предельные эксплуатационные данные

	6Ц5С	EZ35
Напряжение накала, В	5,7—7	5,7—6,9
Обратное напряжение, В	1100	—
Напряжение между катодом и подогревателем, В:		
при положительном потенциале подогревателя	0	0
при отрицательном потенциале подогревателя	450	350
Выпрямленный ток, мА	75	70
Температура баллона лампы, °С	120	—
Интервал рабочих температур окружающей среды, °С	От —60 до +70	—

6Ц13П

Кенотрон одноанодный для выпрямления переменного напряжения.

Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное (рис. 24П). Масса 25 г.



Основные параметры при $U_H=6,3$ В

Ток накала	(950 ± 150) мА
Ток анода (при $U_a=20$ В)	≥ 70 мА
Выпрямленный ток (при $U_{тр}=650$ В, $R_H=5$ кОм, $C=4$ мкФ)	≥ 120 мА
То же при $U_H=5,7$ В	≥ 108 мА
Наработка	≥ 500 ч
Критерий оценки:	
выпрямленный ток	≥ 108 мА