

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode à chauffage indirect

Alimentation du filament en série ou en parallèle

Tension filament	Vf	6,3 V
Courant filament	If	300 mA
Ampoule		A 19-2
Embase		7 C 10
Position de montage		quelconque

Capacités interélectrodes (sans blindage extérieur)



Capacité d'entrée	Ce	6,3 pF
Capacité de sortie	Cs	1,9 pF
Capacité anode/grille n° 1	Ca/ g ₁	20 mpF max

Capacités interélectrodes (avec blindage extérieur)

Capacité d'entrée	Ce	6,5 pF
Capacité de sortie	Cs	3 pF
Capacité anode/grille n° 1	Ca/ g ₁	10 mpF max

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

Broche n° 1	Grille n° 1
Broche n° 2	Cathode
Broche n° 3	Filament
Broche n° 4	Filament
Broche n° 5	Anode
Broche n° 6	Grille n° 2
Broche n° 7	Grille n° 3, blindage interne

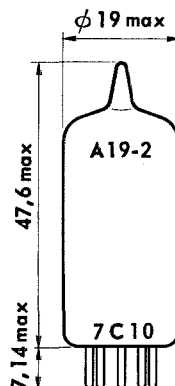

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION

Système des limites moyennes

Tension d'anode	Va	300 V max
Tension de grille n° 2	Vg ₂	150 V max
Dissipation d'anode	Pa	2 W max
Dissipation de grille n° 2	Pg ₂	0,5 W max
Tension de crête entre filament et cathode	Vfkr	200 V max

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION

Amplificateur R.F. - classe A

Grille n° 3 connectée à la cathode


Tension d'anode	Va	200 V
Tension de grille n° 2	Vg ₂	150 V
Résistance de cathode	Rk	180 Ω
Résistance interne	ρ	0,6 MΩ
Pente	S	6,2 mA/V
Tension de grille n° 1 pour un courant d'anode de 10 μA	Vg _{1 bl}	-8 V
Courant d'anode	Ia	9,5 mA
Courant de grille n° 2	Ig ₂	2,8 mA


Reproduction Interdite

1-68

CIFTE

2.1

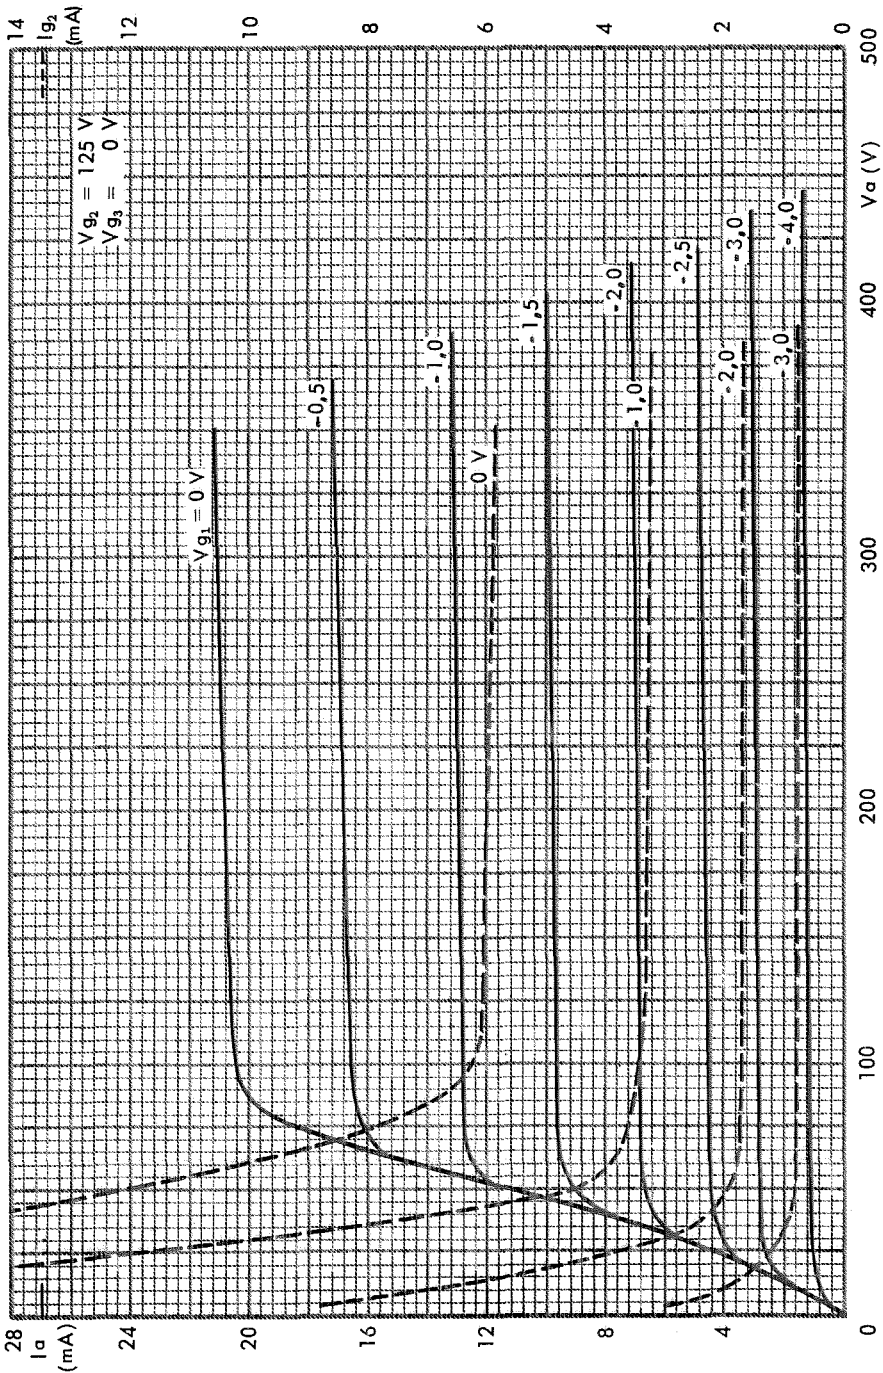

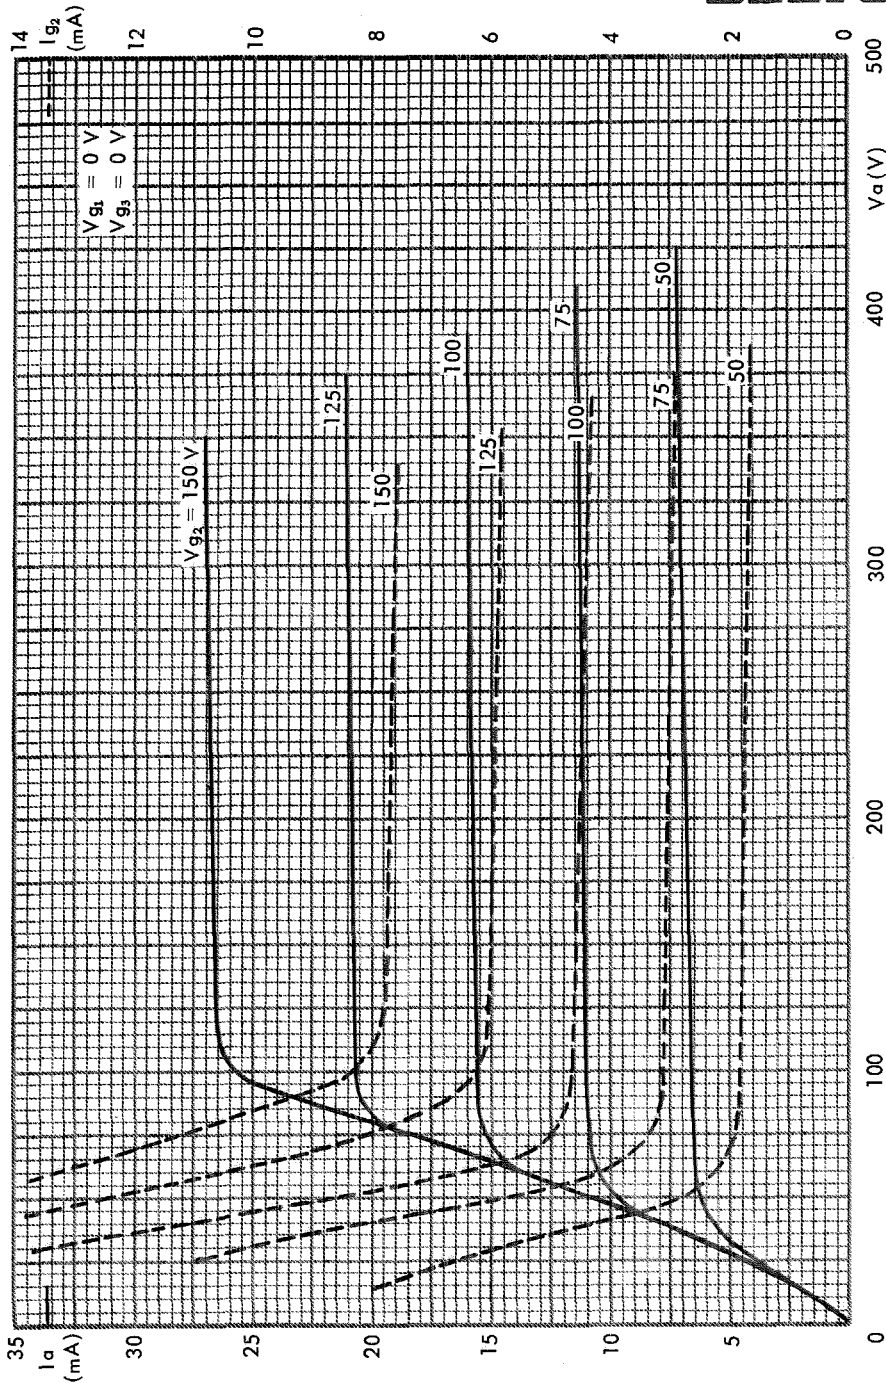

Reproduction Interdite