

TUBE REDRESSEUR MONOPLAQUE A VIDE POUSSÉ

UY 85

CARACTÉRISTIQUES

Chauffage

Indirect (cathode isolée du filament)....	$I_f = 0,1 \text{ A}$
Alimentation du filament en série	$V_f = 38 \text{ V}$
Pervéance.....	$p = 3,17 \text{ mA/V}^{3/2}$


CONDITIONS NOMINALES D'EMPLOI (un tube - redressement d'une seule alternance)

Tension du secteur alternatif.. $V \sim$	= 110 127 220 250 Veff
Courant redressé..... $I_r \text{ max}$	= 110 110 110 110 mA
Tension redressée..... V_r	= 112 135 215 245 V
Résistance du circuit anodique $R_t \text{ min}$	= 0 0 90 100 Ω
Condensateur de filtre (entrée) $C_r \text{ max}$	= 100 100 100 100 μF

VALEURS A NE PAS DÉPASSER

Tension du secteur alternatif..... $V \sim \text{max}$	= 250 Veff
Tension inverse..... $V_{\text{inv}} \text{ max}$	= 700 V
Courant redressé..... $I_r \text{ max}$	= 110 mA
Tension de crête entre cathode et filament (K positif, F négatif)..... $V_{kfp} \text{ max}$	= 550 V

DISPOSITION DES ÉLECTRODES ET ENCOMBREMENT

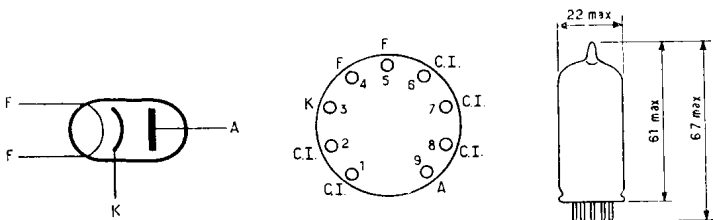


Embase : Miniature 9 broches (Noval).

Les broches marquées C.I. peuvent être reliées intérieurement à une électrode et doivent, par conséquent, toujours rester libres.

LA RADIOTECHNIQUE

UY 85

TUBE REDRESSEUR MONOPLAQUE A VIDE POUSSÉ

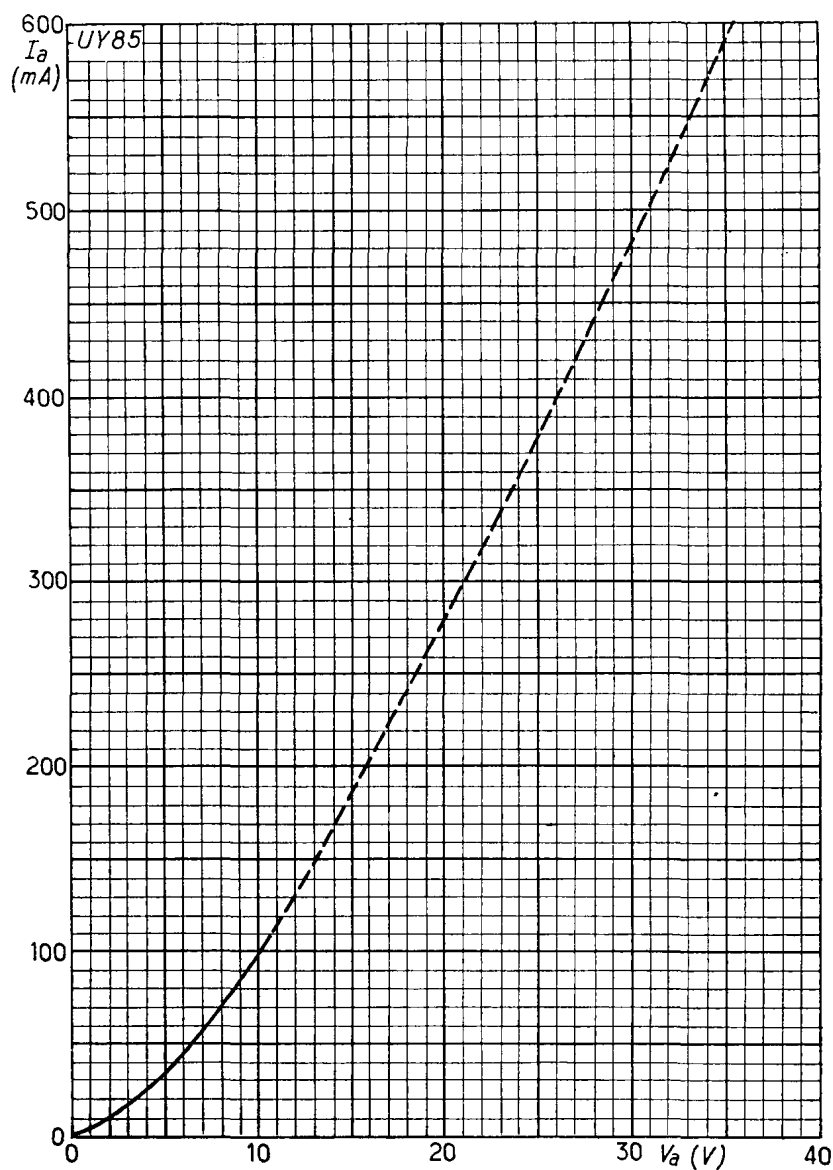

LA RADIOTECHNIQUE