

SINGLE-ANODE RECTIFYING VALVE, mercury vapour and gas filled

TUBE REDRESSEUR MONOPLAQUE à vapeur de mercure et à gaz
EINANODIGE GLEICHRICHTERÖHRE mit Quecksilberdampf- und Gasfüllung

Application: industrial rectifier (6 A per valve, max. 110 Pb-cells)

Application: redresseur industriel (6 A par tube, max. 110 éléments Pb)

Anwendung: industrielle Gleichrichter (6 A pro Röhre, max. 110 Pb Akku-Zellen)

Filament : oxide-coated

Filament : oxyde

Glühfaden : Oxyd

Heating : direct by A.C.

Chauffage : direct par C.A.

Heizung : direkt durch Wechselstrom

$V_f = 1,9 \text{ V}$


$I_f = 12 \text{ A}$

$T_w = 60 \text{ s}^1)$

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm

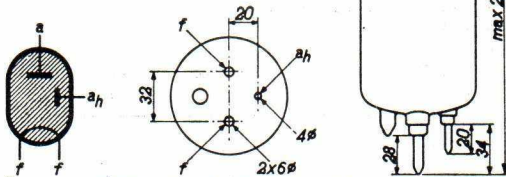

Base, culot, Sockel: Spec. 3p

Mounting position: vertical, base down

Socket

Montage : vertical, culot en bas

Support 1285

Einbau : senkrecht, Sockel unten

Fassung

Net weight, poids net, Nettogewicht

285 g

Shipping weight, poids brut, Bruttogewicht

665 g

See also "Explanation of the technical data of industrial rectifying valves" in front of this section

Voir aussi "L'explication des caractéristiques techniques des tubes redresseurs industriels" en tête de ce chapitre
Siehe auch die "Erläuterung zu den technischen Daten der industriellen Gleichrichterröhren" am Anfang dieses Abschnitts

¹⁾ See page 3; voir page 3; siehe Seite 3

Typical characteristics

Caractéristiques types

Kenndaten

Varc = 12 V

Vign = 22 V

In order to obtain the above-mentioned ignition voltage of 22 V, an auxiliary D.C. supply unit delivering min. 40 V, 10 mA power, should be connected via a current-limiting resistor to the auxiliary ignition electrode a_h (+) and to the cathode (-). The Philips Auxiliary Ignition Unit type 1289 is recommended for this purpose.

Afin d'obtenir la tension d'amorçage de 22 V, mentionnée ci-dessus, une source auxiliaire de courant continu, débitant au min. 40 V, 10 mA, doit être branchée entre l'électrode d'amorçage auxiliaire a_h (+) et la cathode (-) par l'intermédiaire d'une résistance limitant le courant. A cet effet le dispositif d'amorçage auxiliaire type No. 1289 est recommandé.

Zur Erzielung der angegebenen Zündspannung von 22 V ist unter Verwendung eines strombegrenzenden Widerstandes eine Hilfsgleichstromquelle von min. 40 V, 10 mA Leistung, zwischen Hilfselektrode a_h (+) und Katode (-) anzuschliessen. Empfohlen wird die Verwendung des Philips Hilfszündagregates 1289

Operating characteristics

Caractéristiques d'utilisation

Betriebsdaten

Circuit ¹⁾ Schaltung ¹⁾	V _{tr} (V _{eff})	V _o (V)	I _o (A)
a	275	230	12
b	540	440	12
c	220	240	18
d	210	440	18
e	205	240	24
f	200	240	36
g	220	240	36

¹⁾ See page Indust 301
Voir page Indust 301
Siehe Seite Indust 301

Limiting values (absolute limits)
Caractéristiques limites (limites absolues)
Grenzdaten (absolute Grenzen)

V_{ainv_p}	= max.	685	850 V
$I_a (T_{av} = \text{max. } 5 \text{ s})$	= max.	6	6 A
I_{a_p}	= max.	36	30 A
$I_{surge} (T = \text{max. } 0,1 \text{ s})$	= max.	360	300 A
R_t	= min.	0,5	0,5 Ω
t_{Hg}	=	30-80	30-75 $^{\circ}\text{C}$
t_{amb}	=	10-50	10-45 $^{\circ}\text{C}$

¹⁾ Recommended value. If urgently wanted this value may be decreased to 45 sec. In order to obtain a suitable time delay use can be made of the time delay switch type 4152. After transport or after a long interruption of service $T_w = 5$ minutes

Valeur recommandée. Si urgent cette valeur peut être diminuée à 45 sec. Afin d'obtenir un temps de retardement propre on peut utiliser l'interrupteur à retardement type 4152. Après le transport ou une longue interruption de service $T_w = 5$ minutes

Empfohlener Wert. Falls dringend notwendig kann dieser Wert bis auf 45 Sek. reduziert werden. Zur Innehaltung einer geeigneten Verzögerungszeit kann der Verzögerungsschalter Typ 4152 verwendet werden. Nach Transport oder nach längerer Unterbrechung des Betriebs $T_w = 5$ Minuten

