

ДВОЙНОЙ ТРИОД DOUBLE TRIODE

6Н1П-ВИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Двойной триод 6Н1П-ВИ предназначен для работы в импульсном режиме.

Катод — оксидный косвенного накала.

Масса не более 15 г.

GENERAL

The 6Н1П-ВИ double triode has been designed for pulse operation.

Cathode: indirectly heated, oxide-coated.

Mass: at most 15 g.

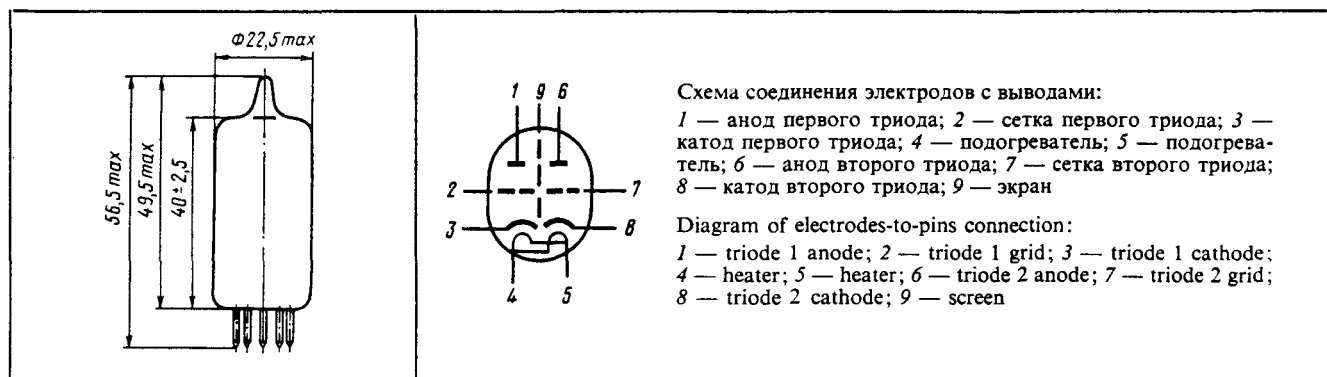


Схема соединения электродов с выводами:

1 — анод первого триода; 2 — сетка первого триода; 3 — катод первого триода; 4 — подогреватель; 5 — подогреватель; 6 — анод второго триода; 7 — сетка второго триода; 8 — катод второго триода; 9 — экран

Diagram of electrodes-to-pins connection:

1 — triode 1 anode; 2 — triode 1 grid; 3 — triode 1 cathode; 4 — heater; 5 — heater; 6 — triode 2 anode; 7 — triode 2 grid; 8 — triode 2 cathode; 9 — screen

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 5 до 600 Гц с ускорением до 6 g. Многократные ударные нагрузки с ускорением до 150 g при длительности удара до 80 мс. Одноразовые ударные нагрузки с ускорением до 500 g при длительности удара до 10 мс. Линейные нагрузки с ускорением до 100 g. Температура окружающей среды от -60 до $+90$ °C. Относительная влажность воздуха до 98% при температуре до 40 °C. Давление окружающей среды до 3 атм.

SERVICE CONDITIONS

Vibration: at frequencies from 5 to 600 Hz with acceleration up to 6 g. Multiple impacts: with acceleration up to 150 g, at impact duration up to 80 ms. Single impacts: with acceleration up to 500 g, at impact duration up to 10 ms. Linear loads: with acceleration up to 100 g. Ambient temperature: from -60 to $+90$ °C. Relative humidity: up to 98% at up to 40 °C. Ambient pressure: up to 3 atm.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Электрические параметры

Напряжение, В:

накала	6,3
анода	250
отсечки электронного тока сетки, не более	— 1,3
асимметрии усиления (при сопротивлении в цепи каждого анода 10 кОм и переменном напряжении 1 В эфф.), (эфф.)	≤ 2

Ток, мА:

накала	600 ± 50
анода каждого триода	$7,5 \pm 1,5$
анода в начале характеристики (при напряжении сетки — 15 В)	$\leq 10 \cdot 10^{-3}$

Сопротивление в цепи каждого катода для автоматического смещения, Ом

600

Крутизна характеристики каждого триода, мА/В

$4,45 \pm 0,65$

Коэффициент усиления каждого триода

35 ± 7

Импульсный ток эмиссии каждого триода (при импульсном напряжении анода 150 В, длительности импульса 1...2 мкс, частоте повторения импульсов 50 Гц), А

≥ 2

Обратный ток сетки, мкА

$\leq 0,5$

Емкость, пФ:

входная	$3,3 \pm 0,9$
выходная:	
первого триода	$1,75^{+0,7}_{-0,35}$
второго триода	$1,95^{+0,65}_{-0,35}$

SPECIFICATION

Electrical Parameters

Voltage, V:

heater	6.3
anode	250
grid electron current cutoff, at most	— 1.3
gain asymmetry, at resistance 10 kOhm in each anode circuit and alternating grid voltage 1 V (r.m.s.), (eff.)	≤ 2

Current, mA:

heater	600 ± 50
anode of each triode	7.5 ± 1.5
anode cutoff, at grid voltage — 15 V	$\leq 10 \times 10^{-3}$

Resistance in each cathode circuit for automatic bias, Ohm

600

Transconductance of each triode, mA/V

4.45 ± 0.65

Amplification factor of each triode

35 ± 7

Pulse emission current of each triode, at anode pulse voltage 150 V, pulse duration 1—2 μ s and pulse repetition frequency 50 Hz, A

≥ 2

Inverse grid current, μ A

≤ 0.5

Capacitance, pF:

input	3.3 ± 0.9
output:	
first triode	$1.75^{+0.7}_{-0.35}$
second triode	$1.95^{+0.65}_{-0.35}$

проходная	1,75 ^{+0.85}
между анодами	0,07 ^{+0.13}
катод — подогреватель	≤ 5,6

transfer	1.75 ^{+0.85}
between anodes	0.07 ^{+1.3}
cathode-to-heater	≤ 5.6

Электрические параметры в течение 3000 ч эксплуатации:

импульсный ток эмиссии каждого триода, А ...	≥ 1,6
обратный ток сетки, мкА	≤ 1,5

Electrical parameters over 3000 operating hours:


pulse emission current of each triode, A	≥ 1.6
inverse grid current, μA	≤ 1.5

Предельные значения допустимых режимов эксплуатации


Limit Values of Operating Conditions

	Максимум	Минимум
a) для каждого триода в непрерывном режиме		
Напряжение, В:		
накала	7	5,7
анода	300	
анода при запертой лампе	470	
между катодом и подогревателем:		
при положительном потенциале подогревателя	120	
при отрицательном потенциале подогревателя	250	
Ток катода, мА	25	
Мощность, рассеиваемая анодом, Вт	2,2	
Сопротивление в сети сетки, МОм	2	
Время готовности, с	30	
Температура баллона, °C	180	
b) для каждого триода в импульсном режиме		
Напряжение, В:		
накала	7	5,7
анода, импульсное	450	
сетки, импульсное	200	
между катодом и подогревателем:		
при положительном потенциале подогревателя	100	
при отрицательном потенциале подогревателя	250	
Мощность, рассеиваемая сеткой, Вт	0,15	


	Maximum	Minimum
a) Each triode, in c.w. mode		
Voltage, V:		
heater	7	5.7
anode	300	
anode in cut-off valve	470	
between cathode and heater:		
with heater at positive potential	120	
with heater at negative potential	250	
Cathode current, mA	25	
Power dissipation at anode, W	2.2	
Resistance in grid circuit, MOhm ...	2	
Warm up period, s	30	
Bulb temperature, °C	180	
b) Each triode in pulse mode		
Voltage, V:		
heater	7	5.7
anode (pulse)	450	
grid (pulse)	200	
between cathode and heater:		
with heater at positive potential	100	
with heater at negative potential	250	
Power dissipation at grid, W	0.15	

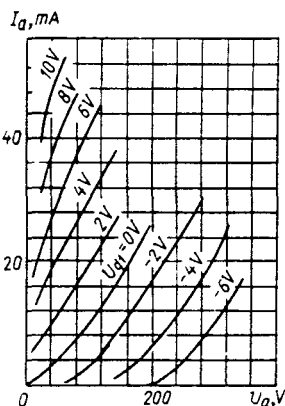

Усредненные характеристики
 $U_h = 6,3$ V
Averaged characteristics
 $U_h = 6.3$ V

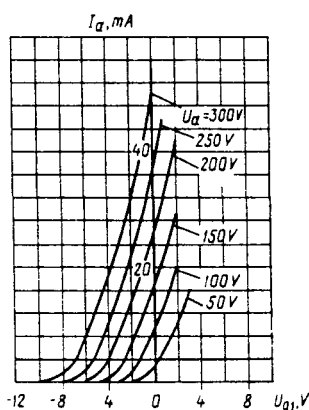

Усредненные характеристики
 $U_h = 6,3$ V
Averaged characteristics
 $U_h = 6.3$ V

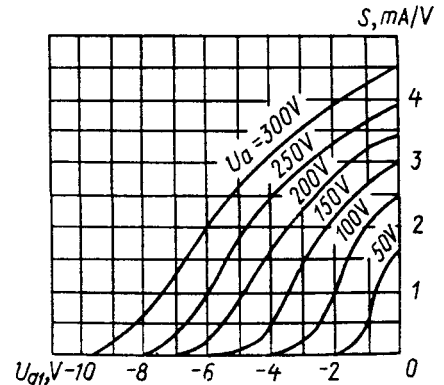

Усредненные характеристики
 $U_h = 6,3$ V
Averaged characteristics
 $U_h = 6.3$ V

Усредненные характеристики
 $U_h = 6,3 \text{ V}$
Averaged characteristics
 $U_h = 6.3 \text{ V}$

