


Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	5,9—6,7 В
Напряжение анода	200 В
Напряжение между катодом и подогревателем	100 В
Ток каждого анода	2 мА
Мощность, рассеиваемая каждым анодом	0,4 Вт
Температура баллона	125°C

Устойчивость к внешним воздействиям:

ускорение при вибрации в диапазоне частот 5—2000 Гц	10 g
ускорение при многократных ударах	150 g
ускорение при одиночных ударах	500 g
ускорение постоянное	100 g
интервал рабочих температур	От —60 до +85°C



6НЗЗБ

Триод двойной для усиления напряжения низкой частоты.

Оформление — в стеклянной оболочке, сверхминиатюрное (рис. 19Б). Масса 4,5 г.

Основные параметры

при $U_n=6,3$ В, $U_a=100$ В и $R_k=1500$ Ом

Ток накала	(395 ± 35) мА
Ток анода	$(0,9 \pm 0,25)$ мА
Обратный ток сетки (при $U_c=-1,5$ В и $R_c=$ $=0,5$ МОм)	$\leq 0,2$ мкА
Крутизна характеристики	$(2 \pm 0,5)$ мА/В
Коэффициент усиления	$70 \pm 17,5$
Напряжение виброшумов	≤ 10 мВ

Межэлектродные емкости:

входная	$2,7^{+0,8}_{-0,7}$ пФ
выходная	$1,6^{+0,3}_{-0,4}$ пФ
проходная	$\leq 1,4$ пФ
Наработка	≥ 500 ч

Критерии оценки:


обратный ток сетки	$\leq 1,0$ мкА
крутизна характеристики	$\geq 1,2$ мА/В

Предельные эксплуатационные данные


Напряжение накала	5,7—7,0 В
Напряжение анода	200 В
То же при запертой лампе	350 В
Напряжение сетки отрицательное	50 В
Напряжение между катодом и подогревателем	200 В
Ток катода	6 мА
Мощность, рассеиваемая анодом	1 Вт
Сопротивление в цепи сетки	2 МОм
Температура баллона	220°С

Устойчивость к внешним воздействиям:

ускорение при вибрации в диапазоне частот 100—2000 Гц	15 g
ускорение при многократных ударах	150 g
ускорение при одиночных ударах	500 g
ускорение постоянное	100 g
интервал рабочих температур	От —60 до +125°С

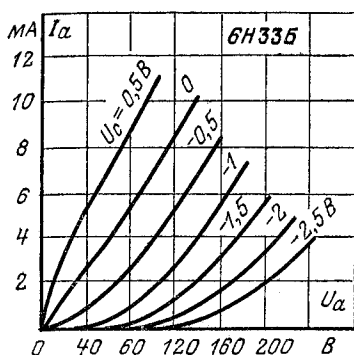

Анодные характеристики.

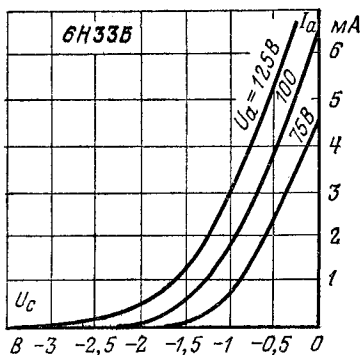

Анодно-сеточные характеристики.