



Мощность, рассеиваемая анодом, Вт	3	3	3
Сопротивление в цепи сетки, МОм	1	0,5	0,5
Температура баллона лампы, °С	135	90	150
Устойчивость к внешним воздействиям:			
ускорение при вибрации g	2,5	10	10
в диапазоне частот, Гц	50	5—600	5—600
ускорение при многократных ударах g	35	150	150
ускорение при одиночных ударах g	—	500	500
ускорение постоянное g	—	100	100
интервал рабочих температур окружающей среды, °С	От —60 до +70	От —60 до +125	От —60 до +125

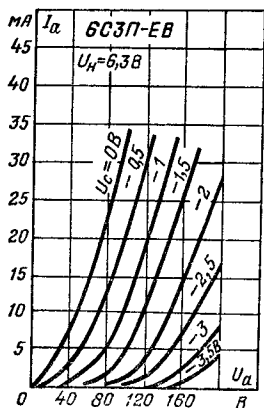


Анодные характеристики.

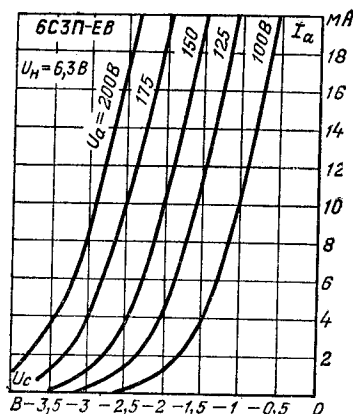

Анодно-сеточные характеристики.

6C4П, 6C4П-ЕВ, 6C4П-ДР

Триоды для усиления напряжения высокой частоты в схемах с заземленной сеткой во входных и широкополосных усилителях. Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное (рис. 10П). Масса 15 г.



Основные параметры
при $U_n=6,3$ В, $U_a=150$ В, $R_k=100$ Ом


	6С4П	6С4П-ЕВ	6С4П-ДР
Ток накала, мА	300 ± 30	300 ± 25	280 ± 25
Ток анода, мА	16 ± 5	15 ± 4	15 ± 4
То же в начале характеристики (при $U_c=-6,5$ В), мкА	—	≤ 10	≤ 10
Обратный ток сетки, мкА	$\leq 0,3$	$\leq 0,3$	$\leq 0,05$
Ток утечки между катодом и по- догревателем, мкА	≤ 20	—	—
Крутизна характеристики, мА/В	$19,5 \pm 5,5$	$19,5 \pm 4,5$	$19,5 \pm 4,5$
То же при $U_n=5,7$ В	≥ 12	≥ 13	—
Коэффициент усиления	50 ± 15	50 ± 15	50 ± 15
Входное сопротивление, кОм	5	5	5
Эквивалентное сопротивление шу- мов, кОм	$\leq 0,2$	$\leq 0,2$	$\leq 0,2$
Напряжение виброшумов (при $R_a=0,5$ кОм), мВ	≤ 60	≤ 60	≤ 60
Межэлектродные емкости, пФ:			
входная	$11,3 \pm 1,7$	$11,7 \pm 1,7$	$11,7 \pm 1,7$
выходная	$3,6 \pm 0,6$	$3,6 \pm 0,6$	$3,6 \pm 0,6$
проходная	$\leq 0,17$	$\leq 0,19$	$0,16 \pm 0,04$
катод — подогреватель	≤ 7	≤ 7	≤ 7
Наработка, ч	≥ 1500	$\geq 10\,000$	$\geq 10\,000$
Критерии оценки:			
обратный ток сетки, мкА	≤ 1	≤ 2	$\leq 1,5$
крутизна характеристики, мА/В	≥ 11	≥ 12	≥ 12
относительное изменение кру- тизны, %	$\leq \pm 35$	$\leq \pm 40$	$\leq \pm 35$

Предельные эксплуатационные данные


	6С4П	6С4П-ЕВ	6С4П-ДР
Напряжение накала, В	5,7—7	5,7—6,6	5,7—6,6
Напряжение анода, В	160	150	150
То же при запертой лампе	330	—	330
Отрицательное напряжение сетки, В	100	50	100
Напряжение между катодом и по- догревателем, В:			
при положительном потенциа- ле подогревателя	100	0	100
при отрицательном потенциа- ле подогревателя	160	160	160
Ток катода, мА	35	20	20
Мощность, рассеиваемая анодом, Вт	3	3	3
Сопротивление в цепи сетки, МОм	1	0,5	0,5
Температура баллона лампы, °С	135	90	150

Устойчивость к внешним воздействиям:

ускорение при вибрации g	2,5	10	10
в диапазоне частот, Гц	50	5—600	5—600
ускорение при многократных ударах g	35	150	150
ускорение при одиночных ударах g	—	500	500
ускорение постоянное g	—	100	100
интервал рабочих температур окружающей среды, °С	От —60 до +70	От —60 до +125	От —60 до +125

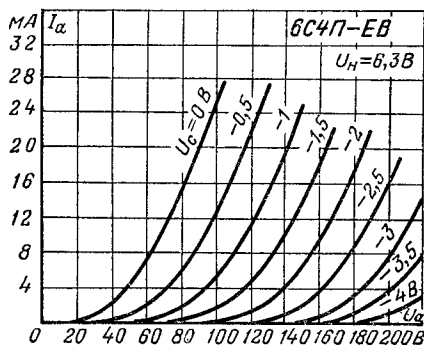

Анодные характеристики.




Анодно-сеточные характеристики.

6С6Б, 6С6Б-В

Триоды для усиления напряжения низкой частоты, генерирования колебаний высокой частоты в диапазоне до 500 МГц, а также для работы в импульсных режимах в релаксационных схемах.

Оформление — в стеклянной оболочке, сверхминиатюрное (рис. 3Б). Масса 3,5 г.



Основные параметры

при $U_H = 6,3$ В, $U_a = 120$ В, $R_H = 220$ Ом

	6С6Б	6С6Б-В
Ток накала, мА	200 ± 20	200 ± 20
Ток анода, мА	$9 \pm 2,7$	$9 \pm 2,5$
Обратный ток сетки, мкА	$\leq 0,2$	$\leq 0,2$