




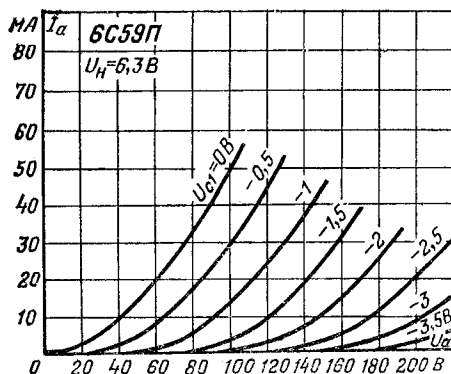

Анодные характеристики.

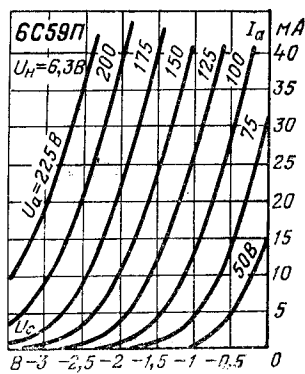

Анодно-сеточные характеристики.



6C62H

Триод для усиления слабых сигналов.
Оформление — в металлокерамической оболочке, сверхминиатюрное (рис. 2H). Масса 3 г.


Основные параметры

при $U_H = 6,3$ В, $U_a = 120$ В


Ток накала	(135 ± 25) мА
Ток анода	0,4 мА
Крутизна характеристики	1,7 мА/В
Коэффициент усиления динамический (при $U_{a.ист} = 200$ В, $R_a = 220$ кОм, $R_c = 1$ МОм, $f = 1000$ Гц, $U_{вх} = 5 \div 10$ мВ)	≥ 90
Напряжение низкочастотных шумов (при $U_c = -0,4$ В, $R_a = 1,5$ кОм)	≤ 2 мкВ
Напряжение виброшумов (при $R_a = 2$ кОм)	≤ 50 мВ
Межэлектродные емкости:	
входная	$(2,7 \pm 0,8)$ пФ
выходная	$(2,4 \pm 0,7)$ пФ
проходная	$(1,3 \pm 0,3)$ пФ
Наработка	≥ 2000 ч
Критерий оценки:	
коэффициент усиления динамический	≥ 70

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	5,7—7 В
Напряжение анода	250 В
То же при запертой лампе	330 В
Напряжение сетки отрицательное	55 В
Напряжение между катодом и подогревателем	100 В
Ток катода	15 мА
Мощность, рассеиваемая анодом	1,2 Вт
Мощность, рассеиваемая сеткой	0,02 Вт
Сопротивление в цепи сетки	10 МОм
Температура баллона лампы	250°C
Интервал рабочих температур окружающей среды	От -60 до +125°C

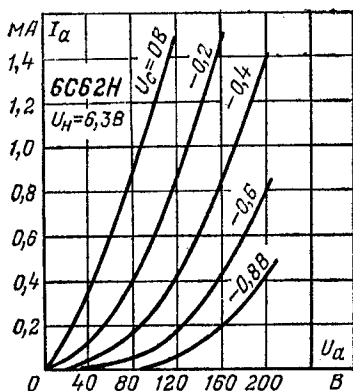

Анодные характеристики.

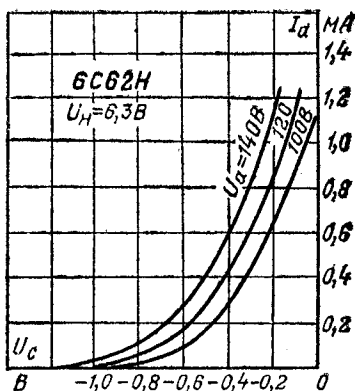

Анодно-сеточные характеристики.

6С63Н

Триод низковольтный, экономичный, для работы в универсальной радиоаппаратуре. Оформление — в металлокерамической оболочке, сверхминиатюрное (рис. 1Н). Масса 3 г.

