



Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	5,7—7 В
Напряжение анода	250 В
То же при запертой лампе	330 В
Напряжение сетки отрицательное	55 В
Напряжение между катодом и подогревателем	100 В
Ток катода	15 мА
Мощность, рассеиваемая анодом	1,2 Вт
Мощность, рассеиваемая сеткой	0,02 Вт
Сопротивление в цепи сетки	10 МОм
Температура баллона лампы	250°C
Интервал рабочих температур окружающей среды	От -60 до +125°C

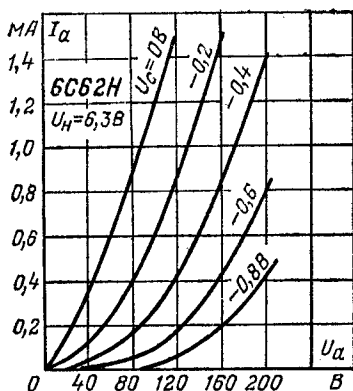


Анодные характеристики.

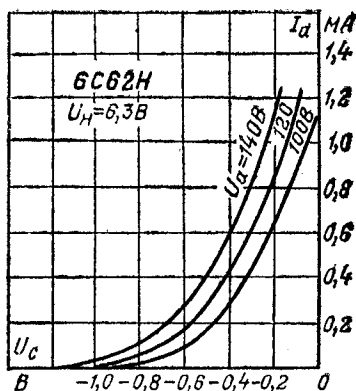

Анодно-сеточные характеристики.

6C63H

Триод низковольтный, экономичный, для работы в универсальной радиоаппаратуре. Оформление — в металлокерамической оболочке, сверхминиатюрное (рис. 1Н). Масса 3 г.




Основные параметры

при $U_{\text{н}}=6,3$ В, $U_{\text{а}}=27$ В, $R_{\text{к}}=130$ Ом

Ток накала	(130 ± 20) мА
Ток анода	(7 ± 2) мА
То же в начале характеристики (при $U_{\text{с}}=-7$ В)	≤ 50 мкА
Обратный ток сетки (при $U_{\text{с}}=-1,5$ В)	$\leq 0,1$ мкА
Ток утечки между катодом и подогревателем	≤ 20 мкА
Крутизна характеристики	$8^{+2}_{-1,5}$ мА/В
Коэффициент усиления	15 ± 5
Входное сопротивление (при $f=60$ МГц)	≥ 10 кОм
Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов	$(0,3-0,5)$ кОм
Напряжение виброшумов (при $R_{\text{а}}=2$ кОм)	≤ 40 мВ
Межэлектродные емкости:	
входная	$(4,2 \pm 0,8)$ пФ
выходная	$(2,3 \pm 0,7)$ пФ
проходная	$\leq 2,2$ пФ
Наработка	≥ 5000 ч

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	$5,7-7$ В
Напряжение анода	100 В
То же при запертой лампе	300 В
Напряжение между катодом и подогревателем	100 В
Ток катода	15 мА
Мощность, рассеиваемая анодом	$1,2$ Вт
Мощность, рассеиваемая сеткой	$0,02$ Вт
Сопротивление в цепи сетки	5 МОм
Температура баллона лампы	250°C
Устойчивость к внешним воздействиям:	
ускорение при вибрации в диапазоне частот 5—2500 Гц	$15g$
ускорение при многократных ударах	$150g$
ускорение при одиночных ударах	$1000g$
ускорение постоянное	$150g$
интервал рабочих температур окружающей среды	От -60 до $+200^{\circ}\text{C}$



6C65H

Триод для работы в универсальной радиоаппаратуре.
Оформление — в металлокерамической оболочке, сверхминиатюрное (рис. 7Н). Масса 5 г.