



Hochstrom-Schaltodiode BD 22

Diode de commutation à impulsions de forte intensité BD 22


High current switching diode BD 22

Type	BD 22	
Nr.	12.22	
Ed.	12.65	Fol. 1


Edelgasgefüllte Diode mit kalter Kathode für impulsartiges Schalten von einigen Ampères Spitzenstrom (Kondensatorentladung über kleine Impedanz).

Diode à gaz à cathode froide pour la commutation par impulsions de courants de plusieurs ampères (p.ex. décharge d'une capacité à travers une faible impédance).


Rare-gas-filled cold cathode diode for pulsed switching of currents of several amperes (e.g. capacitor discharge through small impedance).



A: Anode
K: Kathode
Cathode



IC Interne Verbindung frei lassen
Connexion interne ne connectez pas
Internal connection do not connect



KENNDATEN UND GRENZBETRIEBSDATEN

CARACTERISTIQUES ET LIMITES D'OPERATION

CHARACTERISTICS AND LIMITING VALUES

				min.	norm.	max.
Zündspannung	Tension d'amorçage	Breakdown voltage	U_{ZA}	360	400	440 V
Bogenspannung (für $I \geq 50$ mA)	Tension d'arc (pour $I \geq 50$ mA)	Arc voltage (for $I \geq 50$ mA)	U_{arc}	-	15 V	-
max. Anodenstrom (Spitzenwert)	Courant anodique max. (valeur de pointe)	max. anode current (peak value)	I_{peak}	-	10 A	-
Energie pro Entladung	Energie par décharge	Discharge energy	W_A	-	5 Ws	-
Entladungs-Frequenz	Fréquence des décharges	Discharge frequency	f	-	2 Hz	-

TYPISCHE ANWENDUNG


Erzeugung von Hochspannungsimpulsen.

APPLICATION TYPIQUE

Génération d'impulsions de haute tension

TYPICAL APPLICATION

Generation of high-voltage pulses.

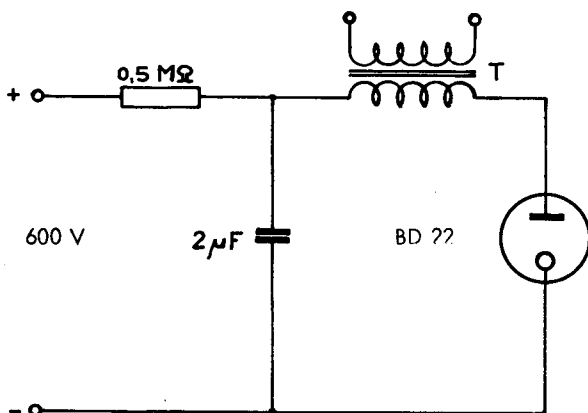

T = Impulstrafo (An Stelle dieses Trafos kann ein elektromagnetisches Element treten, das stossweise erregt werden soll.)

T = transformateur d'impulsions (Peut être remplacé par un élément électromagnétique à exciter par impulsions.)

T = pulse transformer (May be replaced by any electromagnetic element to be energized by pulses.)

MONTAGE in beliebiger Lage

MONTAGE en toute position

MOUNTING in any position

UMGEBUNGSTEMPERATUR
-20° bis +80° C

TEMPERATURE AMBIANTE
-20° à +80° C

AMBIENT TEMPERATURE
-20° to +80° C

ANWENDUNGEN

Schalttröhre für elektrische Weidezaungeräte, Hochspannungs-Zündvorrichtungen für Gasflammen.

APPLICATIONS

Tube de commutation pour des clôtures électriques, dispositifs à haute tension pour l'amorçage de flammes à gaz.

APPLICATIONS

Switching diode for electric fences, high tension ignition devices for gas flames.

LEBENSDAUER

Abhängig von Impulsfolgefrequenz, Entladungsenergie, Belastungsimpedanz. Für jeden Fall durch Dauerversuche zu ermitteln.

DUREE DE SERVICE

Dépend de la fréquence des décharges, de l'énergie de décharge de l'impédance dans le circuit. À déterminer par des essais de durée pour chaque application.

LIFE EXPECTANCY

Depends on discharge frequency, discharge energy and circuit impedance. To be determined for each case by life-tests.