



Hochstrom-Schaltdiode BD 35

Diode de commutation de forte intensité BD 35


High current switching diode BD 35

Type	BD 35	
Nr.	12.35	
Ed.	9.74	Fol. 1

Edelgasgefüllte Diode mit kalter Kathode für impulsartiges Schalten von einigen Ampères Spitzenstrom (Kondensatorentladung über kleine Impedanz). Ausführung zum Einlöten, schlag- und vibrationsfest.


Diode à gaz à cathode froide pour la commutation par impulsions de courants de plusieurs ampères (par ex. décharge d'une capacité à travers une faible impédance). Exécution pour soudure, résistante aux chocs et vibrations.

Rare-gas filled cold cathode diode for pulsed switching of currents of several amps (e.g. capacitor discharge through small impedance). Execution for soldering, resistant to shocks and vibrations.



A: Anode (gebogene Elektrode)
Anode (électrode recourbée)
Anode (shaped electrode)

K: Kathode (zylinderförmige Elektrode)
Cathode (électrode cylindrique)
Cathode (cylindrical electrode)

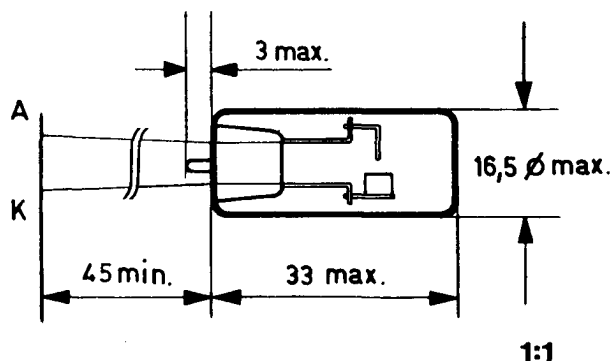

KENNDATEN UND GRENZBETRIEBSDATEN

CARACTERISTIQUES ET LIMITES D'OPERATION

TECHNICAL DATA AND OPERATIONAL RANGE

Zündspannung A-K

Tension d'amorçage A-K

Breakdown voltage A-K

	min.	norm.	max.
U_{ZAK} (V)	450	475	500

Bogenspannung (für $I > 50$ mA)

Tension d'arc (pour $I > 50$ mA)

Arc voltage (for $I > 50$ mA)

U_{arc} (V)	15
---------------	----

Zulässiger Spitzenstrom in Kippschaltung

Courant de crête admissible dans bascule

Admissible peak current in trigger circuit

$\hat{I}_A$ (A)	5	10
-----------------	---	----

Energie je Entladung

Energie par décharge

Discharge energy

W_A (Ws)	5
------------	---

UMGEBUNGSTEMPERATUR
-20° bis +80° C

TEMPERATURE AMBIANTE
-20° à +80° C

AMBIENT TEMPERATURE
-20° to +80° C

LEBENSDAUER

Abhängig von Impulsfolgefrequenz, Entladungsenergie, Belastungsimpedanz. Für jeden Fall durch Dauerversuche zu ermitteln.

Z.B. 100×10^6 Zündungen in Kippschaltung mit $\hat{I}_A = 10$ A, Entladekapazität 4 μ F bei ohmscher Last.

LONGEVITE

Dépend de la fréquence des décharges, de l'énergie de décharge, de l'impédance dans le circuit. A déterminer par des essais de durée pour chaque application.

Par ex. 100×10^6 amorçages dans bascule avec $\hat{I}_A = 10$ A, capacité de décharge 4 μ F pour charge ohmique.

LIFE EXPECTANCY

Depends on discharge frequency, discharge energy and circuit impedance. To be determined for each case by life-tests.

Will strike e.g. 100×10^6 times in trigger circuit, 10 A peak current, discharge capacity 4 μ F with a resistive load.

ANWENDUNGSBEISPIELE

- Hochspannungs-Generatoren mit steilem Spannungsanstieg
- Hochspannungs-Zündvorrichtungen für Gasflammen
- Zündvorrichtungen für Natriumhochdrucklampen
- Schaltröhre für Weidezaungeräte

EXEMPLES D'APPLICATION

- Générateurs à haute tension avec une forte augmentation de tension
- Dispositifs à haute tension pour l'amorçage de flammes à gaz
- Dispositifs pour l'amorçage de lampes au sodium
- Tube de commutation pour clôtures électriques


APPLICATION EXAMPLES

- High-voltage generators with significant voltage increase
- High-voltage ignition devices for gas flames
- Ignition devices for sodium lamps
- Switching diode for electric fences

TYPISCHE ANWENDUNG
Erzeugung von Hochspannungsimpulsen
(Beispiel eines Weidezaungerätes)

APPLICATION TYPIQUE
Génération d'impulsions de haute tension
(Exemple d'un appareil pour clôtures élec-
triques)

TYPICAL APPLICATION
Generation of high-voltage pulses
(Example of an electrical fence device)

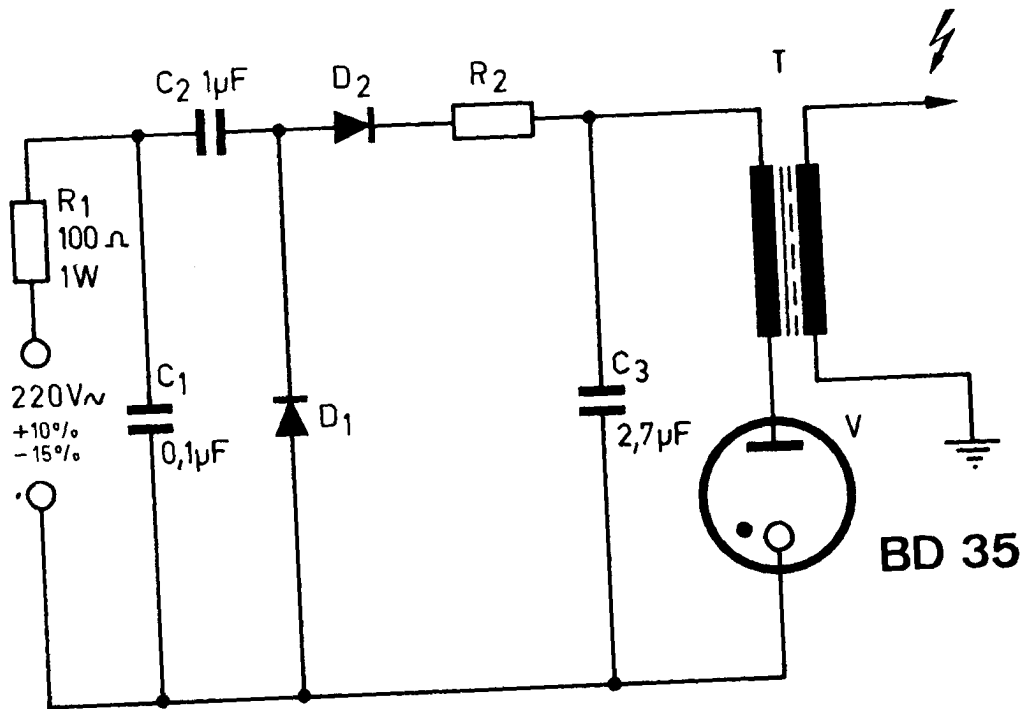

MONTAGE AUF PRINT-PLATTEN
Zwei Drahtbügel dienen als Halterung.
Sie sind entweder potentialfrei zu hal-
ten oder mit der Kathode zu verbinden.

MONTAGE SUR CIRCUITS IMPRIMES
Deux ceintures métalliques servent à
fixer le tube. Elles peuvent être exempte
de potentiel ou reliées à la cathode.

MOUNTING ON PRINTED CIRCUITS
Two wire braces serve to support the
tube. They can either be potential-free
or connected to the cathode.

