



CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode à chauffage direct	
Tension filament	Vf 2,5 V
Courant filament	If 5 A
Ampoule	Voir dessin
Culot	4C17 B
Coiffe	C14-1
Position de montage	verticale culot en bas

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

Broche n° 1	Filament
Broche n° 2	Non connectée
Broche n° 3	Non connectée
Broche n° 4	Filament
Coiffe	Anode

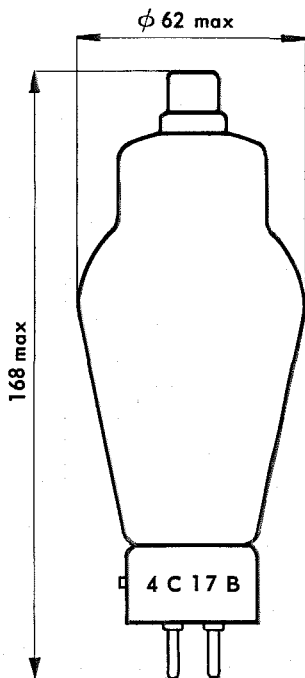

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION

Système des limites absolues

Fréquence d'alimentation	fN	150	150	1 000 Hz
Température du mercure condensé (1)		25 à 60	25 à 70	25 à 70 ° C
Tension inverse de crête	Va _{cr}	10 000	2 000	5 000 V max
Courant de crête d'anode	I _{ac} r	1	2	1 A max
Courant moyen d'anode	I _a	0,25	0,5	0,25 A max

Le filament du tube 866 A est partiellement protégé de l'anode par des écrans, ce qui permet de l'alimenter par une source dont la fréquence peut atteindre 1 000 Hz. Le filament doit être porté à sa température de fonctionnement avant l'application de la tension d'anode. Dans des conditions moyennes, le délai d'application est de l'ordre de 30 secondes.

(1) Le fonctionnement à 40 ± 5° C est recommandé.

Reproduction Interdite