




MAZDA

929

929

CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE A VIDE

Cathode demi-cylindrique	
Dimension de la fenêtre de cathode	20 x 18 mm
Capacité entre électrodes	2,6 pF
Encombrement	C.7 - 0.1
Hauteur maximum (broches comprises)	78 mm
Diamètre maximum	32 mm
Brochage	2.0 - YA
Position de montage	Indifférente



Broches :

- N° 1 - Non connectée.
- N° 2 - Non connectée.
- N° 4 - Anode.
- N° 6 - Non connectée.
- N° 8 - Cathode.

Broches de la base, face à l'observateur.

CONDITIONS MAXIMA D'UTILISATION

Tension d'anode continue ou tension alternative de crête	250 V max.
Courant de crête de cathode	20 μ A max.
Courant moyen de cathode	5 μ A max.
température ambiante	+75°C max.

CARACTERISTIQUES

Sensibilité en lumière blanche pour une longueur d'onde de 4.000 Angstroms	70 μ A/lumen
Seuil de sensibilité	7.000 Angstroms

REPRODUCTION INTERDITE


929

MAZDA

929



COURBES DU COURANT D'ANODE EN
FONCTION DE LA TENSION D'ANODE

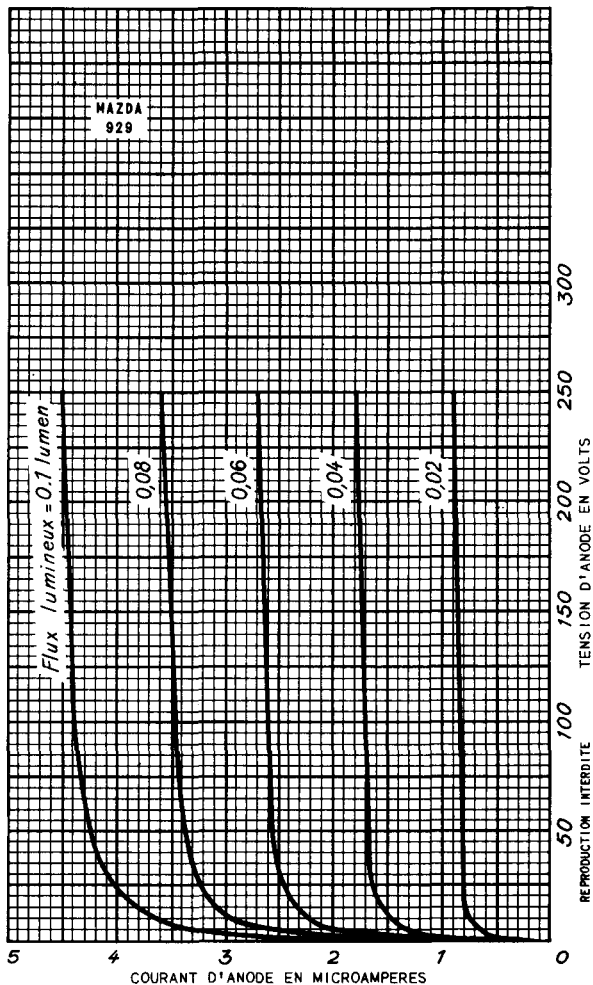



MAZDA

929

929

COURBE DE LA SENSIBILITÉ SPECTRALE EN
FONCTION DE LA LONGUEUR D'ONDE POUR
UNE MÊME VALEUR DU FLUX LUMINEUX

