

Coefficient de transmission de la dalle-écran	50 %
Diagonale	47 cm
Angle de déviation	110°
Concentration électrostatique	
Déviations magnétique	
Ecran aluminisé	1 110 cm ²
Longueur hors tout	302,5 ± 6,5 mm

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode à chauffage indirect

Filament

Tension	Vf	6,3 V (1)
Courant	If	0,3 A

Capacités interélectrodes

Grille n° 1 à toutes les autres électrodes	Cg ₁ /R	6 pF
Cathode à toutes les autres électrodes	Ck/R	4 pF
Revêtement graphité à l'anode	Cm/a	1500 pF max 1000 pF min
Coquille métallique à l'anode	Cm*/a	250 pF

Caractéristiques optiques

Luminophore	W (P4) aluminisé
Fluorescence	blanche
Phosphorescence	blanche
Persistance	brève
Coefficient de transmission de la dalle-écran ..	50 %

Concentration électrostatique

Déviations magnétique

Angles de déviation	
diagonal	110°
horizontal	99°
vertical	82°

Canon à électrons unipotentiel
sans piège à ions

(1) Si le filament est inséré dans une chaîne série, la tension à ses bornes ne doit pas dépasser 9,5 V eff lors de la mise en service de l'appareil. A cet effet, il peut être nécessaire d'utiliser un dispositif limiteur de courant.

Dimensions

Longueur hors-tout.....	302,5 ± 6,5 mm
Largeur hors-tout.....	425,5 mm max
Hauteur hors-tout.....	378 mm max
Diagonale hors-tout.....	483 mm max

Dimensions minimales de l'écran

Largeur	384 mm
Hauteur	305 mm
Diagonale	446 mm


Poids approximatif 7,5 kg

Position de montage..... quelconque

Culot..... 8C15 - A

Brochage

Broche n° 1	Filament
Broche n° 2	Grille n° 1
Broche n° 3	Grille n° 2
Broche n° 4	Grille n° 4
	(électrode de concentration)
Broche n° 5	Manque
Broche n° 6	Grille n° 1
Broche n° 7	Cathode
Broche n° 8	Filament



L'anode est reliée au contact
à cavité placé sur l'ampoule.

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION

Système des limites moyennes

Modulation par la cathode

Sauf indication contraire, les tensions sont mesurées par rapport à la grille n° 1.

Tension d'anode à courant nul	Va bl	18 000 V max
Tension d'anode (1).....	Va	11 000 V min
Tension de grille n° 4 (électrode de concentration)		
valeur positive	V _{g4}	1 000 V max
valeur négative	-V _{g4}	500 V max
valeur négative de crête (2).....	-V _{g4} cr	2 500 V max
Tension de grille n° 2	V _{g2}	700 V max
Tension entre grille n° 2 et cathode (4).....	V _{g2} k	550 V max
		350 V min
Tension de cathode		
valeur positive de crête	Vk cr	400 V max
valeur positive (polarisation)	Vk	150 V max
valeur négative (polarisation)	-Vk	0 V max
valeur négative de crête	-Vk cr	2 V max
Tension entre filament et cathode		
- pendant une période de chauffage de 15 s, le		
filament négatif par rapport à la cathode	-Vfk	410 V max
- en régime normal		
. filament négatif, valeur continue (3).....	-Vfk	250 V max
valeur de crête	-Vfk cr	300 V max
. filament positif, valeur continue (3).....	Vfk	135 V max
valeur de crête	Vfk cr	180 V max
Résistance du circuit entre filament et cathode	Rfk	1 MΩ max
Impédance à 50 Hz entre filament et cathode	Zfk	0,1 MΩ max
Résistance du circuit de grille n° 1	R _{g1}	1,5 MΩ max
Impédance à 50 Hz du circuit de grille n° 1	Z _{g1}	0,5 MΩ max

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION

Modulation par la cathode

Les tensions sont mesurées par rapport à la grille n° 1

Tension d'anode.....	Va	18 000	18 000 V
Tension de grille n° 2	V _{g2}	400	500 V
Tension de grille n° 4	V _{g4}	0 à 400	0 à 400 V
Courant de grille n° 2	I _{g2}	-5 à + 5	-5 à + 5 μA
Courant de grille n° 4	I _{g4}	-25 à + 25	-25 à + 25 μA
Tension de cathode pour l'extinction de l'image	Vk bl	36 à 66	45 à 79 V
Champ des aimants de cadrage (5)		0 à 10	0 à 10 oersted

(1) Limite absolue.

(2) Pour une impulsion d'une durée maximale de 22 % d'un cycle de balayage, avec un maximum de 1,5 ms.

(3) Afin d'éviter un ronflement trop élevé, la composante alternative de la tension filament-cathode doit être aussi faible que possible et ne doit pas dépasser 20 Veff.

(4) Pour le courant de faisceau maximal ($V_{g1-k} = 0V$).

(5) Le cadrage magnétique devra se faire au moyen d'anneaux aimantés de faible épaisseur agissant par soustraction ou addition du champ magnétique dont la valeur ne devra jamais dépasser le champ maximal spécifié.

La distance maximale entre le centre du champ des aimants de cadrage et la ligne de référence est de 57 mm.



Ces aimants devront être placés au plus près des flasques arrière des bobines de déviation afin de dévier le faisceau le plus près possible de la sortie de l'électrode terminale et d'éviter ainsi les déformations du spot et les diminutions de brillance.

Reproduction Interdite

NOTES RELATIVES AU PLAN

- NOTE 1** Ouverture de la coquille métallique. L'excentricité par rapport au centre de l'écran est de 1,5 mm max.
- NOTE 2** Ménisque, sur le pourtour de l'écran, du remplissage de résine.
- NOTE 3** Ouverture du recouvrement à la fin de la zone libre garantie pour l'emplacement des bobines.
- NOTE 4** Fin de la zone libre de recouvrement.
- NOTE 5** Limite de positionnement de l'oreille de fixation.
- NOTE 6** La vis de fixation du tube dans l'ébénisterie doit être située dans un cercle de 8,5 mm de diamètre.
- NOTE 7** Le rayon de 1219 mm est valable pour la zone centrale de l'écran de 236 mm de diamètre.
- NOTE 8** Le rayon de 533,5 mm est valable pour la partie de l'écran située à l'extérieur de cette zone centrale.
- NOTE 9** 8 cosses pour la mise à la masse de la coquille métallique. Aucune continuité électrique n'est garantie entre la coquille et les oreilles de fixation.
- NOTE 10** Le recouvrement graphité doit être mis à la masse. Sa configuration sur l'ampoule peut varier, mais comprend toujours, pour la prise de contact, la surface représentée sur le dessin.
- NOTE 11** Cette surface doit être maintenue propre.
- NOTE 12** Contact à cavité.
- NOTE 13** Le déport de l'une quelconque des oreilles de fixation par rapport au plan passant par les trois autres oreilles est, au maximum, de 2 mm.

ENCOMBREMENT (cotes en mm)

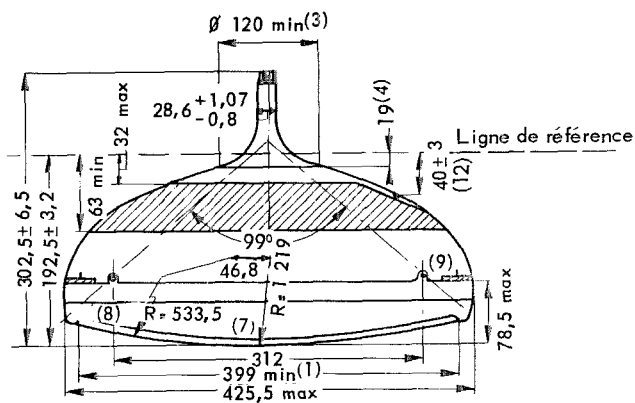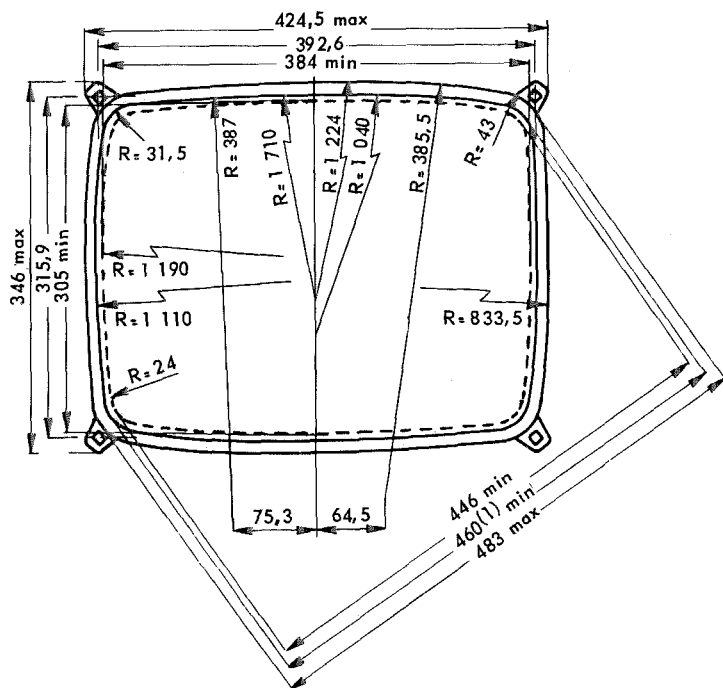

Technical drawing of a mechanical part, likely a propeller hub, showing a cross-section with various dimensions and labels. The drawing includes a central shaft with a diameter of 130 mm and a length of 70 mm. The main body is a semi-circular shape with a radius of 533.5 mm. Key dimensions include a 46.8 mm distance from the center to the start of a 2° arc, a 1219 mm radius for a smaller arc, and a 236 mm distance from the center to the end of the arc. The total width of the part is 318.5 mm (minimum) to 348 mm (maximum). Labels (7), (8), (9), (10), and (11) indicate specific features or sections.

