RENS 1284 HF Pentode.

Als HF und ZF Verstärker vorzüglich geeignet; jedoch auch als Audion- und Anodengleichrichter anwendbar.

RENS 1294 HF Exponentialpentode.

Als regelbare Röhre in HF u. ZF Verstärkern anwendbar. Maxim. Regelspannung - 35 V.

RENS 1374 d Endpentode indirekt geheizt.

Für hohe NF Verstärkung unter Vermeidung jedweden Brummgeräusches vorzüglich geeignet.

RENS 1384 Endpentode indirekt geheizt.

Für hohe NF Verstärkung unter Vermeidung jedweden Brummgeräusches vorzüglich geeignet.Bei maxim. 250 V Anodenspannung beträgt die Wechselstromleistung max. 4 W.

A C H 1 komb. Hexode-Triode.

Als einwandfrei regelbare Mischröhre für Ueberlagerungsempfänger geeignet. Die Röhre ist rückstrahlungsfrei und besitzt hohe Verstärkung.

A K 1 Oktode.

Eine einwandfrei regelbare 6 Gitter-Mischröhre. Verwendungszweck wie ACH 1.

A B 1 Duo-Diode.

Sie dient zur verzerrungsfreien Gleichrichtung und gleichzeitig zur Erzeugung der Regelspannung bei Empfängern mit Fadingkompensation.

A F 2 Regelbare HF-Pentode,

starkregelnd bei geringen Gittervorspannungsänderungen, hohe Verstärkung durch grosse Steilheit.

N a c h t r a g 1935/36.

Gruppe A für 4 V Wechselstrom

AB 2 D u o - D i o d e .

siehe AB 1

ABC 1 D u o - D i o d e - T r i o d e

Verwendungszweck wie REN 924. Als Regelröhre bei Schwundausgleichschaltungen bestens geeignet.

AC 2 T r i o d e.

Verwendungszweck wie REN 904. Bei Widerstandverstärkung sind folgende Werte günstig:

Anodenwiderstand ..... - 0.2 MO
Gitterwiderstand der nächsten Röhre ..... - 0.7 MO
Kopplungskapazität ..... - 10.000 cm

AF 3 R e g e l p e n t o d e .

siehe RENS 1294, maximale Regelspannung - 55 V.

AF 7 HF - P e n t o d e .

Als HF, NF und ZF Verstärker vorzüglich geeignet.

AH 1 H e x o d e .

Verwendungszweck wie RENS 1234, maximale Regelspannung - 20 V.

AK 2 O k t o d e .

Verwendungszweck wie AK 1.

AL I E n d p e n t o d e .

siehe RES 964.

AL 2 E n d p e n t o d e

indirekt geheizt. Verwendungszweck wie RENS 1384.

RE 604 k E n d t r i o d e .

siehe RE 604.

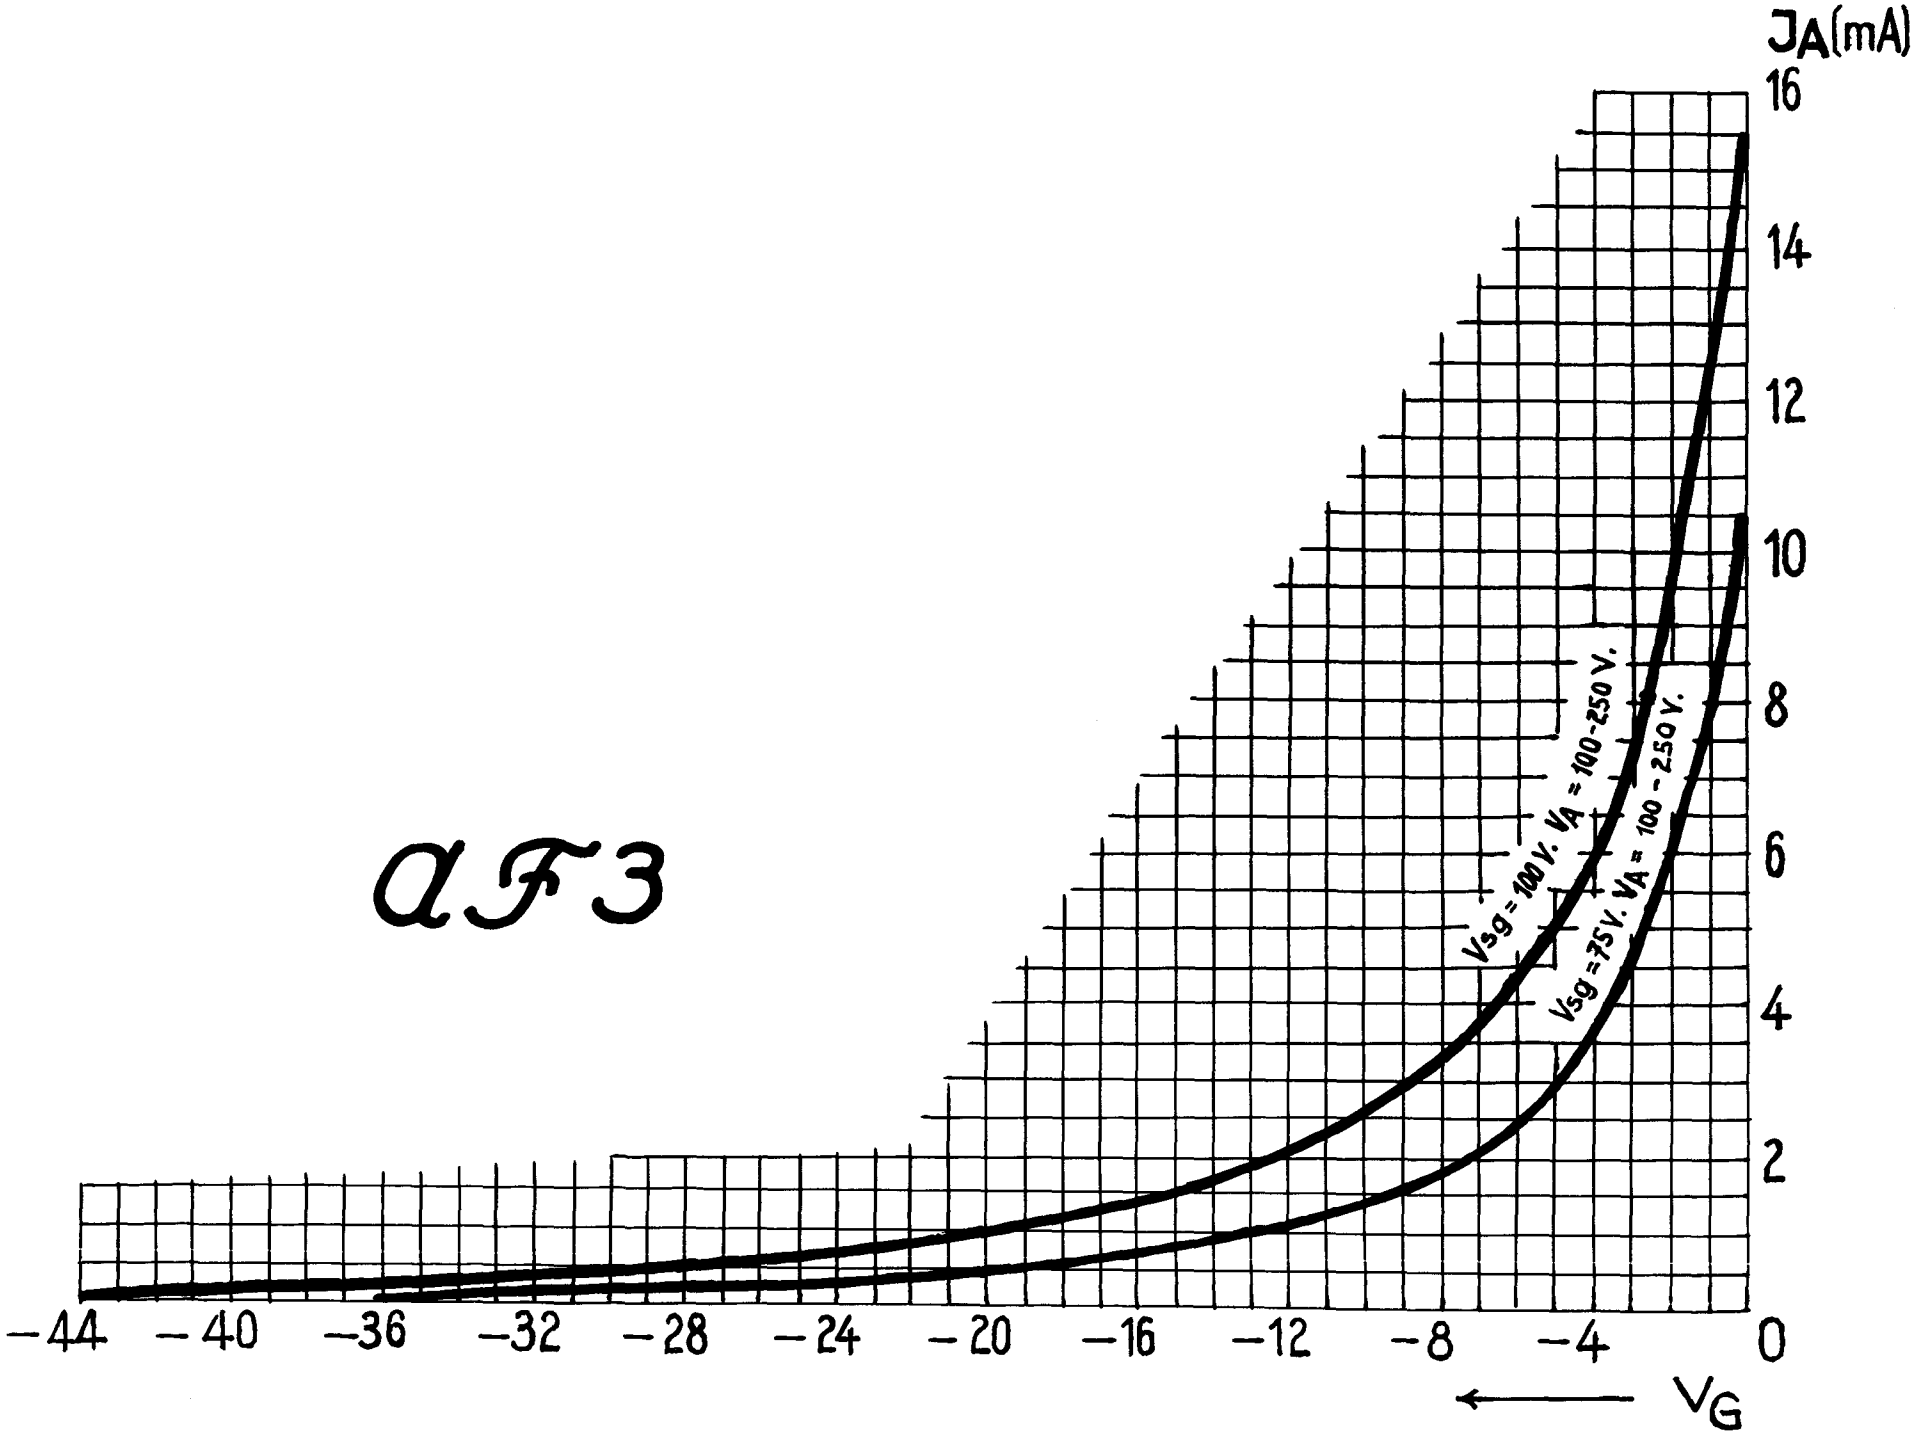
JA(mA)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
AF3
Vsg = 100 V. VA = 100-250 V.
Vsg = 75 V. VA = 100 - 250 V.
-44
-40
-36
-32
-28
-24
-20
-16
-12
-8
-4
VG