
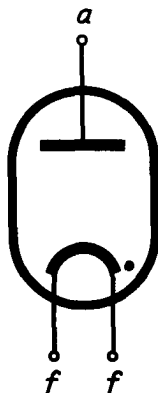


Glühkathoden-Gleichrichterröhre mit Quecksilberdampfzufüllung**Mercury-vapour Hot-cathode Rectifier****Tube redresseur à cathode incandescente avec vapeur de mercure****Válvula rectificadora de cátodo incandescente con relleno de vapor de mercurio****Glasausführung****Glass type****Exécution verre****Tipo de vidrio****Kathode****direkt geheizt****Cathode****directly heated****Cathode****à chauffage direct****Cátodo****caldeado directamente****Montageanordnung: senkrecht mit dem Sockel nach unten****Mounting Position: Vertical, base down****Disposition de montage: verticale avec socle dirigé vers le bas****Para montaje: vertical con portaválvula hacia abajo****Gewicht****Approx. net weight****Poids****Peso****0,08 kg****0,18 lbs****a = Anode****Anode****Anode****Anodo****f = Heizung****Filament****Filament****Filamento**



Technische Werte Technical data Caractéristiques techniques Datos técnicos

Heizspannung Filament voltage Tension de chauffage Tensión de caldeo	}	2,5 V
Toleranz der Heizspannung Max. permissible filament voltage fluctuations Fluctuation admissible de la tension de chauffage Tolerancia de la tensión de caldeo		
Heizstrom Filament current Courant de chauffage Corriente de caldeo		
	ca. abt. env. aprox.	5 A
Anheizzeit Cathode-heating time Durée de chauffage Tiempo de precaldeo	}	12 sec. seg.
Sperrspannung (Scheitelwert) Inverse voltage (crest value) Tension d'arrêt (valeur de crête) Tensión de bloqueo (valor cresta)		
Anodenstrom (Scheitelwert) Anode current (crest value) Courrant anodique (valeur de crête) Corriente anódica (valor cresta)		
Anodenstrom (Mittelwert) Anode current (average) Courant anodique (valeur moyenne) Corriente anódica (valor medio)		
		max. 1 A
Spannungsabfall an der gezündeten Röhre Arc drop Chute de tension Caída de tensión	}	max. 0,25 A
Zündspannung Ignition voltage Tension d'allumage Tensión de ignición		
Integrationszeit Integration time Temps d'intégration Tiempo de integración		
Umgebungstemperatur Ambient temperature Température ambiante Temperatura de ambiente		
	ca. abt. env. aprox.	15 V
		max. 30 V
		30 sec. seg.
		min. +15° C max. +35° C