AEG Gleichrichter

AG 872 A

Glühkathoden-Gleichrichterröhre mit Quecksilberdampffüllung
Mercury-vapour Hot-cathode Rectifier
Tube redresseur à cathode incandescente avec vapeur de mercure
Válvula rectificadora de cátodo incandescente con rellene de vapor de mercurio

Glasausführung
Glass type
Exécution verre
Tipo de vidrio

Kathode	**direkt geheizt**
Cathode	directly heated
Cathode	à chauffage direct
Cátodo	caldeado directamente

Montageanordnung: senkrecht mit dem Sockel nach unten
Mounting Position: Vertical, base down
Disposition de montage: verticale avec socle dirigé vers le bas
Para montaje: vertical con portaválvula hacia abajo

Gewicht
Approx. net weight
Poids
Peso
} 0,2 kg / 0,44 lbs

a = Anode
Anode
Anode
Anodo

f = Heizung
Filament
Filament
Filamento

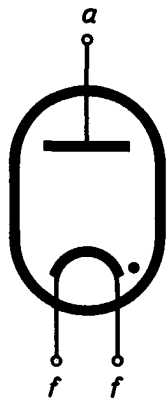

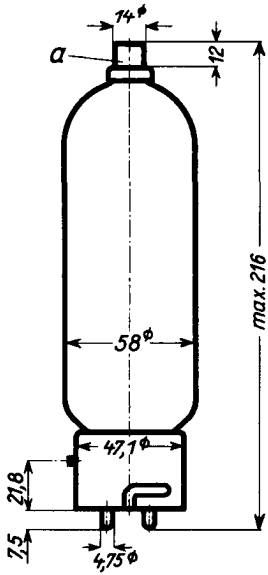

Sockelansicht von unten
Bottom view of socket
Socle vu du bas
Portaválvula vista desde abajo



Abmessungen
Dimensions } **mm**
Dimensiones

AEG Gleichrichter

AG 872 A

Technische Werte
Technical data
Caractéristiques techniques
Datos técnicos

Heizspannung Filament voltage Tension de chauffage Tensión de caldeo	5 V
Toleranz der Heizspannung Max. permissible filament voltage fluctuations Fluctuation admissible de la tension de chauffage Tolerancia de la tensión de caldeo	± 5%
Heizstrom ca. Filament current abt. Courant de chauffage env. Corriente de caldeo aprox.	7 A
Anheizzeit Cathode-heating time Durée de chauffage Tiempo de precaldeo	30 sec. seg.
Sperrspannung (Scheitelwert) Inverse voltage (crest value) Tension d'arrêt (valeur de crête) Tensión de bloqueo (valor cresta)	max. 10 kV
Anodenstrom (Scheitelwert) Anode curent (crest value) Courrant anodique (valeur de crête) Corriente anódica (valor cresta)	max. 5 A
Anodenstrom (Mittelwert) Anode current (average) Courant anodique (valeur moyenne) Corriente anódica (valor medio)	max. 1,25 A
Spannungsabfall an der gezündeten Röhre ca. Arc drop abt. Chute de tension env. Caída de tensión aprox.	15 V
Zündspannung Ignition voltage Tension d'allumage Tensión de ignicion	max. 30 V
Integrationszeit Integration time Temps d'intégration Tiempo de integración	30 sec. seg.
Umgebungstemperatur Ambient temperature Température ambiante Temperatura de ambiente	min. +15° C max. +35° C