

SQ**PHILIPS****E80CF**

SPECIAL QUALITY, LONG LIFE, RUGGEDISED TRIODE-PENTODE with separate cathode leads; the pentode section for use as mixer, R.F. or A.F. amplifier; the triode section for use as oscillator up to 300 Mc/s, multivibrator or blocking oscillator

TRIODE-PENTODE À HAUTE SÉCURITÉ, DE LONGUE DURÉE ET DE STRUCTURE RENFORCÉE avec des conducteurs de cathode séparés; la partie pentode pour utilisation comme tube mélangeur ou tube amplificateur H.F. ou B.F.; la partie triode comme oscillateur jusqu'à 300 MHz, multivibrateur ou oscillateur de blocage

ZUVERLÄSSIGE, STOSS- UND VIBRATIONSFESTE TRIODE-PENTODE MIT LANGER LEBENSDAUER und getrennten Katodenzuleitungen; der Pentodenteil zur Verwendung als Mischröhre oder HF- oder NF-Verstärkerröhre; der Triodenteil als Oszillator bis zu 300 MHz, Multivibrator oder Sperrschwinger

The E 80 CF will maintain its emission capabilities after long periods of operation under cut-off conditions

Le tube E 80 CF conservera son pouvoir d'émission après de longues périodes de fonctionnement dans la condition de cut-off

Diese Röhre behält ihre Emissionsfähigkeit auch nach langen Betriebsperioden in gesperstem Zustand bei

Heating : indirect by A.C. or D.C.; parallel supply

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; alimentation parallèle

Heizung : indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom; Parallel-
speisung



$$V_f = 6,3 \text{ V } ^1)$$

$$I_f = 330 \text{ mA}$$

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: NOVAL

¹⁾ In order to obtain a prolonged tube life, the maximum variation of V_f should be less than $\pm 5\%$ (absolute limits)
Afin d'obtenir une vie prolongée du tube, la variation maximum de V_f sera moins de $\pm 5\%$ (limites absolues)
Zur Verlängerung der Lebensdauer der Röhre darf die maximale Heizspannungsschwankung nicht mehr als $\pm 5\%$ (absolute Werte) betragen

Capacitances (numbers denote pin numbers)
 Capacités (les chiffres indiquent les numéros des broches)
 Kapazitäten (die Ziffern geben die Stiftennummern an)

Pentode section
 Partie pentode
 Pentodenteil

Triode section
 Partie triode
 Triodenteil

$C_{g1} (2-3+4+5+7) = 5,6 \text{ pF}$	$C_{g1} (9-4+5+7+8) = 2,5 \text{ pF}$
$C_a (6-3+4+5+7) = 3,4 \text{ pF}$	$C_a (1-4+5+7+8) = 1,5 \text{ pF}$
$C_{ag1} (6-2) < 0,025 \text{ pF}$	$C_{ag} (1-9) = 1,5 \text{ pF}$
$C_{g1f} (2-4+5) < 0,160 \text{ pF}$	$C_{gf} (9-4+5) < 0,220 \text{ pF}$

Between pentode and triode sections
 Entre les parties pentode et triode
 Zwischen Pentoden- und Triodenteile

$$C_{aP-aT} (6-1) < 0,07 \text{ pF}$$

$$C_{aP-gT} (6-9) < 0,02 \text{ pF}$$

$$C_{g1P-aT} (2-1) < 0,16 \text{ pF}$$

Typical characteristics
 Caractéristiques types
 Kenndaten

Pentode section
 Partie pentode
 Pentodenteil

Triode section
 Partie triode
 Triodenteil

$V_{ba} = 170 \text{ V}$	$V_{ba} = 100 \text{ V}$
$V_{bg2} = 170 \text{ V}$	$R_k = 120 \Omega$
$R_k = 155 \Omega$	$I_a = 14 \text{ mA}^{1)}$
$I_a = 10 \text{ mA}^{1)}$	$S = 5 \text{ mA/V}^{1)}$
$I_{g2} = 2,8 \text{ mA}$	$-I_g \leq 0,3 \mu\text{A}^{1)}$
$S = 6,2 \text{ mA/V}^{1)}$	$\mu = 18$
$\mu_{g2g1} = 40$	
$R_i = 0,4 \text{ M}\Omega$	
$-I_{g1} \leq 0,3 \mu\text{A}^{1)}$	

¹⁾ See page 6; voir page 6; siehe Seite 6

SQ**PHILIPS****E80CF**

Operating characteristics for use as frequency changer
 Caractéristiques d'utilisation pour utilisation comme
 changeuse de fréquence
 Betriebsdaten zur Verwendung als Mischröhre

V_{ba}	= 170 V
V_{bg2}	= 170 V
R_{g1}	= 0,1 M Ω
R_k	= 330 Ω
V_{osc}	= 3,5 V_{eff}
I_a	= 8 mA
I_{g2}	= 2,5 mA
I_{g1}	= 12 μ A
S_c	= 2,4 mA/V
R_1	= 0,5 M Ω

Note : It is recommended to employ the triode in a Colpitts type of circuit and not in a Hartley type

Note : Il est recommandé d'utiliser la triode dans un montage Colpitts et ne pas dans un montage Hartley

Bemerkung: Es wird empfohlen die Triode in einer Colpitts-schaltung und nicht in einer Hartleyschaltung zu verwenden

Operating characteristics of the pentode section for use as R.F. amplifier

Caractéristiques d'utilisation de la partie pentode comme amplificateur H.F.

Betriebsdaten des Pentodenteils als HF-Verstärker

V_{ba}	= 170 V
V_{bg2}	= 170 V
R_k	= 155 Ω
I_a	= 10 mA
I_{g2}	= 2,8 mA
S	= 6,2 mA/V
μ_{g2g1}	= 40
R_1	= 0,4 M Ω
r_{g1} ($f = 50$ Mc/s)	= 10 k Ω
R_{eq}	= 1,5 k Ω

The pentode section of this tube can be used without special precautions against microphonic effect in A.F. circuits in which the input voltage $V_i \geq 50$ mV for an output of 50 mW of the output tube

La partie pentode de ce tube peut être utilisée sans précautions spéciales contre l'effet microphonique dans des circuits B.F. dont la tension d'entrée $V_i \geq 50$ mV pour une puissance de 50 mW du tube de sortie

Der Pentodenteil dieser Röhre darf ohne spezielle Massnahmen gegen Mikrophonie in NF-Schaltungen, die für eine Eingangsspannung $V_i \geq 50$ mV eine Leistung von 50 mW der Endröhre ergeben, verwendet werden

Shock resistance: about 500 g²)

Forces as applied by the NRL impact machine for electronic devices caused by 5 blows of the hammer, lifted over an angle of 30° in each of four different positions of the tube

Vibration resistance: 2.5 g²)

Vibrational forces for a period of 32 hours at a frequency of 50 c/s in each of 3 positions of the tube

Résistance aux chocs: environ 500 g²)

Des forces telles que celles appliquées par la machine à chocs NRL pour dispositifs électroniques, produites par 5 coups du marteau, soulevé d'un angle de 30° dans chacune de quatre positions différentes

Résistance aux vibrations: 2,5 g²)

Des forces de vibration pendant une période de 32 heures à une fréquence de 50 Hz dans chacune de trois positions du tube

Stossfestigkeit: etwa 500 g²)

Stossbeschleunigungen gemäss NRL-Stossmaschine für elektronische Geräte, verursacht durch 5 Schläge des Hammers, der in jeder von vier verschiedenen Positionen der Röhre über einen Winkel von 30° gehoben wird

Vibrationsfestigkeit: 2,5 g²)

Vibrationskräfte während einer Periode von 32 Stunden bei einer Frequenz von 50 Hz in jeder von 3 Stellungen der Röhre

Limiting values of the triode section (Absolute limits)

Caractéristiques limites de la partie triode (Limites absolues)

Grenzdaten des Triodenteils (Absolute Grenzwerte)

V_{ao} = max. 550 V	W_g = max. 0,1 W
V_a = max. 275 V	I_k = max. 18 mA
W_a = max. 1,75 W	I_{kp} = max. 100 mA ³⁾
$-V_g$ = max. 100 V	R_g = max. 0,5 MΩ
V_{gp} = max. 30 V ³⁾	V_{kf} = max. 100 V

²⁾³⁾ See page 5; voir page 5; siehe Seite 5

Limiting values of the pentode section (Absolute limits)
Caractéristiques limites de la partie pentode (Limites absolues)

Grenzdaten des Pentodenteiles (Absolute Grenzwerte)

V_{ao}	= max.	550 V
V_a	= max.	275 V
W_a	= max.	2,15 W
V_{g2o}	= max.	550 V
$V_{g2} (I_k > 10 \text{ mA})$	= max.	200 V
$V_{g2} (I_k < 10 \text{ mA})$	= max.	225 V
$W_{g2} (W_a > 1,2 \text{ W})$	= max.	0,7 W
$W_{g2} (W_a < 1,2 \text{ W})$	= max.	0,8 W
I_k	= max.	18 mA
$-V_{g1}$	= max.	100 V
W_{g1}	= max.	0,1 W
R_{g1}	= max.	1 M Ω ⁴⁾
R_{g1}	= max.	0,5 M Ω ⁵⁾
V_{kf}	= max.	100 V
t_{bulb}	= max.	170 °C

- 2) These test conditions are only given for evaluation of the ruggedness of the tube. They are by no means to be interpreted as suited operating conditions

Ces conditions d'essai sont données seulement pour l'évaluation de la robustesse du tube. En aucune manière elles ne doivent être interprétées comme des conditions de fonctionnement normales

Diese Prüfbedingungen dienen lediglich zur Beurteilung der Robustheit der Röhre und sind keinesfalls als geeignete Betriebsbedingungen aufzufassen

- 3) Max. pulse duration 4% of a cycle with a maximum of 0,8 msec

Durée max. d'impulsion 4% d'une période avec un maximum de 0,8 msec

Impulszeit max. 4% einer Periode mit einem Maximum von 0,8 mSek

- 4) With automatic grid bias
Avec polarisation négative automatique
Mit automatischer Gittervorspannung

- 5) With fixed grid bias
Avec polarisation négative fixe
Mit fester Gittervorspannung

- ¹⁾ The end point of life is reached when one or more of these characteristics have changed to the following values:

Le tube est arrivé à la fin de sa durée si une ou quelques-unes de ces caractéristiques sont changées jusqu'aux valeurs suivantes:


Das Ende der Lebensdauer ist erreicht, wenn eine oder mehrere dieser Kennwerte bis folgende Werte geändert sind:

<u>Pentode</u>			<u>Triode</u>		
I_a	<	6 mA	I_a	<	8,4 mA
S	<	4,3 mA/V	S	<	3,5 mA
$-I_{g1}$	$\geq$	1 μ A	$-I_g$	$\geq$	1 μ A

SQ


PHILIPS


E80CF

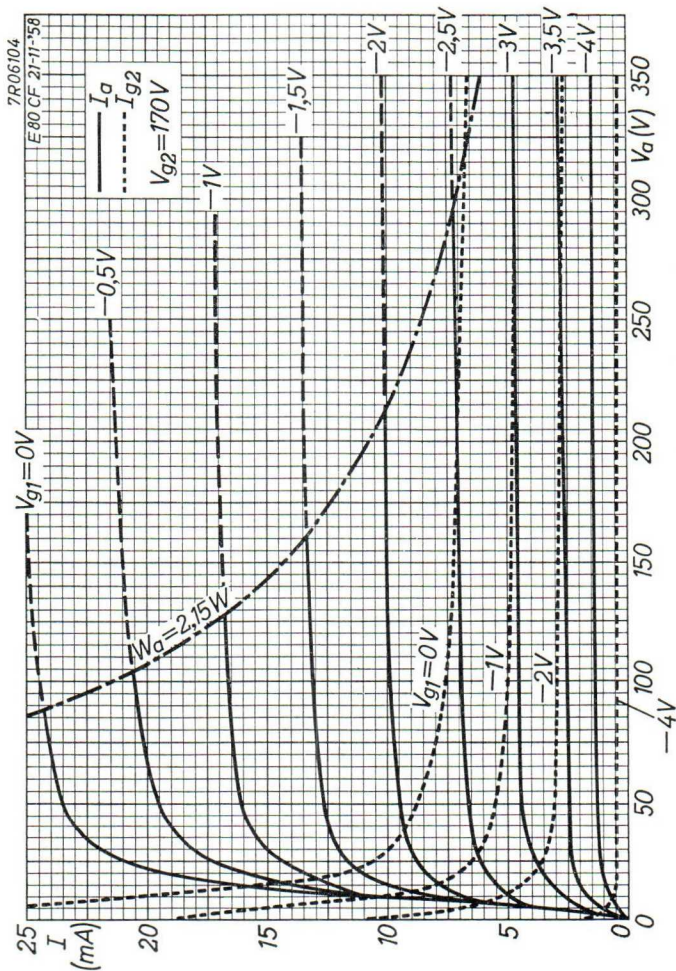

12.12.1958

A

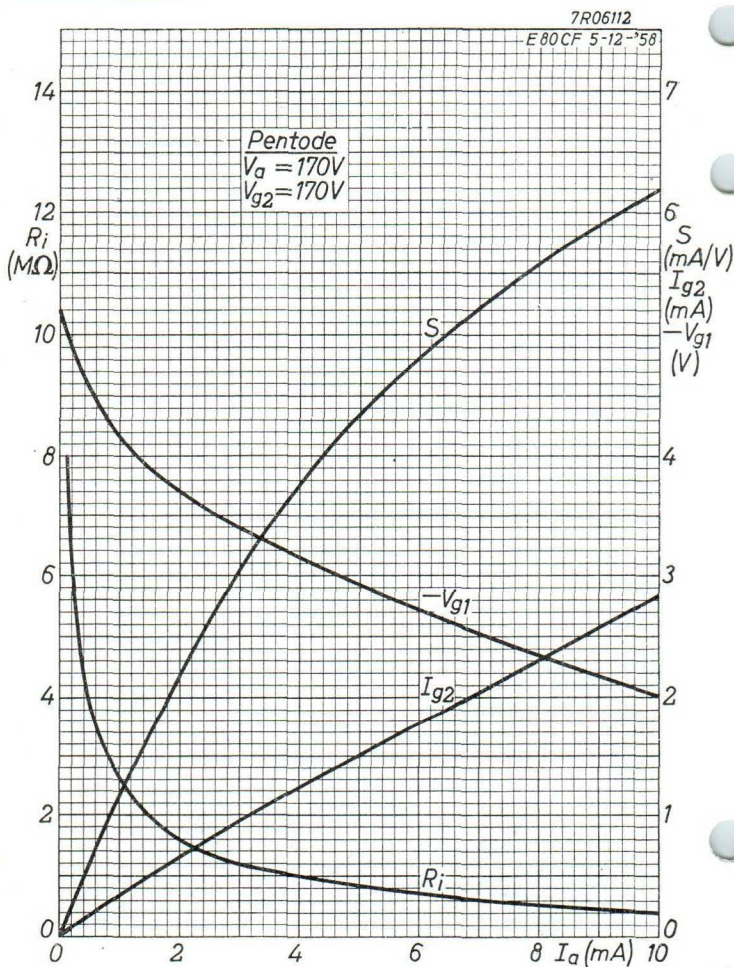E80 CF**PHILIPS****SQ**

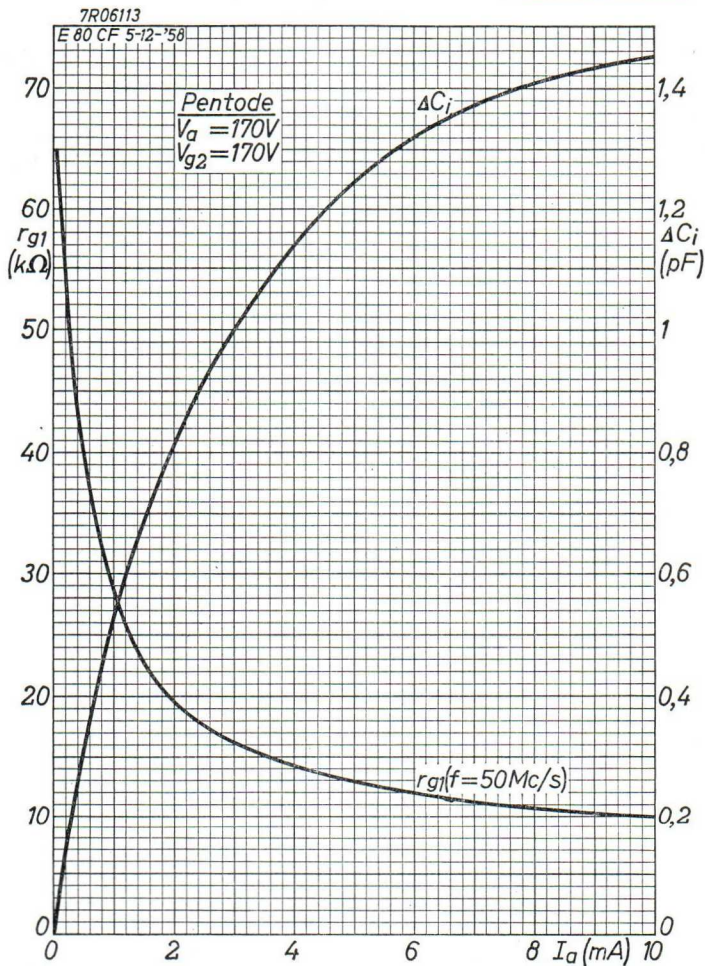
SQ**PHILIPS****E 80 CF**

10.10.1960

C

E80 CF**PHILIPS****SQ**


Self-oscillating frequency-changer
Tube mélangeur auto-oscillateur
Selbstschwingende Mischröhre

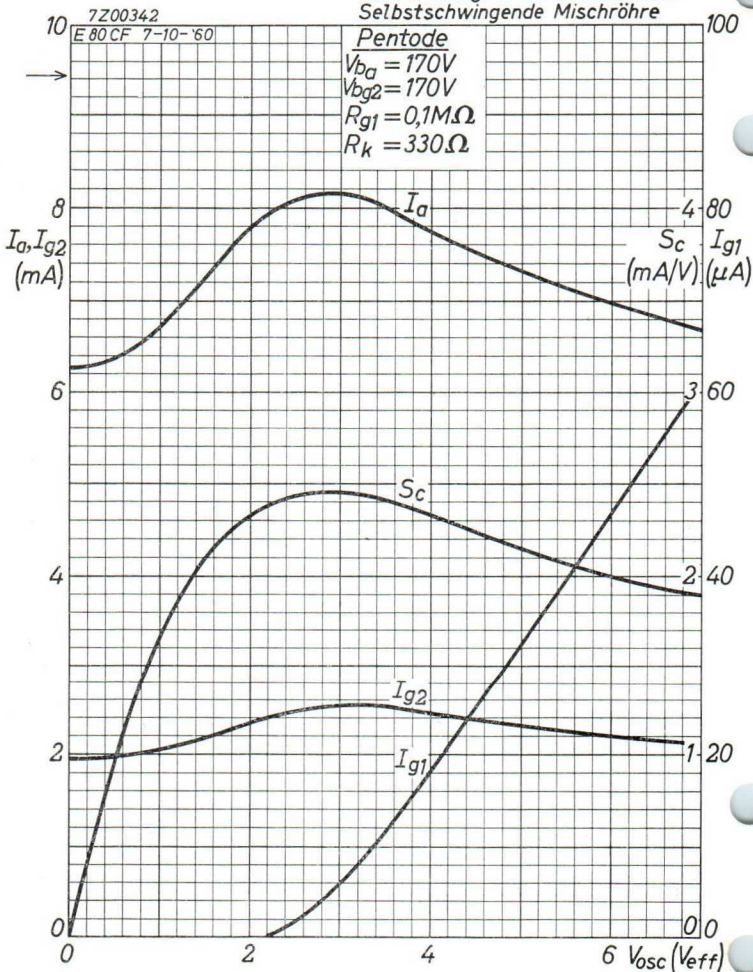

SQ**PHILIPS****E 80 CF**

7R06105

E 80 CF 21-11-58

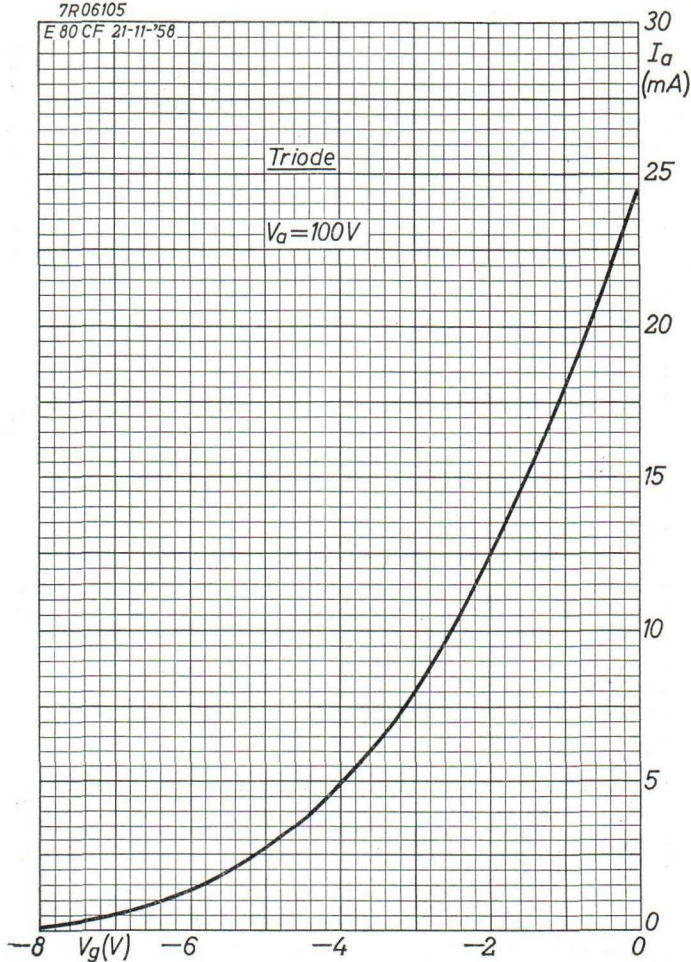


12.12.1958

E

E80CF

PHILIPS


SQ

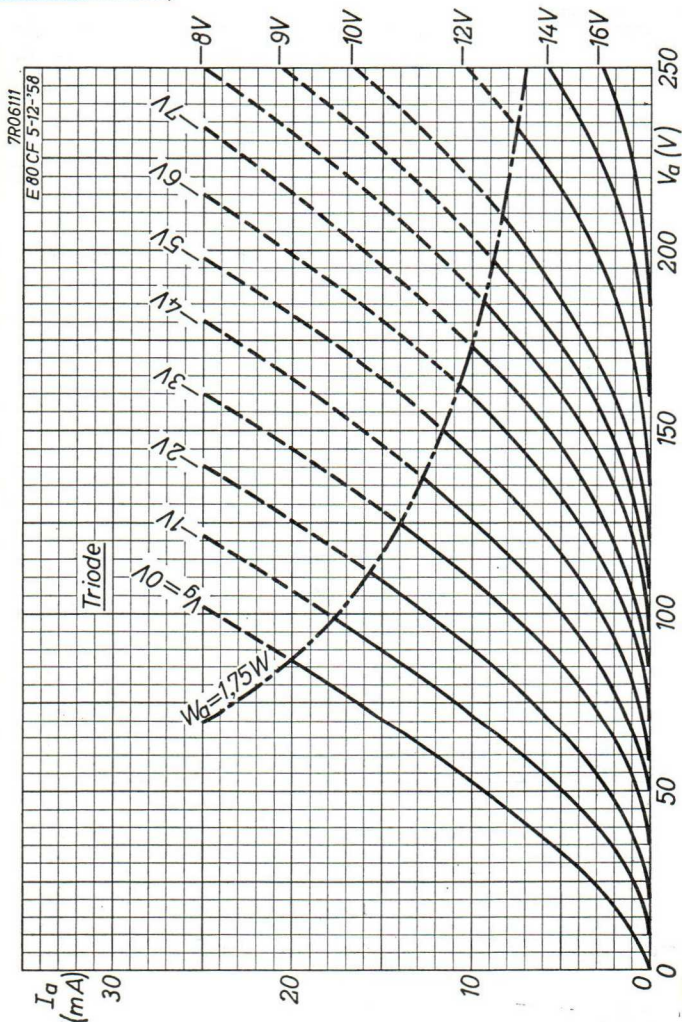

SQ

PHILIPS

E80CF

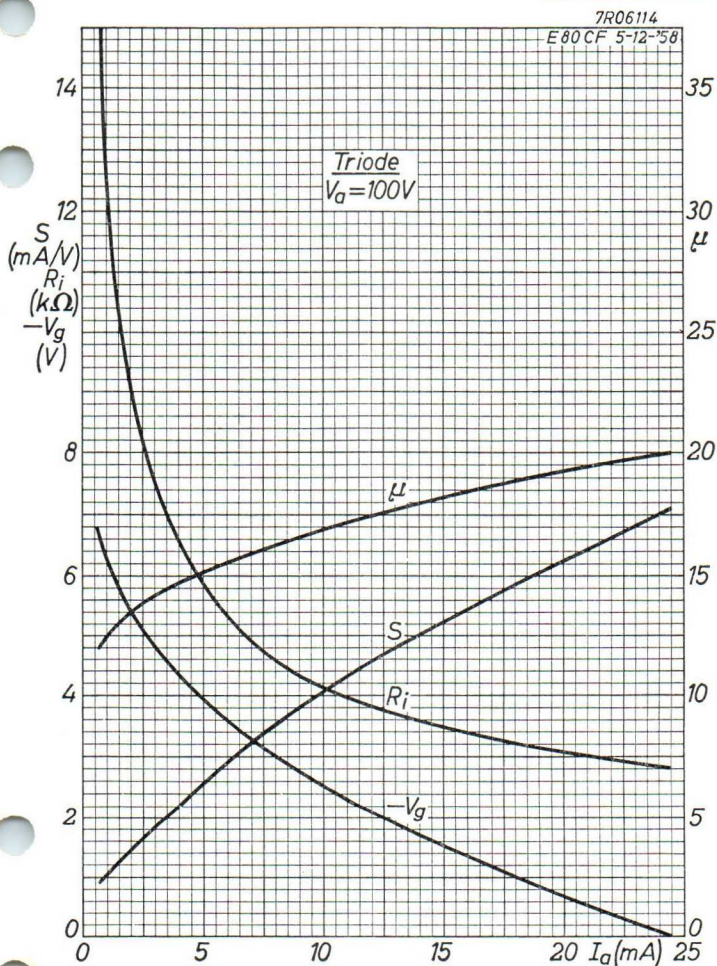

12.12.1958

G

