

PENTHODE

Heizung ind. Wechselstrom	$V_f = 4 \text{ V}$
Chauffage ind. C.A.	$I_f = 1,85 \text{ A}$
Heizung ind. A.C.	

Betriebsdaten

Données relatives au fonctionnement

Operating conditions

V_a	$= 250 \text{ V}$
V_{g2} :	$= 250 \text{ V}$
I_a	$= 36 \text{ mA}$
V_{g1}	$= -6,5 \text{ V}$
I_{g2}	$= 4 \text{ mA}$
S ($I_a = 36 \text{ mA}$)	$= 9 \text{ mA/V}$
R_i ($I_a = 36 \text{ mA}$)	$= 50000 \Omega$

Grenzdaten

Données limites


Limits

$V_{a0} \text{ max}$	$= 550 \text{ V}$
$V_{aL} \text{ max}$	$= 250 \text{ V}$
$W_a \text{ max}$	$= 9 \text{ W}$
$I_k \text{ max}$	$= 55 \text{ mA}$
$V_{g20} \text{ max}$	$= 550 \text{ V}$
$V_{g2} \text{ max}$	$= 250 \text{ V}$
$W_{g2} \text{ max}$	$= 1,5 \text{ W}$
V_{g2} ($I_{g1} = 0,3 \text{ mA}$) max	$= -1,3 \text{ V}$
$R_{g1a} \text{ max}$	$= 1 \text{ M}\Omega$
$R_{g1f} \text{ max}$	$= 0,4 \text{ M}\Omega$
$V_{fk} \text{ max}$	$= 50 \text{ V}$
$R_{fk} \text{ max}$	$= 5000 \Omega$
W_o	$= 4,5 \text{ W}$
$R_a \text{ max}$	$= 7000 \Omega$
V_{eff}	$= 3,5 \text{ V}$

Elektrodenanordnung und Sockelschaltung.


Disposition des électrodes et connexion du culot.

Arrangement of the electrodes and base connection.




AL 3

PHILIPS „MINIWATT“
AL 3
PENTHODE

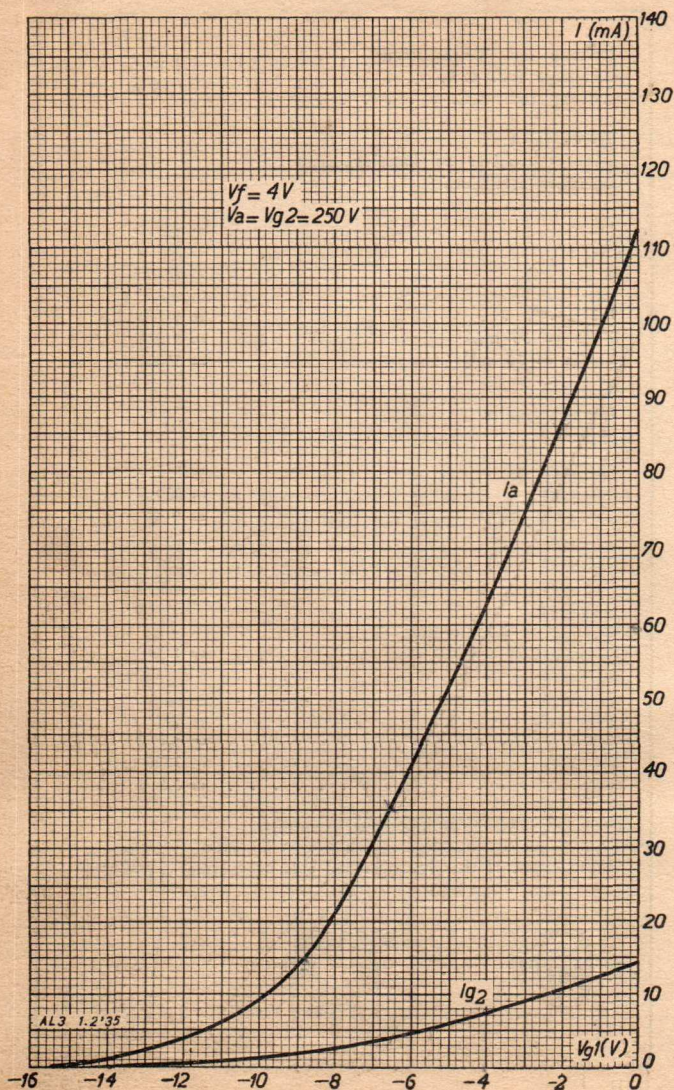

AL 3 PENTHODE

AL 3

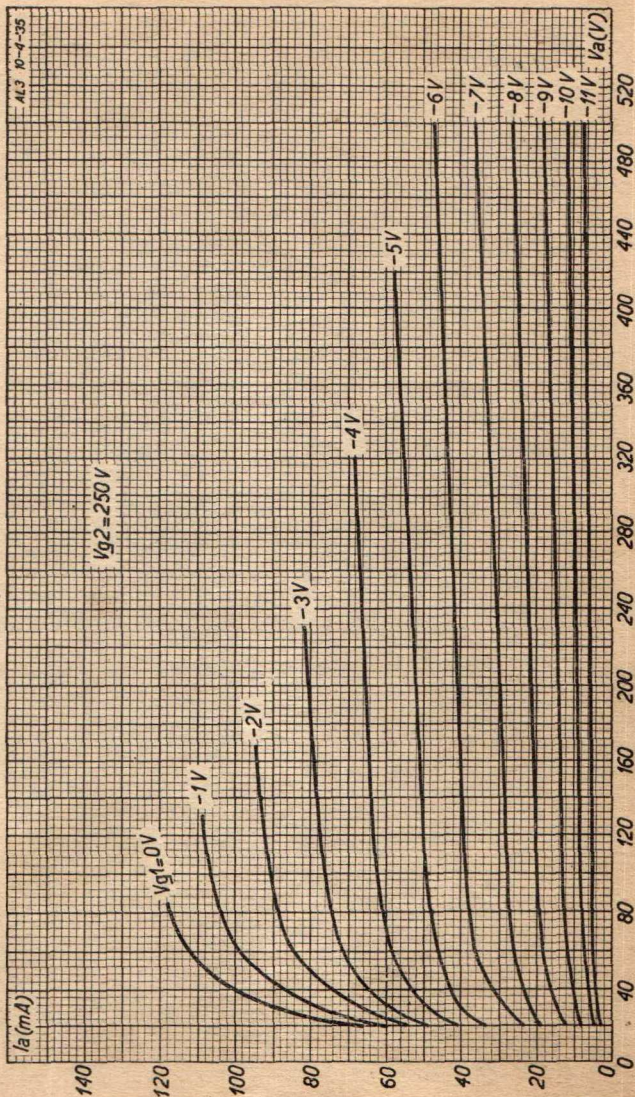

PENTHODE
AL 3

