

DISC SEAL TRIODE for use as power amplifier in broad-band microwave grounded-grid circuits

TRIODE A DISQUES pour utilisation comme amplificatrice de puissance à large bande dans la gamme de micro-ondes dans des circuits avec la grille mise à la terre

SCHLEIBENTRIODE zur Verwendung als Leistungsverstärker in Breitband-Gitterbasisschaltungen im Mikrowellenbereich

Heating : indirect by A.C. or D.C.
parallel supply

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C. $V_f = 6,3 \text{ V}$
alimentation parallèle $I_f = 735 \text{ mA}$

Heizung : indirekt durch Wechsel-
oder Gleichstrom; Parallel-
speisung

Capacitances $V_f = 6,3 \text{ V}$
Capacités $I_k = 0 \text{ mA}$
Kapazitäten

$C_{ag} = 1,4 \text{ pF}$
 $C_{ak} = 0,035 \text{ pF}$
 $C_{gk} = 3,0 \text{ pF}$

Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten

	min.	nom.	max.	
$V_a =$	-	180	-	180 V
$I_a =$	-	60	-	30 mA
$-V_g =$	0	1,25	2,5	2,8 V
$S =$	15	21	-	18 mA/V
$\mu =$	33	43	52	43


5) Page 2; Seite 2

The tolerance of the eccentricity of the axis of the base flange is such, that this flange fits into a hole with a diameter of 33.5 mm, provided this hole is correctly centred with respect to the axis of the hole of fig. 2

La tolérance de l'excentricité de l'axe de la bride du culot est telle que la dernière s'adapte dans un trou d'un diamètre de 33,5 mm, à condition que ce trou soit correctement centré par rapport à l'axe du trou de la fig. 2

Die Exzentrizitätstoleranz der Achse des Sockelflansches ist derartig, dass der Flansch sicher passt in eine Bohrung von 33,5 mm Durchmesser, wenn diese Bohrung mit der Achse der Bohrung von Abb. 2 genau zentriert ist

Fig. 1
Abb. 1

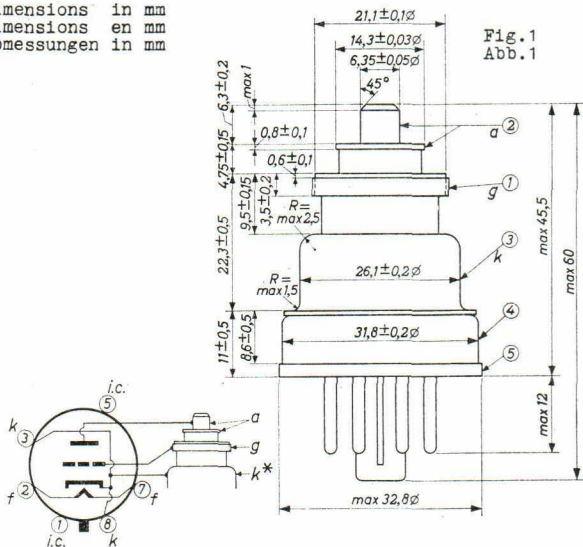

Mounting position: Any
Montage: à volonté
Einbau: beliebig




Fig.2 Recommended mount
Abb.2 Montage recommandé
Empfohlene Halterung

HF- und Gleichspannungskatodenanschluss. Stifte 3 und 8 sind im Innern der Röhre mit diesem HF-Anschluss verbunden

^{1)...}⁴⁾ See page 3; voir page 3; siehe Seite 3

⁵⁾ See page 1; voir page 1; siehe Seite 1

Data of thread of the grid disc and of recommended mount
Données du filet de la disque de grille et du montage re-
commande
Daten des Gewindes der Gitterscheibe und der empfohlenen
Walterung

32 turns per inch; 32 spires par pouce; 32 Windungen pro Zoll
 Thread angle 60°; angle du filet 60°; Flankenwinkel 60°

	Minor diameter Diamètre intérieur Kerndurchmesser	Major diameter Diamètre extérieur Aussendurchmesser	Effective diameter Diamètre réel Flankendurchmesser
g :	$21,22 \pm 0,15$ mm	$22,2 \pm 0,15$ mm	$21,68 \pm 0,09$ mm
fig.2 Abb.2	$21,51 \pm 0,15$ mm	min. 22,23 mm	$21,83 \pm 0,12$ mm

1) The eccentricities are given with respect to the axis of the threaded hole (see fig.2) in which the tube is screwed firmly against the flange, the inner diameter of which is 18 mm

Les excentricités sont données par rapport à l'axe du trou taraudé (voir fig.2) dans lequel le tube est bloqué contre la bride d'un diamètre intérieur de 18 mm
 Die angegebenen Toleranzen beziehen sich auf die Achse der Flanschbohrung wenn die Röhre fest gegen den Flansch mit 18 mm Durchmesser geschraubt ist (Abb.2)

2) Eccentricity of the axis of the anode max. 0,15 mm
 Excentricité de l'axe de l'anode 0,15 mm au maximum
 Exzentrität der Achse der Anode max. 0,15 mm

3) Eccentricity of the axis of the cathode max. 0,20 mm
 Excentricité de l'axe de la cathode 0,20 mm au maximum
 Exzentrität der Achse der Katode max. 0,20 mm

4) The tolerance of the eccentricity of the axis of the base is such, that this base fits into a hole with a diameter of 32,5 mm, provided this hole is correctly centred with respect to the axis of the hole of fig.2


La tolérance de l'excentricité de l'axe du culot est telle que ce dernier s'adapte dans un trou d'un diamètre de 32,5 mm, à condition que ce trou soit correctement centré par rapport à l'axe du trou de la fig.2

Der Exzentritätstoleranz der Achse der Sockel ist derartig, dass der Sockel sicher passt in eine Bohrung von 32,5 mm Durchmesser, wenn diese Bohrung mit dem Flansch von Abb.2 genau zentriert ist

Operating characteristics as amplifier, $f = 4000 \text{ Mc/s}$
 Caractéristiques d'utilisation comme amplificatrice,
 $f = 4000 \text{ MHz}$

Betriebsdaten als Verstärker, $f = 4000 \text{ MHz}$


V_{ba}	= 200	200	V
V_{bg}	= +20	+20	V
$R_k^{1)}$	= -	-	
I_a	= 60	30	mA
$B^{2)}$	= 50	50	Mc/s
W_o ($G = 8 \text{ dB}$)	= 1,8 (min. 1,5)	-	W
W_o ($G = 6 \text{ dB}$)	= -	0,5 (min. 0,35)	W
G ($W_i = 1 \text{ mW}$)	= 13 (min. 10)	13 (min. 10)	dB



A variable resistor of max. 500 Ω (at $I_a = 60 \text{ mA}$) or max. 1000 Ω (at $I_a = 30 \text{ mA}$) is to be employed. It should be adjusted for the desired anode current.
 Il faut employer une résistance variable de 500 Ω au max. (à $I_a = 60 \text{ mA}$) ou de 1000 Ω au max. (à $I_a = 30 \text{ mA}$). Elle doit être réglée pour le courant anodique voulu.

Recommended D.C. circuit
 Circuit C.C. recommandé
 Empfohlene Gleichstromschaltung

Es soll ein veränderlicher Widerstand von max. 500 Ω (bei $I_a = 60 \text{ mA}$) oder max. 1000 Ω (bei $I_a = 30 \text{ mA}$) vorgesehen werden, mit dem der gewünschte Anodenstrom eingestellt wird.

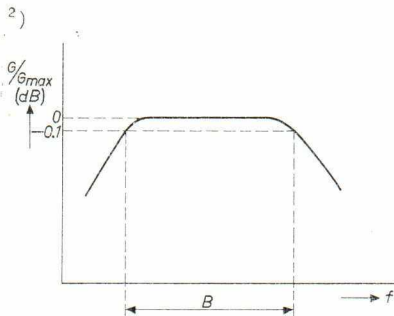

The quoted value is the bandwidth between the 0.1 dB points of the flattened response curve.

La valeur donnée est la largeur de bande entre les points de 0,1 dB de la courbe de réponse aplatie.

Der gegebene Wert ist die Bandbreite zwischen den 0,1 dB Punkten der abgeplatteten Wiederabekennlinie.

Limiting values (Absolute limits)
Caractéristiques limites (Limites absolues)
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

$V_{a0} = \text{max. } 500 \text{ V}$	W_g	$= \text{max. } 200 \text{ mW}$
$V_a = \text{max. } 300 \text{ V}$	$W_{ig}(f = 4000 \text{ Mc/s})$	$= \text{max. } 1 \text{ W } ^1)$
$W_a = \text{max. } 12,5 \text{ W}$	I_k	$= \text{max. } 70 \text{ mA}$
$-V_g = \text{max. } 50 \text{ V}$	V_{kf}	$= \text{max. } 50 \text{ V}$
$+V_g = \text{max. } 0 \text{ V}$	V_f	$= \text{max. } 6,3 \text{ V} \pm 2\%$
$I_g = \text{max. } 10 \text{ mA}$		

Seal temperatures
Températures des scellements
Temperaturen der Einschmelzungen

Anode	: max. 150°C ²⁾
Grid, grille, Gitter	: max. 75°C ²⁾
Cathode, Katode	: max. 75°C ²⁾

Max. circuit values
Valeurs max. des éléments de montage
Max. Werte der Schaltungsteile


R_{kf}	$= \text{max. } 20 \text{ k}\Omega$
R_g	$= \text{max. } 3 \text{ k}\Omega$ ³⁾

Remark: Special attention should be paid to the mounting of the tube in those cases where it is used in transportable equipment. Shocks, especially in a direction perpendicular to the axis of the tube should be avoided

Observation: L'on accordera une attention spéciale au montage du tube dans le cas d'utilisation dans un équipement transportable. Des chocs, surtout dans une direction perpendiculaire à l'axe du tube doivent être évités


Bemerkung: Besondere Aufmerksamkeit muss dem Einbau der Röhre geschenkt werden wenn die Röhre in transportablen Geräten verwendet wird. Stöße, besonders in einer Richtung senkrecht zur Achse der Röhre sollen vermieden werden

- ¹⁾ In grounded grid circuit
En montage grille mise à la terre
In Gitterbasisschaltungen
- ²⁾ A low velocity air flow may be necessary
Un léger courant d'air peut être nécessaire
Kühlung durch einen schwachen Luftstrom kann erforderlich sein
- ³⁾ This value can be multiplied by the D.C. inverse feedback factor for the cathode current to a maximum of $25 \text{ k}\Omega$
Cette valeur peut être multipliée par le facteur de contre-réaction du courant cathodique direct jusqu'à une valeur de $25 \text{ k}\Omega$ au max.
Dieser Wert kann mit dem Gegenkopplungsfaktor des Katodengleichstroms bis zu einem maximalen Wert von $25 \text{ k}\Omega$ multipliziert werden.

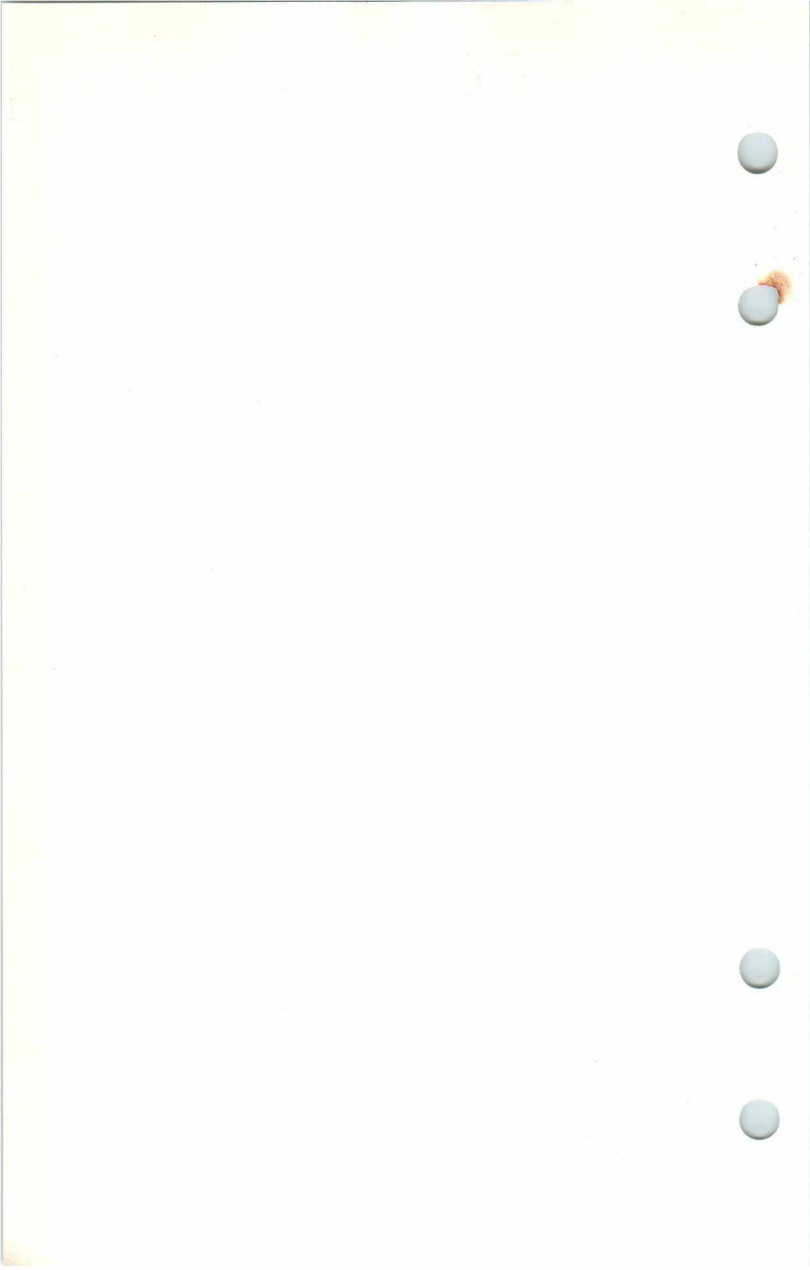


PHILIPS

EC157

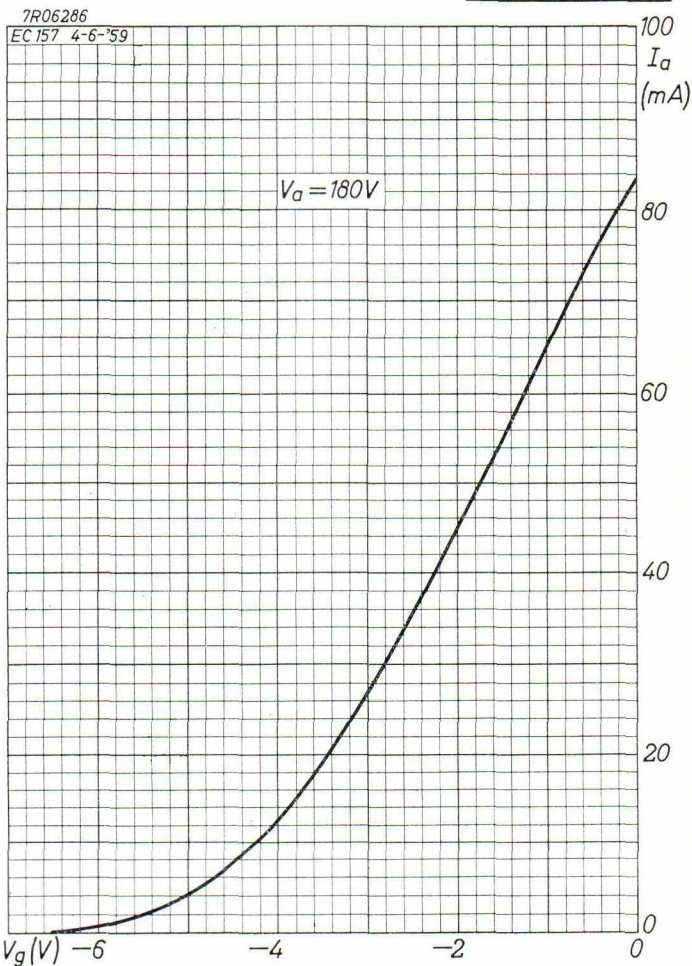


6.6.1959

A

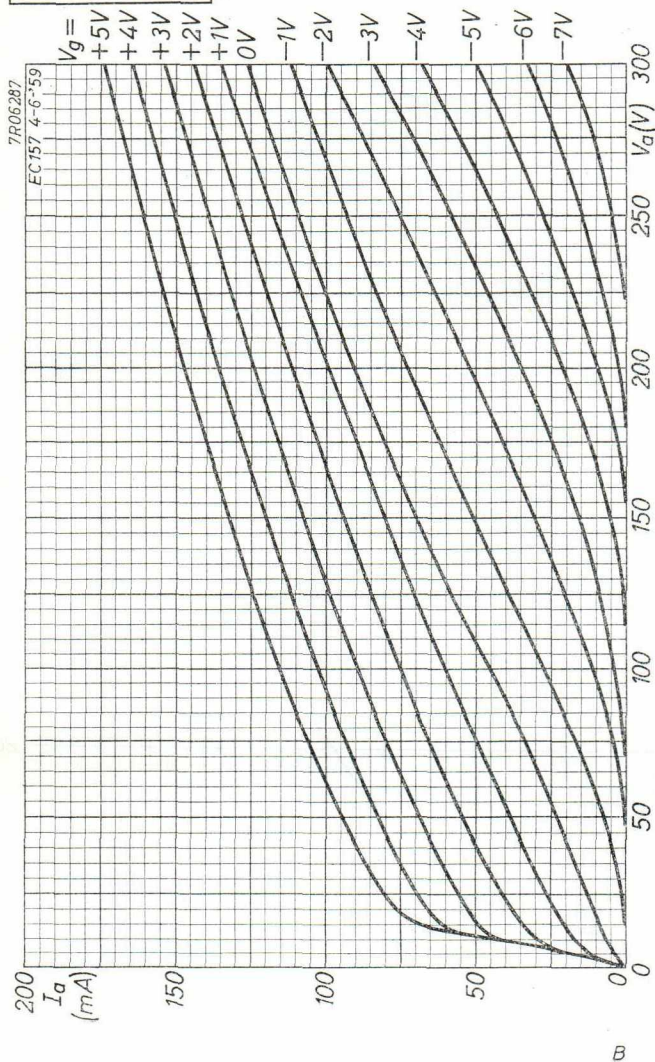EC157**PHILIPS**

PHILIPS

EC157

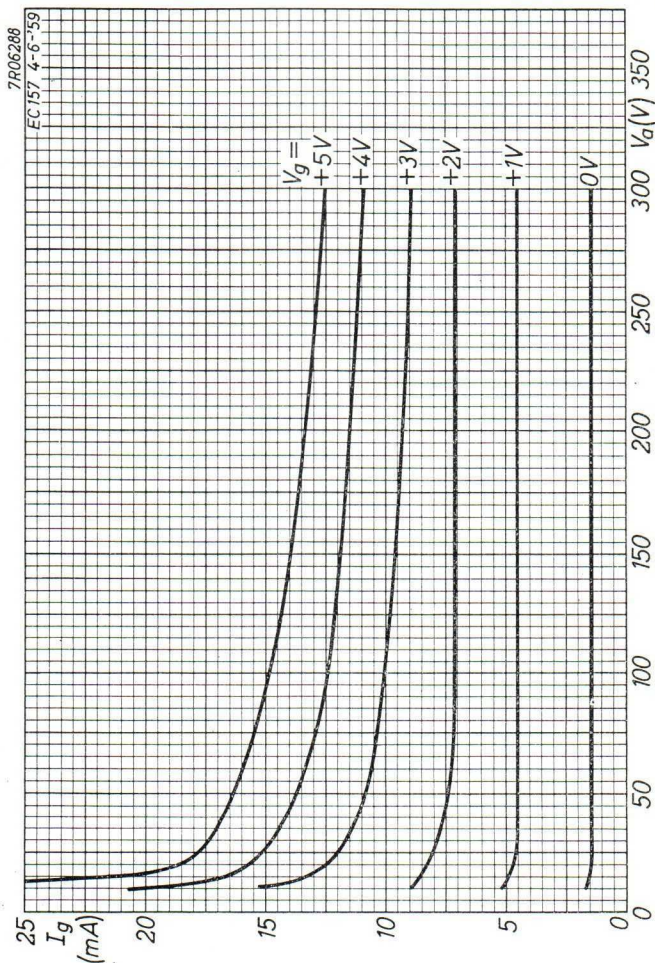

6.6.1959

c

EC 157**PHILIPS**