

Triode mit Edelgas- und Quecksilberdampffüllung

Triode, inert gas and mercury vapour filled

Triode à gaz inerte et à vapeur de mercure

Tríodo con relleno de gases nobles y vapor de mercurio

Technische Werte siehe ASG 5044 B.**Der Typ ASG 5044 B ist bevorzugt zu verwenden.**

For technical data see ASG 5044 B.

Type ASG 5044 B should be preferably used.

Pour les caractéristiques techniques, voir ASG 5044 B.

Le type ASG 5044 B est à préférer.

Por los valores técnicos véase ASG 5044 B. El tipo ASG 5044 B debe ser utilizado con preferencia.

Gewicht

Approx. net weight

Poids

Peso

0,4 kg
0,88 lbs.**a** = Anode

Anode

Anode

Anodo

g = Steuergitter

Control grid

Grille de contrôle


Rejilla de mando

f = Heizung


Filament

Filament

Filamento



Abmessungen }
 Dimensions } mm
 Dimensions }
 Dimensiones }

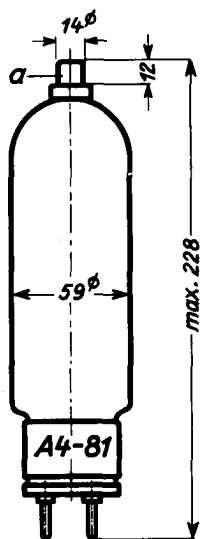

Sockelansicht von unten
 Bottom view of base
 Culot vu du bas
 Casquillo visto desde abajo

