

CARACTÉRISTIQUES

Chauffage

Indirect (cathodes isolées du filament).....	$V_f = 6,3 \text{ V}$
Alimentation du filament en parallèle	$I_f = 0,37 \text{ A}$

CONDITIONS NOMINALES D'EMPLOI

Tension de l'anode.....	$V_a = 90 \text{ V}$
Tension de la grille.....	$V_g = -1,5 \text{ V}$
Courant anodique.....	$I_a = 12 \text{ mA}$
Coefficient d'amplification.....	$K = 24$
Résistance interne.....	$\rho = 4 \text{ k}\Omega$
Pente.....	$S = 6 \text{ mA/V}$

CAPACITÉS*

Triode T

Capacité de la grille.....	C_g	$= 2,1 \text{ pF}$
Capacité de l'anode.....	C_a	$= 0,45 \text{ pF}$
Capacité anode-grille.....	C_{ag}	$= 1,2 \text{ pF}$

Triode T'

Capacité de la grille.....	$C_{g'}$	$= 2,1 \text{ pF}$
Capacité anode-cathode.....	$C_{a'k'}$	$= 0,16 \text{ pF}$
Capacité cathode-(grille + filament)	$C_{k' (g' + f)}$	$= 4,7 \text{ pF}$
Capacité anode-(grille + filament)	$C_{a' (g' + f)}$	$= 2,5 \text{ pF}$
Capacité cathode-filament.....	$C_{k'f}$	$= 2,7 \text{ pF}$

Entre triodes

Capacité anode A — cathode K + filament + grille G'.....	$C_a (k + f + g')$	$= 1,2 \text{ pF}$
Capacité anode A-anode A'.....	$C_{aa'}$	$\leq 0,035 \text{ pF}$
Capacité grille G-anode A'.....	$C_{ga'}$	$\leq 0,006 \text{ pF}$

* Mesurées sans blindage suivant les conditions du tableau figurant au chapitre " Définitions " (p. 5124).

VALEURS A NE PAS DÉPASSER


Par triode :

Tension de l'anode.....	Va	max = 180 V
Puissance dissipée sur l'anode.....	Pa	max = 2 W
Courant cathodique.....	Ik	max = 22 mA
Résistance du circuit de la grille G.....	Rg	max = 1,5 MΩ
Résistance du circuit de la grille G'.....	Rg'	max = 0,5 MΩ
Tension entre filament et cathode K' :		
(cathode positive par rapport au filament).	Vk'f	max = 200 V
Tension entre filament et cathode K.....	Vkf	max = 100 V

Remarques. — Dans l'amplificateur cascode, la Triode T est l'élément avec cathode à la masse, la Triode T' l'élément avec grille à la masse.

La triode T (cathode à la masse) possède 2 connexions de cathode : Ke doit être reliée au circuit d'entrée, Ks à la masse.


DISPOSITION DES ÉLECTRODES ET ENCOMBREMENT

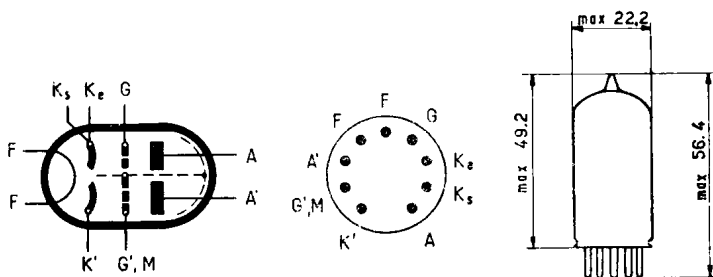

Embase : Miniature 9 broches (Noval). Type 9 C 12.
Ampoule : Type A 22-2.

**DOUBLE TRIODE
AMPLIFICATRICE HF
(CASCODE)**

ECC 84

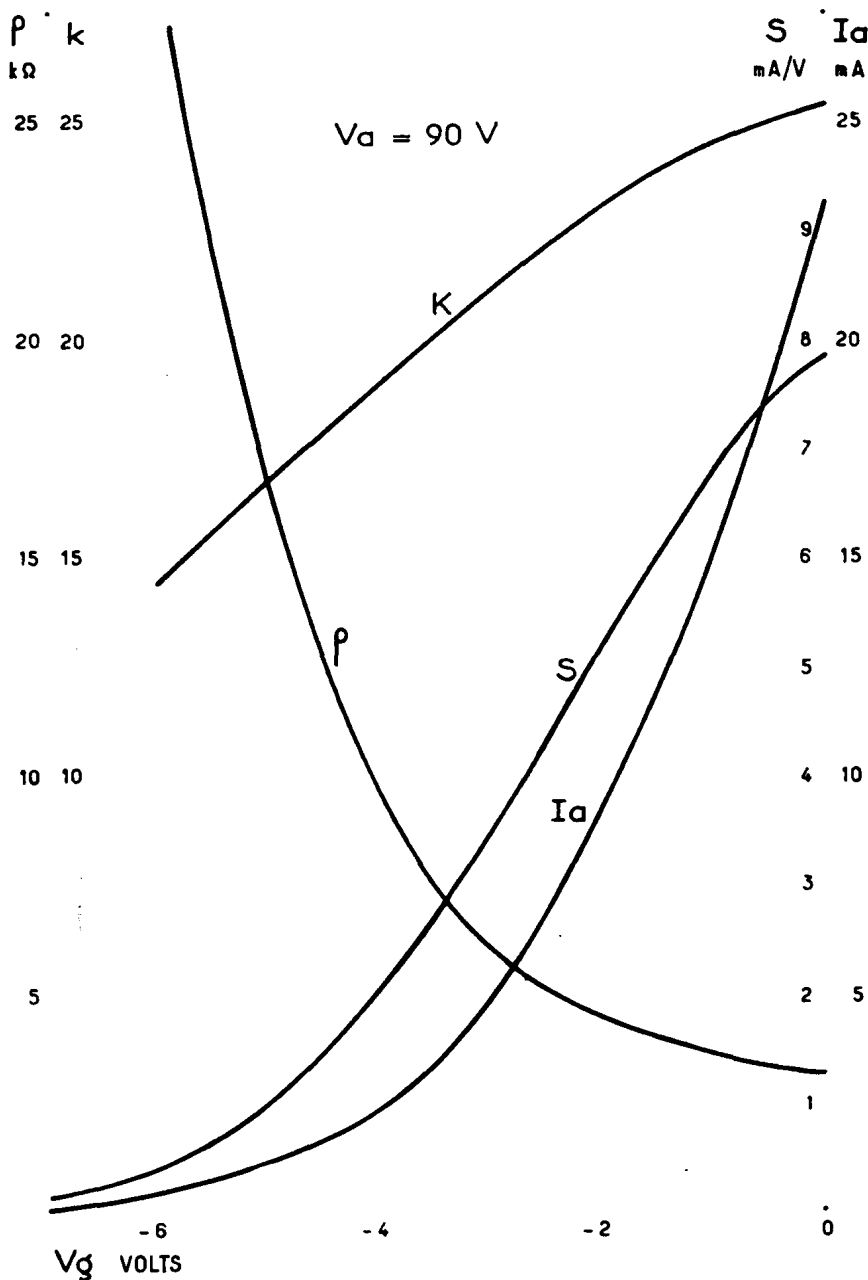

ECC 84

DOUBLE TRIODE AMPLIFICATEUR HF (CASCODE)

